

Wtyczka elektryczna kod 103490000/600 001 000 (do typu 2/4/5/7000)

DIN 43650 /A


Wtyczka

Rozstaw styków: 18 mm
Stopień ochrony: IP 65
Temperatura pracy: -40+90°C
Sposób mocowania: śruba M3
Przyłącze: PG9 przewód d. 6-8 mm
kod 10349000 (N°2 bieguny
+ uziemienie)
PG11 przewód d. 8-10 mm
kod 10349001 (N°2 bieguny + uziem.)



Na zamówienie: PG9 przewód d. 6-8 mm
kod 10349060 (N°3 bieguny
+ uziemienie)

Waga 0.023 kg

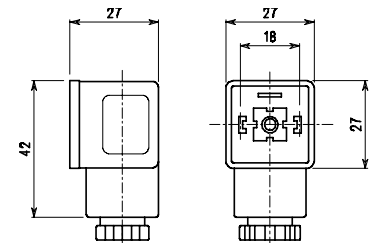


Wtyczka elektryczna kod 10348000/600 011 000 (do typu 3/2000)

DIN 46244

Wtyczka

Rozstaw styków: 11 mm
Stopień ochrony: IP65
Temperatura pracy: -40+90°C
Sposób mocowania: śruba M3
Przyłącze: PG 9 przewód d. 6-8 mm 2 bieguny
+ uziemienie

Waga 0.019 kg

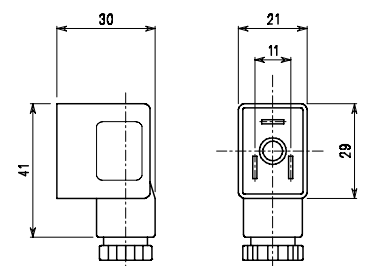


Wtyczka elektryczna kod 10348040

Przyłącze elektryczne AMP 2,8x0,5

Rozstaw styków: 9,4 mm
Stopień ochrony: IP 65
Temperatura pracy: -40+90°C
Sposób mocowania: śruba M3
Przyłącze: PG7 przewód d. 4-6 mm
2 bieguny + uziemienie

Waga 0.010 kg

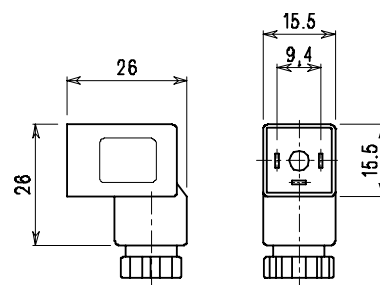

Wtyczka elektryczna kod 10348060 (do typu 6)

DIN 43650 C

Wtyczka

Rozstaw styków: 8 mm
Stopień ochrony: IP65
Temperatura pracy: -40+90°C
Sposób mocowania: śruba M 2,5
Przyłącze: PG 7 przewód d. 4-6 mm 2 bieguny
+ uziemienie

Waga 0.010 kg

