

Typ 206

Mosiężne Elektrozawory 2/2 bezpośredniego działania (N.O.)

OPIS

Elektrozawór 2 drogowy, normalnie otwarty, bezpośredniego działania

BUDOWA

Korpus	Mosiądz
Tuleja rdzenia elektromagnesu	Mosiądz
Rdzeń	Stal nierdzewna
Sprężyna	Stal nierdzewna
Uszczelnienie	NBR
	FPM
	EPDM




WŁAŚCIWOŚCI

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie 50 bar
Maksymalna lepkość cieczy 25cSt (mm²/s)
Temperatura otoczenia: z cewką klasy F -10° +55°C
z cewką klasy H -10° +80°C
Dowolna pozycja montażu

OPCJE

Niklowanie
Gniazdo ze stali nierdzewnej
Tuleja rdzenia elektromagnesu ze stali nierdzewnej

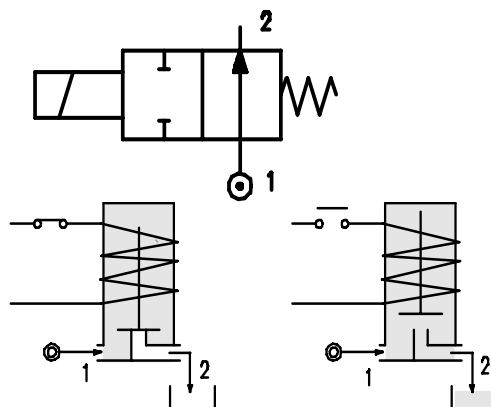

KOD ① ②	Przyłącze G	Średnica mm	KV m³/h	Ciśnienie różnicowe pracy bar			Nominalny pobór mocy			Cewka		Uszczeln. ①	Zakres Temp. °C
				Min	Max		AC Rozruch	VA Praca	DC W	Typ	Szer.		
					AC	DC							
E206A.....15///.....	1/8"	1.5	0.07	0	23	23	20	15	10	2	30	NBR=B	-10 +90
E206A.....20///.....	1/8"	2	0.1	0	17	17	20	15	10	2	30		
E206A.....25///.....	1/8"	2.5	0.15	0	12	12	20	15	10	2	30		
E206A.....35///.....	1/8"	3.5	0.32	0	7	4 ③	20	15	10	2	30		
E206B.....15///.....	1/4"	1.5	0.07	0	23	23	20	15	10	2	30	EPDM=E	<+140
E206B.....20///.....	1/4"	2	0.1	0	17	17	20	15	10	2	30		
E206B.....25///.....	1/4"	2.5	0.15	0	12	12	20	15	10	2	30		
E206B.....35///.....	1/4"	3.5	0.32	0	7	4 ③	20	15	10	2	30		
E206B.....45///.....	1/4"	4.5	0.41	0	4.5	3 ③	20	15	10	2	30	FPM=V	-10 +130
E206B.....52///.....	1/4"	5.2	0.47	0	3	2,2 ③	20	15	10	2	30		
E206B.....64///.....	1/4"	6.4	0.64	0	3.5	3.5	40	30	27	5	36		

① Uszczelnienie

Przykład E206BB52///20E uszczelnienie NBR

② Cewka


Cewka 220V 50/60Hz

③ Tylko w wersji DC. Kod zamówieniowy D206...../3/.....

CEWKA	AC ~50 /60Hz Volt							DC Volt			Przylącze elektryczne	Wtyczka
	12	24	48	110	220 230	240	380	12	24	48		
Typ 2 Szer. 30 Kod ②	20A	20B	20C	20D	20E	20F	20G	200	201	202	DIN 43650A	PG9 code 10349000
Typ 5 Szer. 36 Kod ②	52A	52B	52C	52D	52E	52F	52G	520	521	522	DIN 43650A	PG11 code 10349001


OPIS
 Klasa izolacji
 Typ 2= F Typ 5=H
 Tolerancja napięcia
 AC+15% -10%
 DC ± 10%
 Stopień ochrony
 IP65 z konektorem
 IP00 bez konektora
 Sposób pracy ED100%

OPCJE
 Klasa izolacji H (Typ 2)
 Z przewodem
 O specjalnym napięciu
 O specjalnej mocy

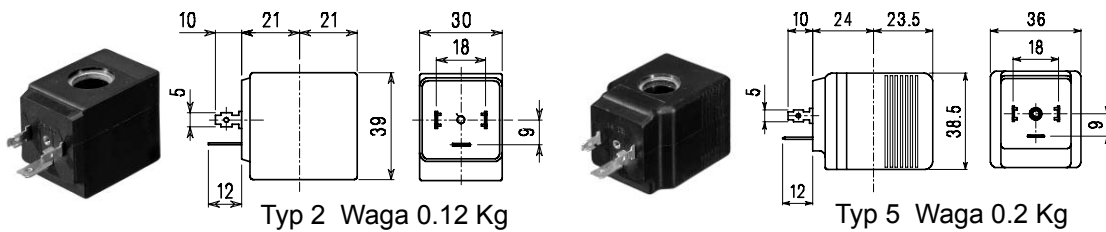


WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

1. Nakrętka cewki
2. Cewka
3. Rdzeń
4. Tuleja rdzenia

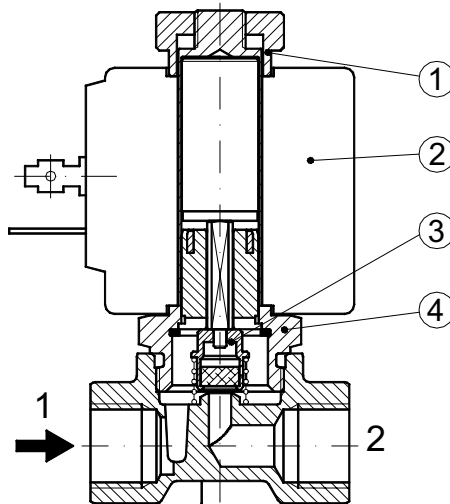

WYMIARY

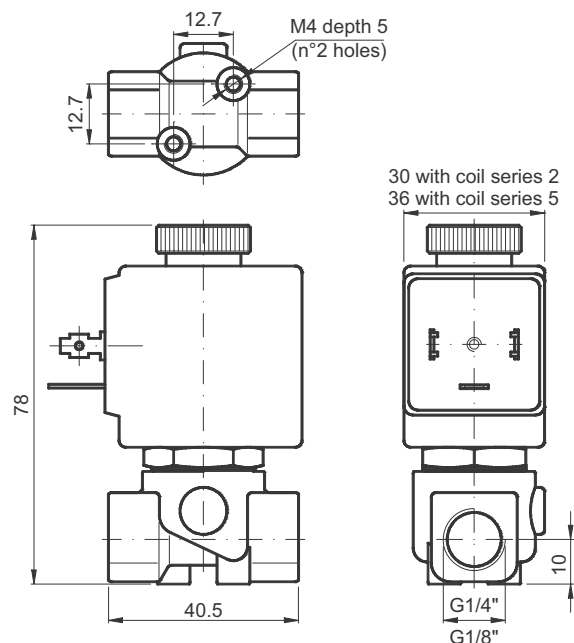

Waga 0.30 Kg z cewką typ 2
 Waga 0.38 Kg z cewką typ 5

Typ 206

Mosiężne Elektrozawory 2/2 bezpośredniego działania (N.O.)

OPIS

Elektrozawór 2 drogowy, normalnie otwarty,
bezpośredniego działania


BUDOWA

Korpus	Mosiądz
Tuleja rdzenia elektromagnesu	Mosiądz
Rdzeń	Stal nierdzewna
Sprężyna	Stal nierdzewna
Uszczelnienie	NBR
	FPM
	EPDM



WŁAŚCIWOŚCI

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie 50 bar
Maksymalna lepkość cieczy 25cSt (mm²/s)
Temperatura otoczenia: z cewką klasy F -10° +55°C
z cewką klasy H -10° +80°C
Dowolna pozycja montażu

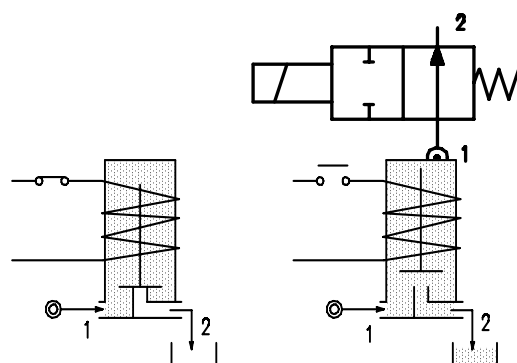

OPCJE

Niklowanie
Specjalne uszczelnienie
Tuleja rdzenia elektromagnesu ze stali nierdzewnej


KOD ① ②	Przyłącze G	Średnica mm	KV m³/h	Ciśnienie różnicowe pracy bar			Nominalny pobór mocy			Cewka		Uszczeln. ①	Zakres Temp. °C	
				Min	Max		AC		VA	DC	Typ			Szer.
					AC	DC	Rozruch	Praca	Watt					
E206C.....30///.....	3/8"	3	0.25	0	9	9	20	15	10	2	30	NBR=B	-10 +90	
E206C.....35///.....	3/8"	3.5	0.32	0	7	4 ③	20	15	10	2	30			
E206C.....40///.....	3/8"	4	0.36	0	5.5	3.5 ③	20	15	10	2	30			
E206C.....45///.....	3/8"	4.5	0.41	0	4.5	3 ③	20	15	10	2	30			
E206C.....64///.....	3/8"	6.4	0.64	0	3.5	3.5	40	30	27	5	36	EPDM=E	<+140	
E206D.....30///.....	1/2"	3	0.25	0	9	9	20	15	10	2	30			
E206D.....35///.....	1/2"	3.5	0.32	0	7	4 ③	20	15	10	2	30			
E206D.....40///.....	1/2"	4	0.36	0	5.5	3.5 ③	20	15	10	2	30			
E206D.....45///.....	1/2"	4.5	0.41	0	4.5	3 ③	20	15	10	2	30	FPM=V	-10 +130	
E206D.....52///.....	1/2"	5.2	0.47	0	3	2.2 ③	20	15	10	2	30			
E206D.....64///.....	1/2"	6.4	0.64	0	3.5	3.5	40	30	27	5	36			

- ① Uszczelnienie Przykład E206BB52///20E uszczelnienie NBR
② Cewka Cewka V220 50/60Hz
③ Tylko w wersji DC. Kod zamówieniowy D206...../3/.....

CEWKA	AC ~50 /60Hz Volt							DC Volt			Przylącze elektryczne	Wtyczka
	12	24	48	110	220 230	240	380	12	24	48		
Typ 2 Szer. 30 Kod ②	20A	20B	20C	20D	20E	20F	20G	200	201	202	DIN 43650A	PG9 kod 10349000
Typ 5 Szer. 36 Kod ②	52A	52B	52C	52D	52E	52F	52G	521	521	522	DIN 43650A	PG11 kod 10349001


OPIS
 Klasa izolacji
 Typ 2= F Typ 5=H
 Tolerancja napięcia
 AC+15% -10%
 DC ± 10%
 Stopień ochrony
 IP65 z konektorem
 IP00 bez konektora
 Sposób pracy ED100%

OPCJE
 Klasa izolacji H (Typ 2)
 Z przewodem
 O specjalnym napięciu
 O specjalnej mocy

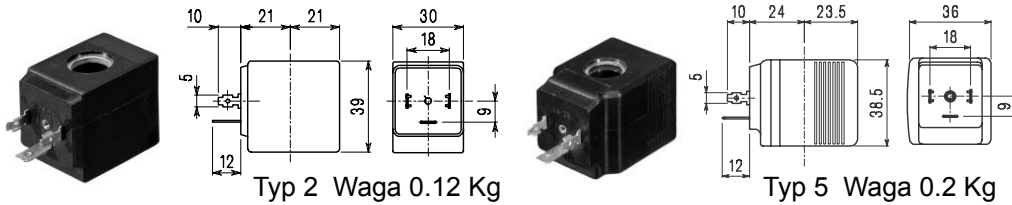


WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

1. Nakrętka cewki
2. Cewka
3. Rdzeń
4. Tuleja rdzenia

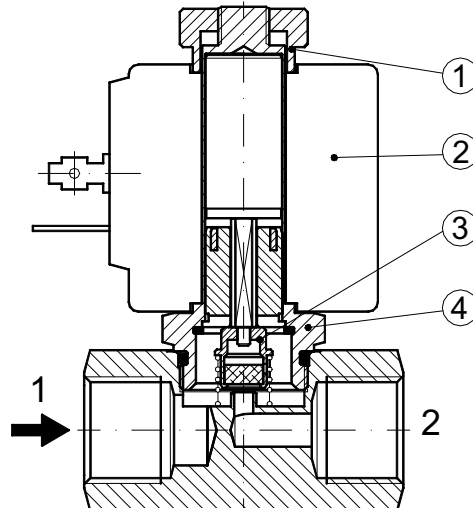

WYMIARY

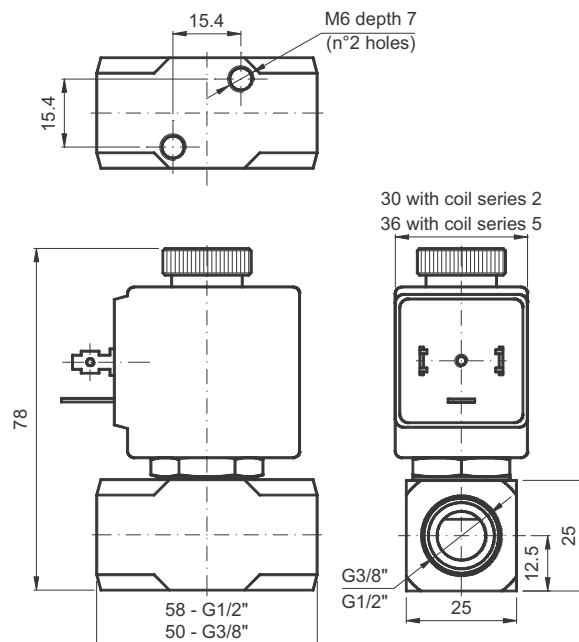

Waga 0.36 Kg z cewką typ 2
 Waga 0.44 Kg z cewką typ 5