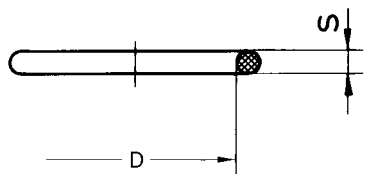



O-Ring

Materiał: NBR, Viton

**Uszczelka - WD**Materiał: NBR (-35°C do +100°C)
Viton (-20°C do +200°C)**DOR**

Ø SKA	D x S	Kod
6	4,0x1,5	DOR 6
8	6,0x1,5	DOR 8
10	7,5x1,5	DOR 10
12	9,0x1,5	DOR 12
14	10,0x2,0	DOR 14
15	12,0x2,0	DOR 15
16	12,0x2,0	DOR 16
18	15,0x2,0	DOR 18
20	16,3x2,4	DOR 20
22	20,0x2,0	DOR 22
25	22,3x2,4	DOR 25
28	26,0x2,0	DOR 28
30	27,3x2,4	DOR 30
35	32,0x2,5	DOR 35
38	33,3x2,4	DOR 38
42	38,0x2,5	DOR 42

DR

Na gwint zewnętrzny M/G	di	da	S	Kod
M 8x1	6,4	9,9	1,0	DR 8-M
M 10x1	8,4	11,9	1,0	DR 10-M
M 12x1,5	9,8	14,4	1,5	DR 12-M
M 14x1,5	11,6	16,5	1,5	DR 14-M
M 16x1,5	13,8	18,9	1,5	DR 16-M
M 18x1,5	15,7	20,9	1,5	DR 18-M
M 20x1,5	17,8	22,9	1,5	DR 20-M
M 22x1,5	19,6	24,3	1,5	DR 22-M
M 26x1,5	23,9	29,2	1,5	DR 26-M
M 27x2	23,9	29,2	1,5	DR 27-M
M 33x2	29,7	35,7	2,0	DR 33-M
M 42x2	38,8	45,8	2,0	DR 42-M
M 48x2	44,7	50,7	2,0	DR 48-M
G 1/8 A	8,4	11,9	1,0	DR 1/8-R
G 1/4 A	11,6	16,5	1,5	DR 1/4-R
G 3/8 A	14,7	18,9	1,5	DR 3/8-R
G 1/2 A	18,5	23,9	1,5	DR 1/2-R
G 3/4 A	23,9	29,2	1,5	DR 3/4-R
G 1 A	29,7	35,7	2,0	DR 1 -R
G 1 1/4 A	38,8	45,8	2,0	DR 1 1/4-R
G 1 1/2 A	44,7	50,7	2,0	DR 1 1/2-R