


Zawór zwrotny

z przyłączkami DIN 2353

ciśnienie otwarcia 1,0 bar (typ standardowy)

na zamówienie 0,5 ; 2,0 ; 3,0 bar

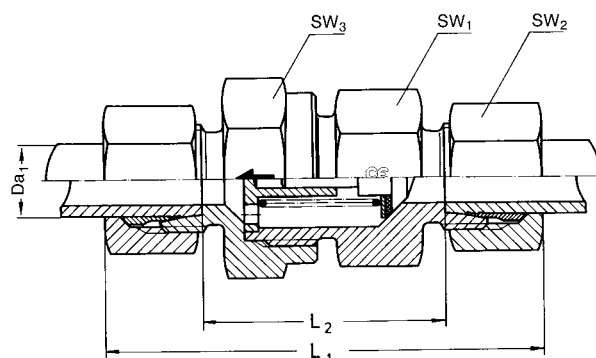

Seria DIN 2353	PN bar	Rura śr. zewn. DA1	SW ₁	SW ₂	SW ₃	L ₁	L ₂	DN śr. przelotu	LW otwór mm kod	kg/100szt			
L	315	6	17	14	17	58,0	29,0	4	-*	3,5	RHD 6-L	6,9	
		8	19	17	19	59,0	30,0	6	1/8	5,5	RHD 8-L	8,9	
		10	22	19	24	69,5	40,5	8	1/4	7,5	RHD 10-L	14,5	
		12	27	22	30	72,5	43,5	10	3/8	9,5	RHD 12-L	22,3	
	250	15	27	27	32	77,5	47,5	12	1/2	11,5	RHD 15-L	27,9	
		18	36	32	36	83,5	51,5	16	1/2	14	RHD 18-L	42,3	
	160	22	41	36	46	93,5	61,5	20	3/4	18	RHD 22-L	64,5	
		28	50	41	55	102,5	69,5	25	1	23	RHD 28-L	91,7	
		35	60	50	60	117,5	74,5	32	1 1/4	29	RHD 35-L	134,0	
		42	65	60	70	119,0	74,0	32	1 1/4	29	RHD 42-L	*)	
	S	400	6	19	17	19	63,5	34,5	3	-	3,5	RHD 6-S	10,5
			8	19	19	19	63,5	34,5	4	-	3,5	RHD 8-S	11,8
10			22	22	24	72,5	40,5	6	1/8	5,5	RHD 10-S	18,6	
12			24	24	27	74,5	42,5	8	1/4	7,5	RHD 12-S	22,5	
14			27	27	32	82,5	47,5	10	3/8	9,5	RHD 14-S	31,3	
16			32	30	36	86,5	50,5	12	1/2	11,5	RHD 16-S	42,7	
250		20	41	36	46	97,5	54,5	16	1/2	15	RHD 20-S	74,1	
		25	46	46	50	106,5	58,5	20	3/4	19	RHD 25-S	108,2	
		30	60	50	60	122,5	69,5	25	1	24	RHD 30-S	165,1	
		38	65	60	70	136,5	75,5	32	1 1/4	29	RHD 38-S	235,4	

Wymiary są podane w przybliżeniu w zależności od stopnia dokręcenia nakrętek
* Na zapytanie