
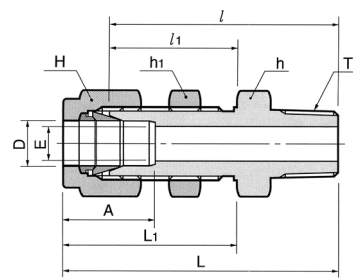


DMCB-N

Złącze proste przegrodowe z gwintem zewnętrznym NPT

Wartości ciśnień dla złączki DMCB-N znajdują się w tabeli nr 19 na stronie 12



Połączenie rury metrycznej z wewnętrznym gwintem NPT



DMCB-...M-...N

Kod	Śr. zewn. rury		E min	Odległość pow. płaskich			A	l	l ₁	L	L ₁	Rozmiar otworu w panel	Maks. grubość panelu
	D	T NPT		h	h ₁	H							
DMCB-6M-2N	6	1/8	4.8	16	16	14	15.3	42.2	26.2	49.6	33.6	11.5	10.2
DMCB-6M-4N	6	1/4	4.8	16	16	14	15.3	46.2	26.2	53.6	33.6	11.5	10.2
DMCB-6M-6N	6	3/8	4.8	16	16	14	15.3	46.2	26.2	53.6	33.6	11.5	10.2
DMCB-6M-8N	6	1/2	4.8	16	16	14	15.3	52.6	26.2	60.0	33.6	11.5	10.2
DMCB-8M-6N	8	3/8	6.4	18	18	16	16.2	50.0	28.6	57.5	36.1	13.1	11.2
DMCB-10M-4N	10	1/4	7.1	22	22	19	17.2	50.0	29.4	57.5	37.0	16.2	11.2
DMCB-10M-6N	10	3/8	7.9	22	22	19	17.2	50.0	29.4	57.5	37.0	16.2	11.2
DMCB-10M-8N	10	1/2	7.9	22	22	19	17.2	55.9	29.4	63.5	37.0	16.2	11.2
DMCB-12M-6N	12	3/8	9.8	24	24	22	22.8	53.3	31.8	63.4	41.9	19.5	12.7
DMCB-12M-8N	12	1/2	9.8	24	24	22	22.8	58.7	31.8	68.8	41.9	19.5	12.7

DLBM-N

Złącze kątowe 45° z gwintem zewnętrznym NPT

Wartości ciśnień dla złączki DLBM-N znajdują się w tabeli nr 19 na stronie 12

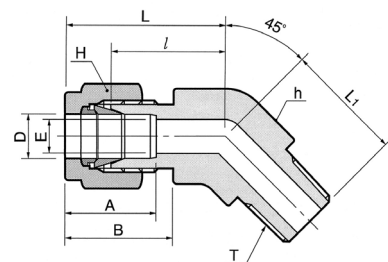

Połączenie rury stalowej z wewnętrznym gwintem NPT

DLBM-...N

Kod	Śr. zewn. rury		T NPT	E min	Odległość pow. płaskich			A	B	l	L	L ₁	
	in	mm			h	H	mm						
DLBM-2-2N	1/8	3.17	1/8	2.4	1/2	12.70	7/16	11.11	12.70	15.24	15.77	22.38	16.51
DLBM-4-2N	1/4	6.35	1/8	4.82	1/2	12.70	9/16	14.28	15.24	17.78	17.27	24.63	16.51
DLBM-4-4N	1/4	6.35	1/4	4.82	1/2	12.70	9/16	14.28	15.24	17.78	17.27	24.63	21.08
DLBM-6-2N	3/8	9.52	1/8	4.82	5/8	15.87	11/16	17.46	16.76	19.30	20.57	27.94	18.28
DLBM-6-4N	3/8	9.52	1/4	7.11	5/8	15.87	11/16	17.46	16.76	19.30	20.57	27.94	22.86
DLBM-6-6N	3/8	9.52	3/8	7.11	13/16	20.64	11/16	17.46	16.76	19.30	21.84	29.21	24.13
DLBM-8-6N	1/2	12.70	3/8	9.65	13/16	20.64	7/8	22.22	22.86	21.84	21.84	32.00	24.13
DLBM-8-8N	1/2	12.70	1/2	10.41	13/16	20.64	7/8	22.22	22.86	21.84	21.84	32.00	28.95
DLBM-12-12N	3/4	19.05	3/4	15.74	1-1/8	28.58	1-1/8	28.58	24.38	21.84	23.87	34.03	30.98
DLBM-16-16N	1	25.40	1	22.35	1-3/8	34.93	1-1/2	38.10	31.24	26.41	28.19	40.38	37.84

Połączenie rury metrycznej z wewnętrznym gwintem NPT

DLBM-...M-...N

Kod	Śr. zewn. rury		E min	Odległość pow. płaskich			A	B	l	L	L ₁
	D	T NPT		h	H	mm					
DLBM-6M-4N	6	1/4	4.8	12.7	14.0	15.3	17.7	21.8	29.4	22.9	
DLBM-12M-8N	12	1/2	9.5	20.64	22.0	22.8	22.0	21.8	31.9	29.0	