





Precyzyjny regulator ciśnienia o dużym przepływie

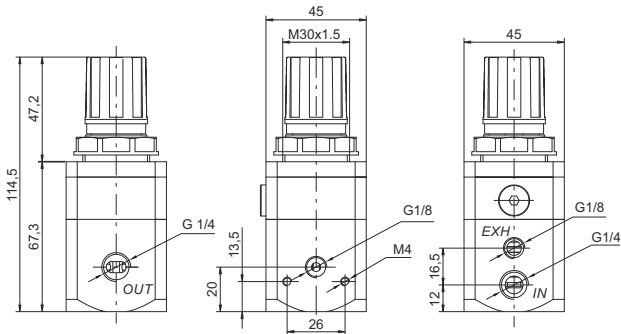

wersja blokowana kluczykiem




Kod zamówieniowy

171S2B.ⓐ.ⓑ


ZAKRES REGULACJI
0002 = 0,1 - 2 bar
ⓐ 0004 = 0,1 - 4 bar
0007 = 0,1 - 7 bar
0010 = 0,1 - 10 bar
OPCJE
ⓑ E=zewn. ciśnienie odniesienia
K=wersja blokowana kluczykiem

Przykład zamówieniowy: 171S2B.0007
Regulator ciśnienia z przyłączami G 1/4", zakres regulacji 0,1 - 7 bar


Charakterystyka przepływu

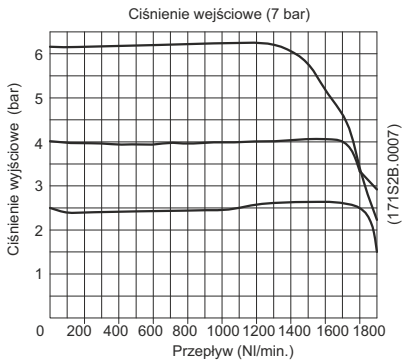

Charakterystyka regulacji

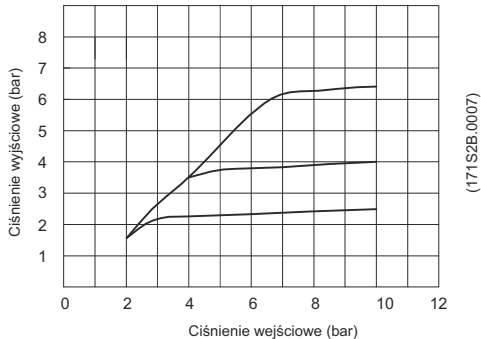

Charakterystyka odpowietrzania

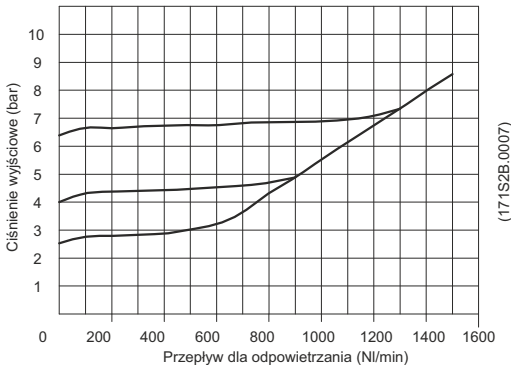

Charakterystyka pracy

- Właściwa objętość do utrzymania nastawionego ciśnienia
- Duża dokładność przy dużym przepływie odpężenia
- Wysoki przepływ przy bardzo niskim spadku ciśnienia
- Blokowalna gałka regulująca poprzez wciśnięcie w dół do żądanej pozycji.
- Korpus z anodowanego stopu aluminium
- Dwa przyłącza manometryczne, korek w komplecie
- Nakrętka do montażu panelowego.
- Jednorazowo nastawiony, stały przepływ powietrza utrzymuje właściwą pracę regulatora.
- Kontrolowany wypływ powietrza jest cechą charakterystyczną i nie stanowi wady.

Dane techniczne

Przyłącza	G 1/4"
Maksym. ciśnienie pracy	10 bar
Temperatura pracy	-5°C - +50°C
Przyłącza manometru	G 1/8"
Waga	380g
Zakres ciśnienia (bar)	0,1 - 2 bar / 0,1 - 4 bar 0,1 - 7 bar
Pozycja mocowania	Dowolna
Przepływ powietrza (ciśnienie wejściowe 10 bar)	5 NI/min.
Maksym. moment dokręcenia przyłączy	25 Nm
Medium	20µm filtrowane i nienaolejone powietrze
Średnica przy montażu panelowym	30 mm