




Regulator ciśnienia - modułowy


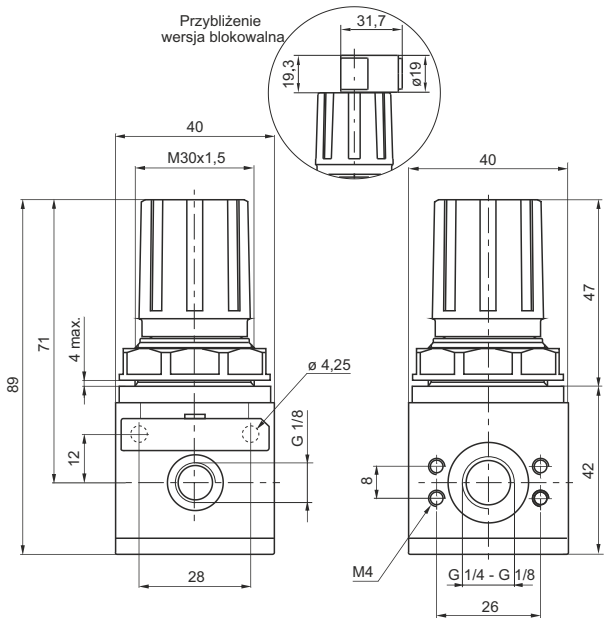


Kod zamówieniowy

17V02CGT0

WERSJA
V 0 = Korpus metalowy
1 = Korpus z technopolimeru
PRZYŁĄCZA
C A = G 1/8"
B = G 1/4"
ZAKRES REGULACJI
A = 0 - 2 bar
G B = 0 - 4 bar
C = 0 - 8 bar
D = 0 - 12 bar
TYP
T L = Bez odprężenia
SM = Zwiększone odprężenie
OPCJA
O Standard (bez opcji)
K = Wersja z otworem na kłódkę

Przykład: 17002B.C
Regulator ciśnienia rozmiar 1, z przyłączami G 1/4" i zakresem regulacji 0 - 8 bar z odprężeniem, w wersji z korpusem metalowym

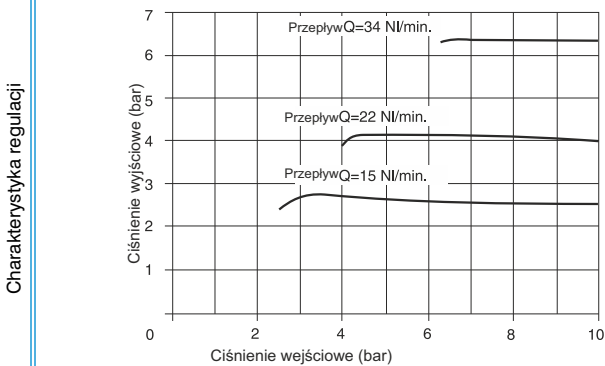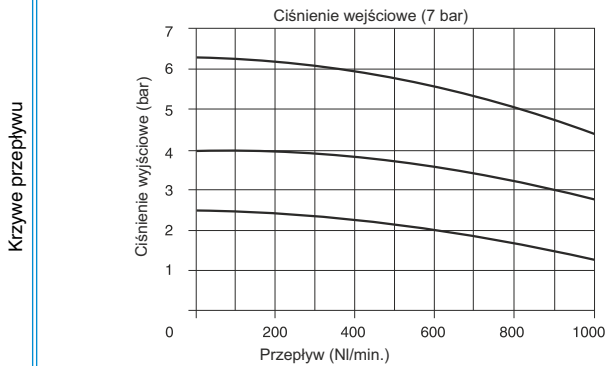


Charakterystyka pracy

- Membranowy regulator ciśnienia z odprężaniem
- Zrównoważona konstrukcja grzybka
- Korpus ze stopu cynku lub wzmocnionego technopolimeru z aluminiowymi wkładkami
- Możliwość przymocowania do ściany za pomocą śrub M4 zakrytych plastikową osłonką
- Blokowanie gałki poprzez wciśnięcie jej w dół
- Dwa złącza manometryczne do wyboru, korek w komplecie
- Uchwyt do montażu panelowego

Dane techniczne

Przyłącza	G 1/8" - G 1/4"
Maksym. ciśnienie pracy	13 bar
Temperatura pracy	-5°C - +50°C
Przyłącza manometru	G 1/8"
Waga w wersji z korpusem z technopolimeru	gr. 135
Waga w wersji z korpusem ze stopu cynku	gr. 250
Zakres ciśnienia (bar)	0 - 2 / 0 - 4 / 0 - 8 / 0 - 12
Pozycja mocowania	Dowolna
Śruby mocujące	M4
Maksym. moment dokręcenia przyłączy w wersji z korpusem ze stopu cynku	25 Nm
Maksym. moment dokręcenia przyłączy w wersji z korpusem z technopolimeru	15 Nm

Regulator ciśnienia - modułowy z manometrem

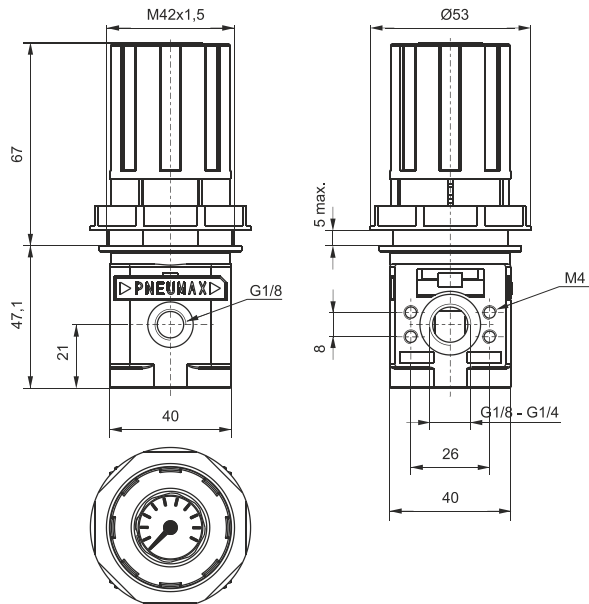

Kod zamówieniowy

17V22G.C

WERSJA

V 0 = Korpus metalowy
1 = Korpus z technopolimeru

PRZYŁĄCZA

G A = G 1/8"
B = G 1/4"


ZAKRES REGULACJI

G A = 0 - 2 bar
B = 0 - 4 bar
C = 0 - 8 bar
D = 0 - 12 bar


Przykład: 17022A.C

Regulator ciśnienia rozmiar 1z przyłączami G 1/8" i zakresem regulacji 0 - 8 bar z odpężeniem w wersji z korpusem metalowym.

Krzywe przepływu

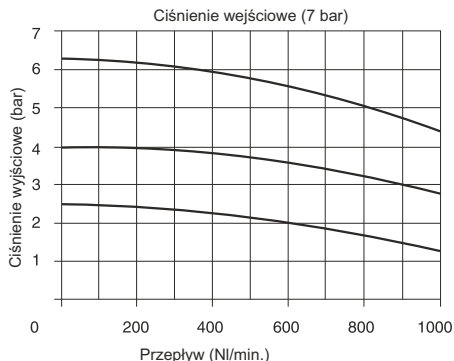

Charakterystyka regulacji

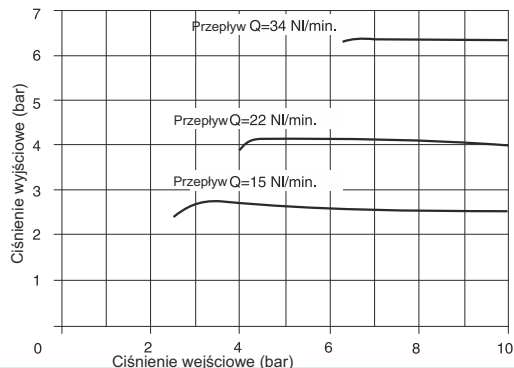

Charakterystyka pracy

- Membranowy regulator ciśnienia z odpężaniem
- Manometr z góry gałki regulacyjnej
- Zrównoważona konstrukcja grzybka
- Korpus ze stopu cynku lub wzmocnionego technopolimeru z aluminiowymi wkładkami
- Możliwość przymocowania do ściany za pomocą śrub M4 zakrytych plastikową osłonką
- Blokowanie gałki poprzez wciśnięcie jej w dół.
- Uchwyt do montażu panelowego

Dane techniczne

Przyłącza	G 1/8" - G 1/4"
Maksym. ciśnienie pracy	13 bar
Temperatura pracy	-5°C - +50°C
Przyłącza manometru	G 1/8"
Waga w wersji z korpusem z technopolimeru	gr. 250
Waga w wersji z korpusem ze stopu cynku	gr. 380
Zakres ciśnienia (bar)	0 - 2 / 0 - 4 / 0 - 8 / 0 - 12
Pozycja mocowania	Dowolna
Śruby mocujące	M4
Maksym. moment dokręcenia przyłączy w wersji z korpusem ze stopu cynku	25 Nm
Maksym. moment dokręcenia przyłączy w wersji z korpusem z technopolimeru	15 Nm