


Naolejacz

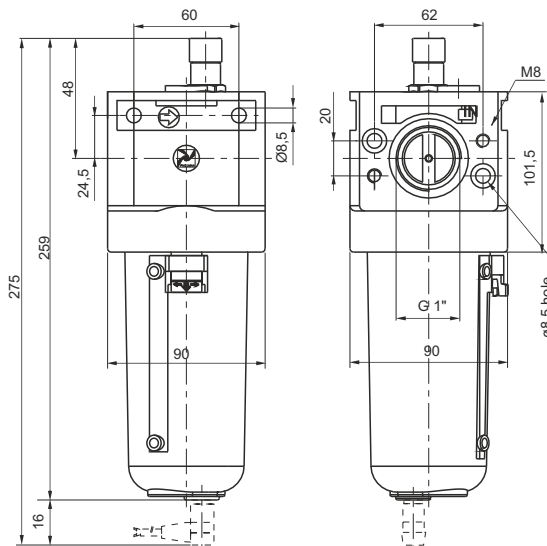

Kod zamówieniowy

17403B.T


T	TYP
	MA = Czujnik min. poziomu oleju N.O., ze złączem elektrycznym
	MC = Czujnik min. poziomu oleju N.C., ze złączem elektrycznym

Przykład: 17403B

Naolejacz rozmiar 4 z przyłączami G 1".

Uwaga: w wersji MA styk jest otwarty gdy poziom oleju jest wyższy niż minimalny; w wersji MC styk jest zamknięty gdy poziom oleju jest wyższy niż minimalny

Krzywe przepływu

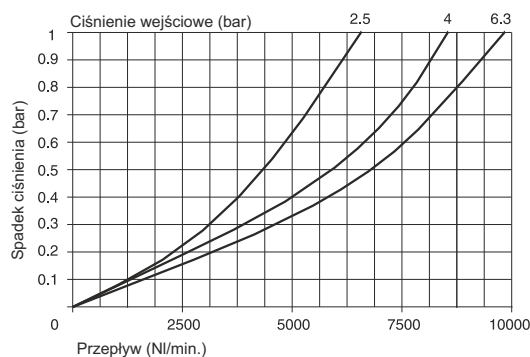

Charakterystyka pracy

- Naolejanie mgłą olejową zależnie od przepływu
- Korpus wykonany ze stópów lekkich
- Możliwość przymocowania do ściany za pomocą śrub M8 zabezpieczonych osłonkami
- Zbiornik ze stópów lekkich, wskaźnik poziomu
- Przezroczysta kopułka z technopolimeru z gałką regulacyjną
- Bardzo dokładna regulacja dozowania oleju
- Przyłącze elektryczne do wskazania niskiego poziomu. Używać przewodów C1, C2 lub C3 do przyłączy (patrz rozdział 6 "Czujniki").

Dane techniczne

Przyłłącza	G 1"
Max. ciśnienie pracy	13 bar
Temperatura pracy	-5°C - +50°C
Waga	gr. 1500
Wskazana ilość dozowanego oleju	1 kropla na każde 300/600 NI
Typ oleju	FD22 - HG32
Pojemność zbiornika	300 cm ³
Pozycja mocowania	Dowolna
Śruby mocujące	M8
Min. przepływ przy 6,3 bar	100 NI/min