


Przełącznik ciśnieniowy z adaptorem

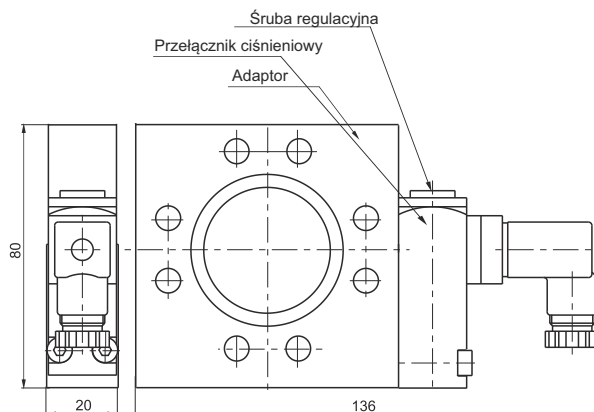


Kod zamówieniowy

17T

TYP	44A = Adaptor przełącznika ciśn.
T	14B = Przełącznik ciśnieniowy
	44C = Przełącznik ciśnieniowy w komplecie z adaptorem

Przykład: 1744C
Przełącznik ciśnieniowy w komplecie z adaptorem

- 1 = Neutralny
2 = Styk N.C.
3 = Styk N.O.

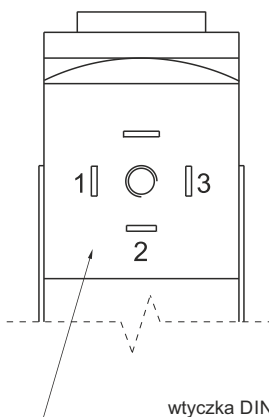

wtyczka DIN 43650 typ C

Charakterystyka pracy

- Przełącznik ciśnieniowy razem z adaptorem musi być umieszczony pomiędzy dwoma elementami zestawu przygotowania powietrza
- Nie może być użyty oddzielnie albo na końcu całego zestawu
- Przełącznik ciśnieniowy można nastawić na żądane ciśnienie przełączania (w zakresie od 2 do 10) poprzez śrubę regulacyjną
- Przyłącze elektryczne to 15 mm przyłącze DIN 43650 typ C
- Mikrosterk może być użyty jako normalnie otwarty lub normalnie zamknięty


Dane techniczne

Max. ciśnienie pracy	13 bar
Temperatura pracy	-5°C - +50°C
Waga	gr. 450
Obciążalność mikrosterków	1A
Max. napięcie mikrosterków	250 VAC
Stopień ochrony (razem z wtyczką)	IP 65
Zakres ciśnienia (bar)	2 - 10 bar
Pozycja mocowania	Dowolna

Rozdzielacz sprężonego powietrza

Kod zamówieniowy

17440

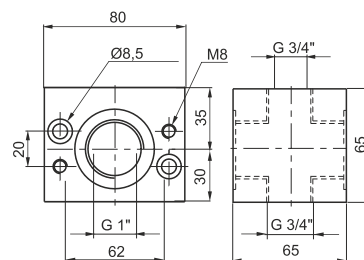



Manometr

Kod zamówieniowy

17070V.S

V

WERSJA

A = Średnica Ø40


S

SKALA

A = Skala 0-4 bar

B = Skala 0-6 bar

C = Skala 0-12 bar

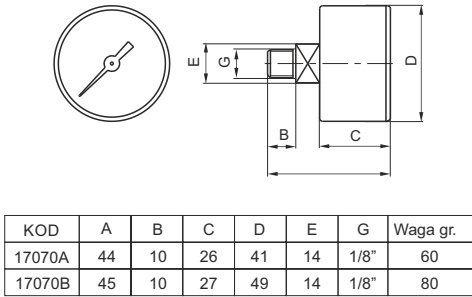

Manometr średnica D23

Kod zamówieniowy

17070M.S


S

SKALA

A = Skala 0-4 bar

B = Skala 0-6 bar

C = Skala 0-12 bar

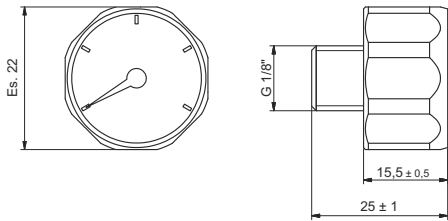

Zestaw montażowy

Kod zamówieniowy

1746V

V

WERSJA

0 = Standard

5 = dla zaworu łagodnego startu