


Zawór odcinający 3/2 - ręczny (VL)

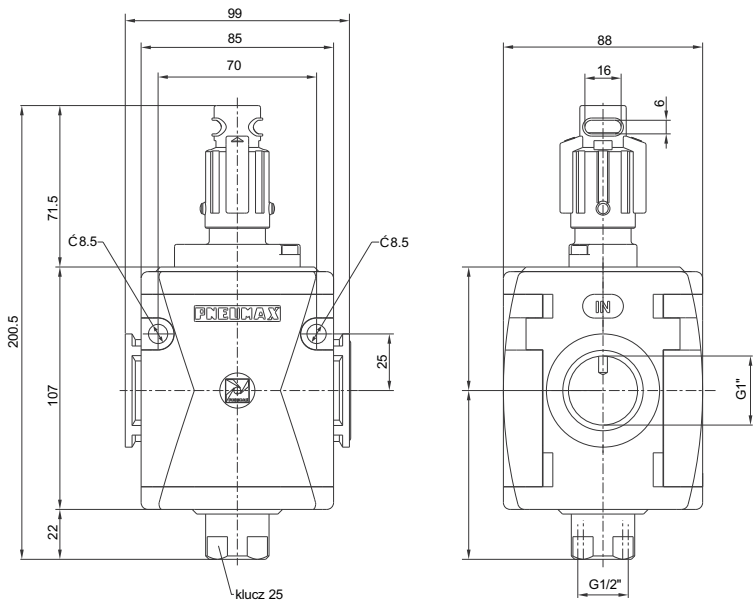

Przykład zamówieniowy: N174BVL: rozmiar 4, zawór odcinający 3/2, przyłącza G1"

Charakterystyka zestawu

- sterowany ręcznie zawór 3/2, konstrukcja grzybkowa
- otwarcie zaworu poprzez wciśnięcie i przekręcenie pomarańczowej gałki zgodnie ze wskazówkami zegara
- zamknięcie zaworu i odpowietrzenie układu poprzez przekręcenie pomarańczowej gałki przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
- gałka posiada otwór w który można założyć do trzech klódek blokujących

Dane techniczne


Przyłącza robocze	G1"
Maksymalne ciśnienie wejściowe	10 bar (1.0 MPa)
Temperatura pracy	-5°C ÷ +50°C
Waga	1100 g
Pozycja montażu	Dowolna
Kąt obrotu rączki	90°
Przepływ nominalny dla Pwe = 6 bar ze spadkiem Dp = 1 bar (z portu 1 do 2)	15000 NI/min
Przepływ przy odprężeniu dla 6 bar - wolny wypływ z portu 2 do 3	5000 NI/min
Śruby mocujące	M8

Kod zamówieniowy

N174BVL



Zawór odcinający 3/2 - sterowany pneumatycznie (VP)

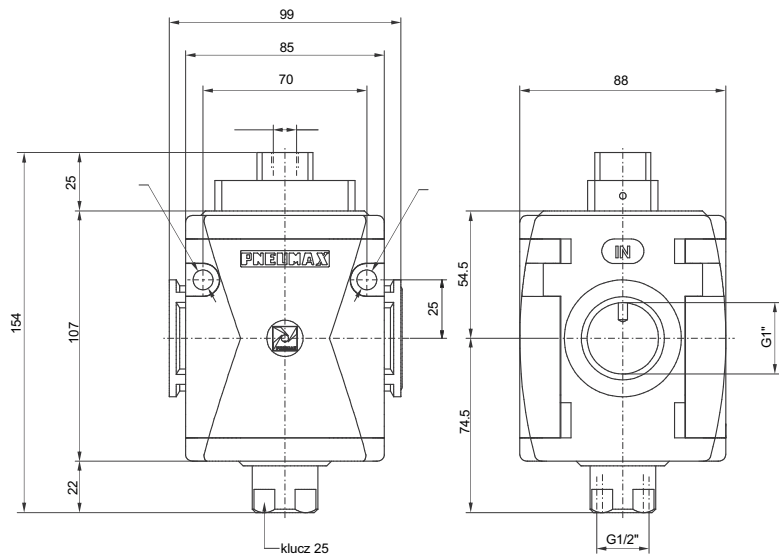


Przykład zamówieniowy: **N174BVP**: rozmiar 4, zawór odcinający 3/2, sterowany pneumatycznie, przyłącza G1"

Charakterystyka zestawu	Dane techniczne		Kod zamówieniowy
	- sterowany pneumatycznie zawór 3/2, konstrukcja grzybkowa	Przyłącza robocze	G1"
- zdjęcie pneumatycznego sygnału sterującego powoduje odcięcie zasilania oraz odprężenie wcześniej zasilanego układu pneumatycznego	- zdjęcie pneumatycznego sygnału sterującego powoduje odcięcie zasilania oraz odprężenie wcześniej zasilanego układu pneumatycznego	Przyłącze odpowietrzenia	G1/2"
		Przyłącze sterowania	G1/8"
		Temperatura pracy	-5°C ÷ +50°C
		Waga	1133 g
		Pozycja montażu	Dowolna
		Minimalne ciśnienie pracy	2.5 bar
		Maksymalne ciśnienie pracy	10 bar
		Przepływ nominalny dla Pwe = 6 bar ze spadkiem Dp = 1 bar (z portu 1 do 2)	15000 NI/min
		Przepływ przy odprężeniu dla 6 bar - wolny wypływ z portu 2 do 3	5000 NI/min
		Śruby mocujące	M8
		N174BVP	



Zawór odcinający 3/2 - sterowany elektrycznie (VE)

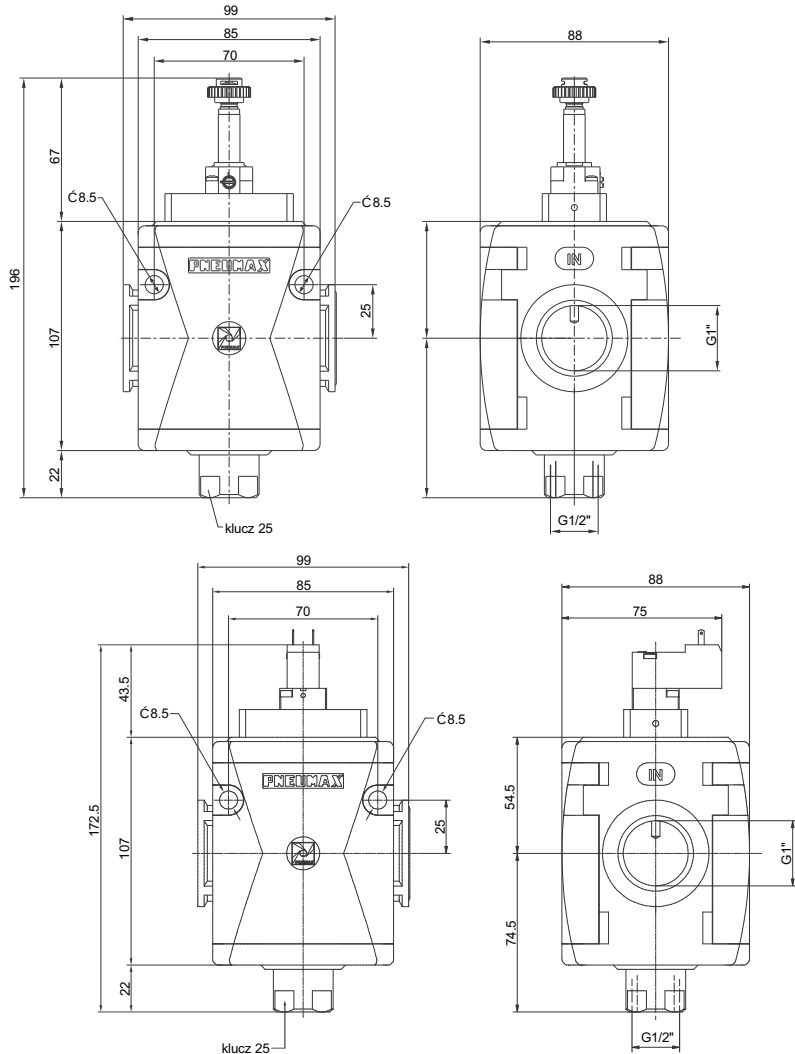

Przykład zamówieniowy: **N174BVEB2**: rozmiar 4, elektryczny zawór odcinający 3/2, pilot M2 (dla cewek typu MB...), przyłącza G1"

Charakterystyka zestawu	Dane techniczne		Kod zamówieniowy
	Przyłącza robocze	G1"	N174BVEA
- sterowany elektropneumatycznie zawór 3/2, konstrukcja grzybkowa - w opcji z pilotami 15 mm używane elektropiloty serii 300 o kodach: N33_0A i N33_0E (1 W).	Przyłącze odpowietrzenia	G1/2"	
	Temperatura pracy	-5°C ÷ +50°C	A Opcje zasilania: B2 = pilot M2 (bez cewki) cewki typu MB zamawiane osobno wg poniższych kodów: MB4 = 12 VDC MB5 = 24 VDC MB56 = 24 VAC (50-60 Hz) MB57 = 110 VAC (50-60 Hz) MB58 = 230 VAC (50-60 Hz) Wtyczki elektryczne 22 mm: 305.11.00 (bez diody LED) 888.11.01L (z LED, 24 V-/-) 888.11.02L (z LED 110 V-/-) 888.11.03L (z LED 230 V-/-) Pilot 15 mm - kompl. z cewką kody napięć: A4 = 12 V DC A5 = 24 V DC A6 = 24 V AC (50-60 Hz) A7 = 110 V AC (50-60 Hz) A8 = 230 V AC (50-60 Hz) A9 = 24 V DC (1 W)
	Waga	1170 g	
	Pozycja montażu	Dowolna	
	Minimalne ciśnienie pracy	2.5 bar	
	Maksymalne ciśnienie pracy	10 bar	
	Przepływ nominalny dla Pwe = 6 bar ze spadkiem Dp = 1 bar (z portu 1 do 2)	15000 NI/min	
	Przepływ przy odprężeniu dla 6 bar - wolny wypływ z portu 2 do 3	5000 NI/min	
	Śruby mocujące	M8	