



Czysta moc zamknięta w szwedzkiej stali.

TEMA — system szybkozłączy dla mobilnej hydrauliki.



TEMA jest marką należącą do RECTUS Group

TEMA[®]

Szybkozłącza hydrauliczne TEMA

Systemy średniego i
wysokiego ciśnienia
do 1500 bar



TEMA - Profile	TEMA Seria T	Szybkozłącza do wszelkich zastosowań w przemyśle, przeznaczone dla mediów płynnych i gazowych. Seria ta charakteryzuje się niskim spadkiem ciśnienia oraz maksymalnym przepływem dla poszczególnych średnic.	<p>Zalety:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podwójny O-ring w gnieździe - o-ring zaworów zaprasowany - pierścień bezpieczeństwa - korpus z mosiądzu od 1/4" do 1" <p>opcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eliminator ciśnienia - stal, stal nierdzewna, mosiądz - wtyczka smarownicza - uszczelnienie VITON
	TEMA Seria TH	Identycznie jak w przypadku serii T niski spadek ciśnienia oraz maksymalnie duży przepływ dla poszczególnych średnic. Seria do ciężkich zastosowań o bardzo dużej odporności mechanicznej.	<p>Zalety:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podwójny O-ring w gnieździe - o-ring zaworów zaprasowany - pierścień bezpieczeństwa - korpus ze stali hartowanej <p>opcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eliminator ciśnienia - wtyczka smarownicza - uszczelnienie VITON
	TEMA Seria TFF	Seria płaskoodcinająca, bezwyciekowa (płaskie powierzchnie czołowe zaworów) z ekstremalnie dużym przepływem. Dzięki zastosowanym materiałom i technologiom przeznaczone jest do niezawodnej pracy w najtrudniejszych warunkach.	<p>Zalety:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pierścień bezpieczeństwa - wysokie max ciśnienie pracy - niska siła łączenia - b. duży przepływ <p>opcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eliminator ciśnienia - montaż panelowy, - wtyczka smarownicza - uszczelnienie VITON
	TEMA Seria THP	Seria szybkozłączy wysokociśnieniowych THP 1000bar oraz THP 1500bar z przeznaczeniem do hydraulicznego sprzętu ratowniczego, maszynowego oraz aparatury badawczej. Szybkozłącze może być wyposażone w tuleję zabezpieczającą przed rozpięciem.	<p>Zalety:</p> <ul style="list-style-type: none"> - duży przepływ - zaślepki przeciwzabrudzeniowe - korpus jednoelementowy <p>opcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tuleja zabezpieczająca. - gwinty NPTF
ISO - Profile	TEMA Seria TIA	Seria zgodna z normą ISO 7241-1 seria A. Zaletą jest fakt, iż zawory we wtyczce i szybkozłączy są identyczne.	<p>Zalety:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gniazdo 1/2" wykonane z mosiądzu - duży przepływ <p>opcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eliminator ciśnienia dla rozmiaru 1/2"
	TEMA Seria TIF	Seria płaskoodcinająca, bezwyciekowa, zgodna z normą ISO 16028. Dzięki odpowiedniej budowie zaworów w szybkozłączy oraz we wtyczce charakteryzuje się niskim spadkiem ciśnienia. Dodatkową zaletą jest zastosowanie nowych uszczelek profilowych.	<p>Zalety:</p> <ul style="list-style-type: none"> - duży przepływ - mały spadek ciśnienia - o-ring zaworów zaprasowany - łatwe do utrzymania w czystości - obsługa jedną ręką - tuleja z zabezpieczeniem <p>opcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eliminator ciśnienia - wtyczka smarownicza - stal nierdzewna, mosiądz - uszczelnienie VITON
	TEMA Seria TIB	Seria szybkozłączy przemysłowych zgodna z normą ISO 7241-1 seria B. Seria najbardziej powszechna, przeznaczona do różnorodnych zastosowań zarówno dla mediów płynnych (olej, woda, paliwo) jak i gazowych.	<p>Zalety:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podwójny O-ring (za wyj. TIB2500) - o-ring zaworów zaprasowany - mały spadek ciśnienia - korpus z mosiądzu od 1/4" do 1/2" <p>opcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eliminator ciśnienia - stal, stal nierdzewna, mosiądz - uszczelnienie VITON
Złącza obrotowe	Złącza TDG, TKR	Złącza obrotowe o max prędkości 60 obr/min. Stosowane w miejscach, gdzie konieczne jest połączenie wolnoobrotowe a także w celu wyeliminowania naprężeń pojawiających się na przewodach hydraulicznych. Przeznaczone do oleju hydraulicznego.	<p>Zalety:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szeroka oferta asortymentowa - małe gabaryty - korpus z mosiądzu - łożysko kulkowe w TKR <p>opcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uszczelnienie VITON

TEMA Seria

T 2300DN 5 rozmiar
5 1/8"

Opis	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
Gniazdo	G 1/8" w	200 bar	NBR	T2310
Wtyczka	G 1/8" w	200 bar	NBR	T2320
Zaślepka gniazda				T2315
Zaślepka wtyczki				T125

TEMA Seria

T 2500DN 6,5 rozmiar
6,5 1/4"

Opis	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
Gniazdo	G 1/4" w	450 bar	NBR	T2510
Wtyczka	G 1/4" w	450 bar	NBR	T2520
Zaślepka gniazda				T2516
Zaślepka wtyczki				T2526

TEMA Seria

T 3800DN 10 rozmiar
10 3/8"

Opis	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
Gniazdo	G 3/8" w	350 bar	NBR	T3810
Wtyczka	G 3/8" w	350 bar	NBR	T3820
Wtyczka z eliminatorem	G 3/8" w	350 bar	NBR	T3821
Zaślepka gniazda				T3816
Zaślepka wtyczki				T3826

TEMA Seria

T 5000DN 13 rozmiar
13 1/2"

Opis	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
Gniazdo	G 1/2" w	300 bar	NBR	T5010
Wtyczka	G 1/2" w	300 bar	NBR	T5020
Wtyczka z eliminatorem	G 1/2" w	300 bar	NBR	T5021
Zaślepka gniazda				T5016
Zaślepka wtyczki				T5026

TEMA Seria

T 7500DN 20 rozmiar
20 3/4"

Opis	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
Gniazdo	G 3/4" w	280 bar	NBR	T7510
Wtyczka	G 3/4" w	280 bar	NBR	T7520
Wtyczka z eliminatorem	G 3/4" w	280 bar	NBR	T7521
Zaślepka gniazda				T7516
Zaślepka wtyczki				T7526

TEMA Seria

T 10000DN 25 rozmiar
25 1"

Opis	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
Gniazdo	G 1" w	250 bar	NBR	T10010
Wtyczka	G 1" w	250 bar	NBR	T10020
Wtyczka z eliminatorem	G 1" w	250 bar	NBR	T10021
Zaślepka gniazda				T10016
Zaślepka wtyczki				T10026

TEMA Seria

T 15000DN 35 rozmiar
35 1 1/2"

Opis	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
Gniazdo	G 1 1/2" w	200 bar	NBR	T15010
Wtyczka	G 1 1/2" w	200 bar	NBR	T15020
Wtyczka z eliminatorem	G 1 1/2" w	200 bar	NBR	T15021
Zaślepka gniazda				T15015
Zaślepka wtyczki				T15025

TEMA Seria

T 20000DN 45 rozmiar
45 2"

Opis	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
Gniazdo	G 2" w	180 bar	NBR	T20010
Wtyczka	G 2" w	180 bar	NBR	T20020
Zaślepka gniazda				T20015
Zaślepka wtyczki				T20025



Szybkozłącza hydrauliczne

TEMA seria **TH**

TEMA Seria
TH 5000

DN 13 rozmiar
1/2"



Opis	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
Gniazdo	G 1/2" w	320 bar	NBR	TH5010
Wtyczka	G 1/2" w	320 bar	NBR	T5020
Wtyczka z eliminatorem	G 1/2" w	320 bar	NBR	T5021
Zaślepka gniazda				T5016
Zaślepka wtyczki				T5026

TEMA Seria
TH 7500

DN 20 rozmiar
3/4"



Opis	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
Gniazdo	G 3/4" w	300 bar	NBR	TH7510
Wtyczka	G 3/4" w	300 bar	NBR	T7520
Wtyczka z eliminatorem	G 3/4" w	300 bar	NBR	T7521
Zaślepka gniazda				T7516
Zaślepka wtyczki				T7526

TEMA Seria
TH 10000

DN 25 rozmiar
1"



Opis	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
Gniazdo	G 1" w	280 bar	NBR	TH10010
Wtyczka	G 1" w	280 bar	NBR	T10020
Wtyczka z eliminatorem	G 1" w	280 bar	NBR	T10021
Zaślepka gniazda				T10016
Zaślepka wtyczki				T10026



Szybkozłącza hydrauliczne FLATFACE

TEMA seria **TFF**

TEMA Seria
TFF 5000

DN 13 rozmiar
1/2"



Opis	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
Gniazdo	G 1/2" w	400 bar	NBR	TFF5010
Gniazdo	G 3/4" w	400 bar	NBR	TFF5010-75
Wtyczka	G 1/2" w	400 bar	NBR	TFF5020
Wtyczka	G 3/4" w	400 bar	NBR	TFF5020-75
Wtyczka z eliminatorem	G 1/2" w	400 bar	NBR	TFF5021
Wtyczka z eliminatorem	G 3/4" w	400 bar	NBR	TFF5021-75
Zaślepka gniazda				TFF5016
Zaślepka wtyczki				TFF5026

TEMA Seria
TFF 7500

DN 19 rozmiar
3/4"



Opis	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
Gniazdo	G 3/4" w	400 bar	NBR	TFF7510
Gniazdo	G 1" w	400 bar	NBR	TFF7510-100
Wtyczka	G 3/4" w	400 bar	NBR	TFF7520
Wtyczka	G 1" w	400 bar	NBR	TFF7520-100
Wtyczka z eliminatorem	G 3/4" w	400 bar	NBR	TFF7521
Wtyczka z eliminatorem	G 1" w	400 bar	NBR	TFF7521-100
Zaślepka gniazda				TFF7516
Zaślepka wtyczki				TFF7526

TEMA Seria
TFF 10000

DN 25,5 rozmiar
1"



Opis	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
Gniazdo	G 1" w	300 bar	NBR	TFF10010
Gniazdo	G 1 1/2" w	300 bar	NBR	TFF10010-150
Wtyczka	G 1" w	300 bar	NBR	TFF10020
Wtyczka	G 1 1/2" w	300 bar	NBR	TFF10020-150
Wtyczka z eliminatorem	G 1" w	300 bar	NBR	TFF10021
Wtyczka z eliminatorem	G 1 1/2" w	300 bar	NBR	TFF10021-150
Zaślepka gniazda				TFF10016
Zaślepka wtyczki				TFF10026

TEMA Seria

THP 1000

DN
2,5

Opis	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
Gniazdo	G 1/4" w	1000 bar	NBR	THP10104132
Gniazdo	G 3/8" w	1000 bar	NBR	THP1010472
Wtyczka	G 1/4" z	1000 bar	NBR	THP1020413
Wtyczka	G 1/4" z	1000 bar	NBR	THP1020417
Zaślepka gniazda				THP16
Zaślepka wtyczki				THP26

TEMA Seria

THP 1500

DN
2,5

Opis	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
Gniazdo	G 1/4" w	1500 bar	NBR	THP15104132
Gniazdo	G 3/8" w	1500 bar	NBR	THP1510472
Wtyczka	G 1/4" z	1500 bar	NBR	THP1520413
Wtyczka	G 1/4" z	1500 bar	NBR	THP1520417
Zaślepka gniazda				THP16
Zaślepka wtyczki				THP26

TEMA Seria

TIA 2500

DN 6 rozmiar
6 1/4"

Opis	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
Gniazdo	G 1/4" w	350 bar	NBR	TIA2510
Wtyczka	G 1/4" w	350 bar	NBR	TIA2520
Zaślepka gniazda				TIA2516 BL
Zaślepka wtyczki				TIA2526 BL

TEMA Seria

TIA 3800

DN 10 rozmiar
10 3/8"

Opis	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
Gniazdo	G 3/8" w	315 bar	NBR	TIA3810
Wtyczka	G 3/8" w	315 bar	NBR	TIA3820
Zaślepka gniazda				TIA3816 R
Zaślepka wtyczki				TIA3826 R

TEMA Seria

TIA 5000

DN 13 rozmiar
13 1/2"

Opis	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
Gniazdo	G 1/2" w	250 bar	NBR	TIA5010
Gniazdo Push-Pull	G 1/2" w	250 bar	NBR	TIA5010 P
Wtyczka	G 1/2" w	250 bar	NBR	TIA5020
Wtyczka z eliminatorem	G 1/2" w	250 bar	NBR	TIA5521
Zaślepka gniazda				TIA5016 BL
Zaślepka wtyczki				TIA5026 BL

TEMA Seria

TIA 7500

DN 20 rozmiar
20 3/4"

Opis	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
Gniazdo	G 3/4" w	250 bar	NBR	TIA7510
Wtyczka	G 3/4" w	250 bar	NBR	TIA7520
Zaślepka gniazda				TIA7516 BL
Zaślepka wtyczki				TIA7526 BL

TEMA Seria

TIA 10000

DN 25 rozmiar
25 1"

Opis	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
Gniazdo	G 1" w	200 bar	NBR	TIA10010
Wtyczka	G 1" w	200 bar	NBR	TIA10020
Zaślepka gniazda				TIA10016 BL
Zaślepka wtyczki				TIA10026 BL



Szybkozłącza hydrauliczne FLATFACE (ISO 16028)

TEMA seria **TIF**

TEMA Seria TIF 2300

DN 3,3 rozmiar
3,3 1/8"



Opis	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
Gniazdo	G 1/8" w	450 bar	NBR	TIF2310
Wtyczka	G 1/8" w	450 bar	NBR	TIF2320
Zaślepka gniazda				TIB3826
Zaślepka wtyczki				TIB2526

TEMA Seria TIF 2500

DN 6,3 rozmiar
6,3 1/4"



Opis	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
Gniazdo	G 1/4" w	315 bar	NBR	TIF2510
Gniazdo	G 3/8" w	315 bar	NBR	TIF2510-38
Wtyczka	G 1/4" w	315 bar	NBR	TIF2520
Wtyczka	G 3/8" w	315 bar	NBR	TIF2520-38
Wtyczka z eliminatorem	G 1/4" w	315 bar	NBR	TIF2521
Wtyczka z eliminatorem	G 3/8" w	315 bar	NBR	TIF2521-38
Zaślepka gniazda				TIF2516
Zaślepka wtyczki				TIF2526

TEMA Seria TIF 3800

DN 10 rozmiar
10 3/8"



Opis	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
Gniazdo	G 3/8" w	250 bar	NBR	TIF3810
Gniazdo	G 1/2" w	250 bar	NBR	TIF3810-50
Wtyczka	G 3/8" w	250 bar	NBR	TIF3820
Wtyczka	G 1/2" w	250 bar	NBR	TIF3820-50
Wtyczka z eliminatorem	G 3/8" w	250 bar	NBR	TIF3821
Wtyczka z eliminatorem	G 1/2" w	250 bar	NBR	TIF3821-50
Zaślepka gniazda				TIF3816
Zaślepka wtyczki				TIF3826

TEMA Seria TIF 5000

DN 12,5 rozmiar
12,5 1/2"



Opis	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
Gniazdo	G 1/2" w	250 bar	NBR	TIF5010
Gniazdo	G 3/4" w	250 bar	NBR	TIF5010-75
Wtyczka	G 1/2" w	250 bar	NBR	TIF5020
Wtyczka	G 3/4" w	250 bar	NBR	TIF5020-75
Wtyczka z eliminatorem	G 1/2" w	250 bar	NBR	TIF5021
Wtyczka z eliminatorem	G 3/4" w	250 bar	NBR	TIF5021-75
Zaślepka gniazda				TIF5016
Zaślepka wtyczki				TIF5026

TEMA Seria TIF 6300

DN 16 rozmiar
16 5/8"



Opis	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
Gniazdo	G 3/4" w	250 bar	NBR	TIF6310
Wtyczka	G 3/4" w	250 bar	NBR	TIF6320
Wtyczka z eliminatorem	G 3/4" w	250 bar	NBR	TIF6321
Zaślepka gniazda				TIF6316
Zaślepka wtyczki				TIF6326

TEMA Seria TIF 7500

DN 19 rozmiar
19 3/4"



Opis	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
Gniazdo	G 3/4" w	250 bar	NBR	TIF7510
Gniazdo	G 1" w	250 bar	NBR	TIF7510-100
Wtyczka	G 3/4" w	250 bar	NBR	TIF7520
Wtyczka	G 1" w	250 bar	NBR	TIF7520-100
Wtyczka z eliminatorem	G 3/4" w	250 bar	NBR	TIF7521
Wtyczka z eliminatorem	G 1" w	250 bar	NBR	TIF7521-100
Zaślepka gniazda				TIF7526
Zaślepka wtyczki				TIF7526

TEMA Seria TIF 10000

DN 25 rozmiar
25 1"



Opis	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
Gniazdo	G 1" w	200 bar	NBR	TIF10010
Gniazdo	G 1 1/4" w	200 bar	NBR	TIF10010-125
Wtyczka	G 1" w	200 bar	NBR	TIF10020
Wtyczka	G 1 1/4" w	200 bar	NBR	T10020-125
Wtyczka z eliminatorem	G 1" w	200 bar	NBR	TIF10021
Wtyczka z eliminatorem	G 1 1/4" w	200 bar	NBR	TIF10021-125
Zaślepka gniazda				TIB10026
Zaślepka wtyczki				TIB10026

TEMA seria

TIBSzybkozłącza hydrauliczne
(ISO 7241-1 Seria B)

TEMA Seria TIB

TEMA Seria

TIB 2500

DN 6 rozmiar 1/4"



Opis	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
Gniazdo	G 1/4" w	400 bar	NBR	TIB2510
Wtyczka	G 1/4" w	400 bar	NBR	TIB2520
Wtyczka z eliminatorem	G 1/4" w	400 bar	NBR	TIB2521
Zasłepka gniazda				TIB2516
Zasłepka wtyczki				TIB2526

TEMA Seria

TIB 3800

DN 10 rozmiar 3/8"



Opis	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
Gniazdo	G 3/8" w	320 bar	NBR	TIB3810
Wtyczka	G 3/8" w	320 bar	NBR	TIB3820
Wtyczka z eliminatorem	G 3/8" w	320 bar	NBR	TIB3821
Zasłepka gniazda				TIB3816
Zasłepka wtyczki				TIB3826

TEMA Seria

TIB 5000

DN 12,5 rozmiar 1/2"



Opis	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
Gniazdo	G 1/2" w	300 bar	NBR	TIB5010
Wtyczka	G 1/2" w	300 bar	NBR	TIB5020
Wtyczka z eliminatorem	G 1/2" w	300 bar	NBR	TIB5021
Zasłepka gniazda				TIB5016
Zasłepka wtyczki				TIB5026

TEMA Seria

TIB 7500

DN 19 rozmiar 3/4"



Opis	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
Gniazdo	G 3/4" w	300 bar	NBR	TIB7510
Wtyczka	G 3/4" w	300 bar	NBR	TIB7520
Wtyczka z eliminatorem	G 3/4" w	300 bar	NBR	TIB7521
Zasłepka gniazda				TIB7516
Zasłepka wtyczki				TIB7526

TEMA Seria

TIB 10000

DN 25 rozmiar 1"




Opis	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
Gniazdo	G 1" w	300 bar	NBR	TIB10010
Wtyczka	G 1" w	300 bar	NBR	TIB10020
Wtyczka z eliminatorem	G 1" w	300 bar	NBR	TIB10021
Zasłepka gniazda				TIB10016
Zasłepka wtyczki				TIB10026

TEMA seria

TDG, TKR

Złącza obrotowe

TEMA Seria
TDG, TKR

TEMA Seria

TDG

DN 5-22



Rozmiar DN	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
6 mm	G 1/4"-3/8"	250 bar	NBR	T250
11 mm	G 1/2"-3/4"	250 bar	NBR	T500
17 mm	G 3/4"-1"	250 bar	NBR	T750
17 mm	G 3/4"-3/4"	250 bar	NBR	T750RL
22 mm	G 1"-1 1/4"	200 bar	NBR	T1000


TEMA Seria

TKR

DN 6-22



Rozmiar DN	Przyłącze	Ciśnienie robocze	Uszczelnienie	Kod
6 mm	G 1/4"-1/4"	350 bar	NBR	T2KRAW131W13S-90
9 mm	G 3/8"-3/8"	350 bar	NBR	T3KRAW171W17S-90
11 mm	G 1/2"-1/2"	350 bar	NBR	T5KRAW211W21S-90
17 mm	G 3/4"-3/4"	350 bar	NBR	T7KRAW261W26S-90
22 mm	G 1"-1"	300 bar	NBR	T10KRAW331W33S-90

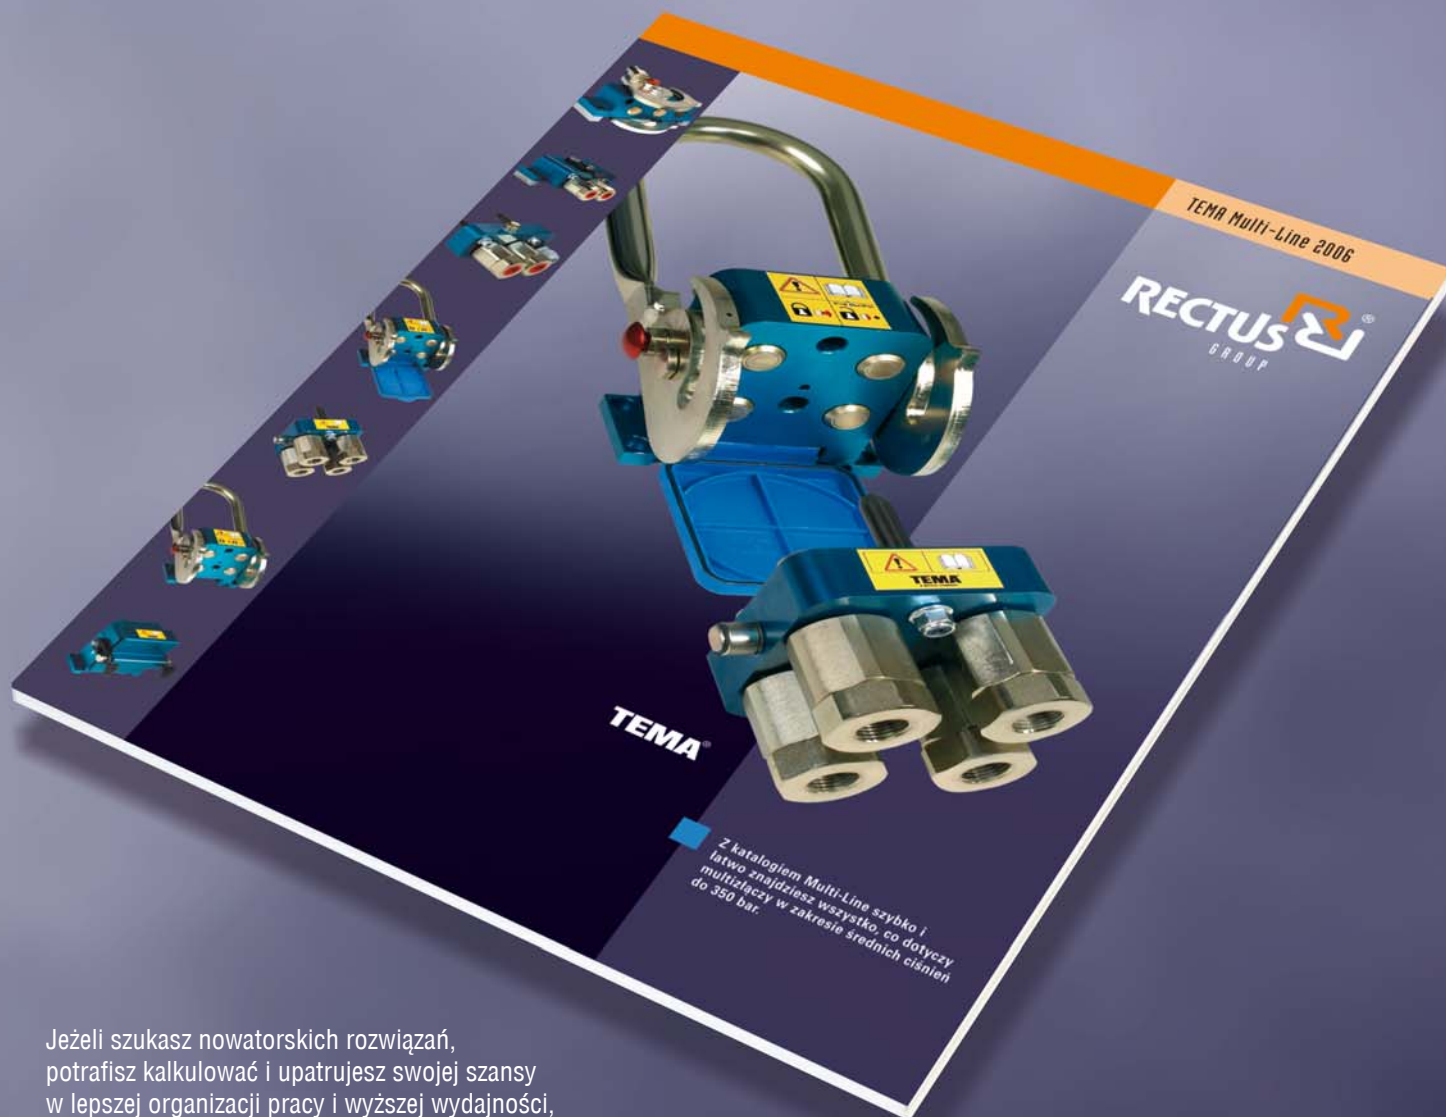

Z katalogiem Multi-Line szybko i łatwo znajdziesz wszystko, co dotyczy multiłaczy w zakresie średnich ciśnień do 350 bar.

Jeżeli szukasz nowatorskich rozwiązań, potrafisz kalkulować i upatrujesz swojej szansy w lepszej organizacji pracy i wyższej wydajności, proponujemy abyś zapoznał się z najnowszym produktem firmy TEMA z systemem MULTI-Line. To idealne rozwiązanie łączenia wielu szybkozłączy w prosty i niezawodny sposób. Teraz śnieg, deszcz czy upał nie są już przeszkodą, warunki zewnętrzne przestały się liczyć. Pozwól więc, by nasi konstruktorzy pracowali również dla Ciebie.

RECTUS
POLSKA

Top connections – best solutions!

RECTUS Polska Sp. z o.o.
43-426 Dębowiec, Gumna 96
Tel. +48 33 857-98-00, +48 33 857-98-10
Fax. +48 33 857-98-08
rectus@rectus.pl www.rectus.pl