






SYSTEM PRZEDMUCHU - używany do czyszczenia korpusu wewnątrz zasuw.
INSUFFLATION SYSTEM Used to clean body inside

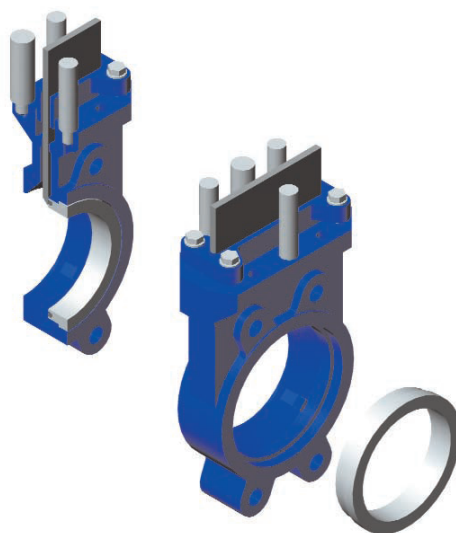


HARTOWANE USZCZELNIENIE - stosowane w celu zredukowania wycierania otworu przelotowego.
TEMPERED RING Used to reduce abrasion on passage hole

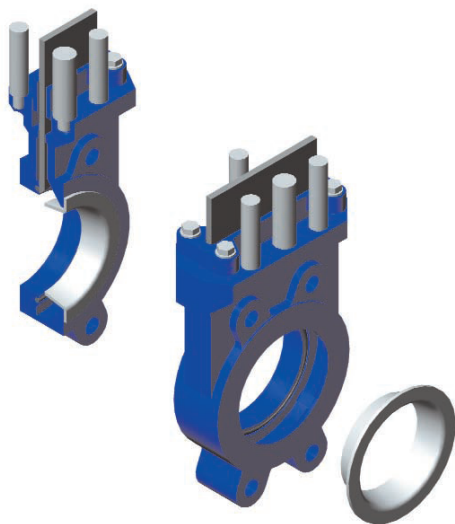

USZCZELNIENIE STOŻKOWE - używane do ochrony korpusu przed przedostaniem się medium do wnętrza.
CONVEYER CONE Used to protect the body and avoid products penetration in the dead parts of the body

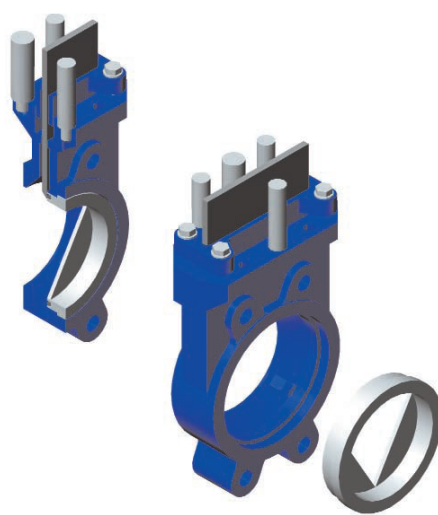

USZCZELNIENIE Z WYCIĘCIEM „V” - stosowane do regulacji przepływu.
RING WITH “V” PASSAGE Used to allow flow regulation

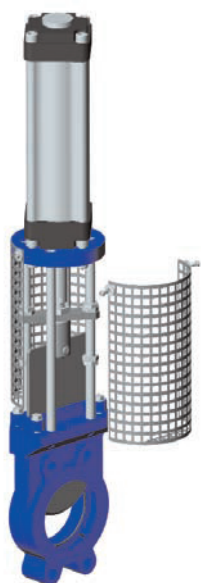

NAKRĘTKI OGRANICZAJĄCE - stosowane do regulacji otwarcia i zamknięcia.
LIMITING NUTS Used to opening and closing regulation



PRZEKŁADNIA - stosowana w zasuwach o większych średnicach, pozwalająca na łatwiejsze otwieranie i zamykanie.
CONIC BEVEL GEARBOX Used with valves of large diameter to make easier opening and closing



PRZEDŁUŻENIE TRZPIENIA
VALVE EXTENSION