



## Precyzyjny regulator ciśnienia o dużym przepływie odpężenia

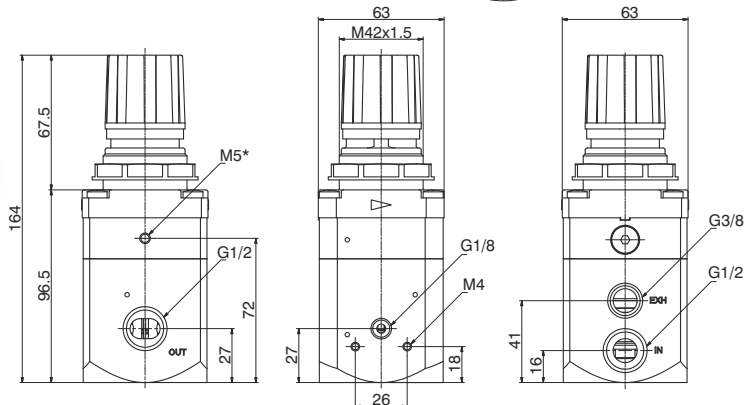

\* = złącze M5 dla wersji  
z zewnętrznym ciśnieniem odniesienia

wersja blokowna  
(kluczyk)



Kod zamówieniowy

**173S2B.G.T.O**

ZAKRES REGULACJI

0002 = 0,1 - 2 bar

**G** 0004 = 0,1 - 4 bar

0007 = 0,1 - 7 bar

0010 = 0,1 - 10 bar

TYP

**T** (pusty) = bez dodatkowych opcji

E = zewnętrzne ciśn. odniesienia

OPCJE


**O** (pusty) = bez dodatkowych opcji

K = wersja blokowna kluczykiem

Przykład kodu zamówieniowego: 173S2B.0007


Regulator ciśnienia G1/2", zakres regulacji od 0.1 do 7 bar.

Charakterystyka przepływu




173S2B.0007

Charakterystyka regulacji

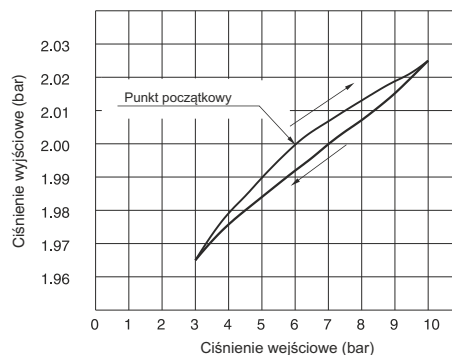

Charakterystyka odpowietrzania

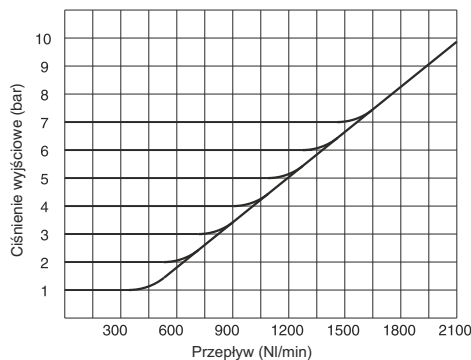

173S2B.0007

### Charakterystyka pracy

- Właściwa objętość do utrzymania nastawionego ciśnienia
- Duża dokładność przy dużym przepływie ciśnienia
- Wysoki przepływ przy bardzo niskim spadku ciśnienia
- Blokowna gałka regulująca ciśnienie poprzez wciśnięcie w dół do żądanej pozycji
- Korpus wykonany z lekkiego stopu
- Nakrętka do montażu panelowego
- Jednorazowo nastawiony, stały przepływ powietrza utrzymuje właściwą pracę regulatora. Kontrolowany wypływ powietrza jest cechą charakterystyczną i nie stanowi wady.

### Dane techniczne

|                                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Przylączca                                      | G 1/2"                                           |
| Maksymalne ciśnienie                            | 10 bar                                           |
| Temperatura pracy                               | -5 °C - 50°C                                     |
| Przylączca manometru                            | G 1/8"                                           |
| Waga                                            | 970 g                                            |
| Zakres ciśnienia (bar)                          | 0,1 - 2 / 0,1 - 4<br>0,1 - 7 / 0,1 - 10          |
| Pozycja mocowania                               | Dowolna                                          |
| Przepływ powietrza (ciśnienie wejściowe 10 bar) | 5 NL/min.                                        |
| Maksymalny moment dokręcenia dla złącza         | 40 Nm                                            |
| Medium                                          | filtrowane (min. 20µm)<br>nienaolejone powietrze |
| Średnica przy montażu panelowym                 | 42 mm                                            |