

ERGONOMICZNY ZESTAW DO PODŁĄCZENIA PROFESJONALNYCH NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH



APLIKACJE:

- Branża motoryzacyjna (linie montażowe)
- Montownie sprzętu AGD
- Robotyka
- Stanowiska lakiernicze
- Aplikacje mobilne



ZALETY:

- Możliwość połączenia nawet bardzo wymagających narzędzi pneumatycznych
- Ergonomia pracy
- Idealna pamięć kształtu
- Uniwersalne złącze, kompatybilne z popularnym standardem EURO (DN7.2)
- Zwiększona wydajność



WĄŻ PNEUMATYCZNY RQFLEX


Poliuretan produkcji amerykańskiej na bazie polieterów o idealnej pamięci kształtu.



- Odporność na UV
- Odporność chemiczna na większość olejów i smarów
- Odporny na pękanie

WTYCZKA PRZEGUBOWA RQSWIVEL

została zaprojektowana z myślą o użytkownikach narzędzi pneumatycznych, którzy przez wiele godzin pracują w różnych płaszczyznach. Promień zgięcia złącza wynosi 90°, a obrót 360°. RQSwivel posiada gwint zewn. 1/4" BSPT.

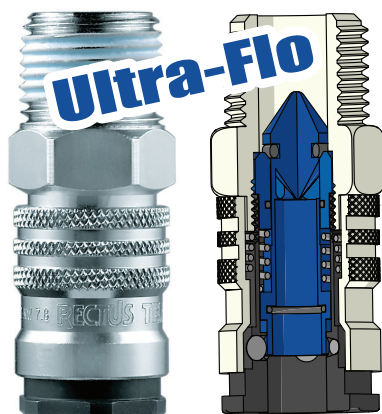

SZYBKOZŁĄCZE SERII 1600KA

zastosowano tu zawór UltraFlo, zwiększający przepływ o 80% względem standardowych rozwiązań.



Zwiększona wydajność szybkozłącza oznacza również mniejsze zużycie sprężonego powietrza.

KOD PRODUKTU	MAKS. CIŚN. ROB.	OPIS
RQT# FPU10/060/1600KA+25FAAK13	10 bar	wąż spiralny RQFlex 9,5x6,35mm o długości 6m zakończony szybkozłączem 1600KA i wtyczką 25SF + wtyczka przegubowa RQSwivel z gwintem zewn. 1/4"
RQT# FPU10/075/1600KA+25FAAK13	10 bar	wąż spiralny RQFlex 9,5x6,35mm o długości 7,5m zakończony szybkozłączem 1600KA i wtyczką 25SF + wtyczka przegubowa RQSwivel z gwintem zewn. 1/4"
RQT# FPU12/060/1600KA+25FAAK13	9 bar	wąż spiralny RQFlex 12x7,95mm o długości 6m zakończony szybkozłączem 1600KA i wtyczką 25SF + wtyczka przegubowa RQSwivel z gwintem zewn. 1/4"
RQT# FPU12/075/1600KA+25FAAK13	9 bar	wąż spiralny RQFlex 12x7,95mm o długości 7,5m zakończony szybkozłączem 1600KA i wtyczką 25SF + wtyczka przegubowa RQSwivel z gwintem zewn. 1/4"

