


# Szybkozłącza niskociśnieniowe

Seria 227 KA  $DN\ 10 = 80\ mm^2$



## Opis elementu



Szybkozłącze przemysłowe o średnicy nominalnej 10mm, przeznaczone do układów pneumatycznych o dużym poborze sprężonego powietrza. Szybkozłącze serii 227 wyróżnia się solidną konstrukcją oraz stalową tuleją ryglującą. Dzięki tym cechom seria 227 znajduje zastosowanie między innymi w przemyśle ciężkim, na liniach produkcyjnych do zasilania maszyn oraz narzędzi pneumatycznych, jak również w warsztatach samochodowych czy wulkanizacyjnych.

### Zalety:

- obsługa jednoręczna,
- duży przepływ,
- mały spadek ciśnienia,
- solidna konstrukcja.

### Temperatura robocza:

- od -20°C do +100°C (NBR)

### Zaślepka:


- dla gniazda kod SK27S
- dla wtyczki kod SK16S

### Kompatybilność:

- Rectus 27
- Rectus 1700/1727
- TEMA 1700
- CEJN 410

### Ciśnienie robocze:

- PN = 35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

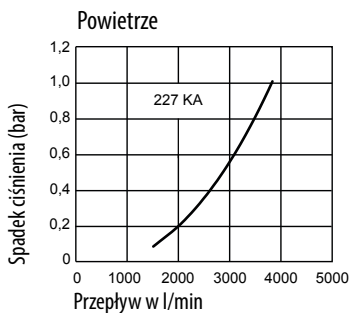

### Budowa

#### Gniazdo:

- Korpus gwintowany
- Korpus zaworu
- Tuleja ryglująca
- Zawór
- Sprężyna
- Tuleja wewnętrzna
- Kulki ryglujące
- Uszczelnienie

### wersja standard




- mosiądz niklowany
- mosiądz niklowany
- stal hartowana, niklowana
- mosiądz
- stal nierdzewna AISI 301
- mosiądz
- stal nierdzewna AISI 420
- NBR

#### Wtyczka:

- Korpus wtyczki


- stal hartowana, niklowana

## Gniazda

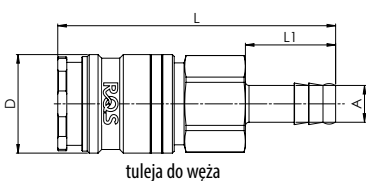


Kod produktu	Przyłącze A	Hex SW	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	Hex1 SW1	B mm	G mm	Wersja
227KA AK17 MPN	R 3/8	24	63	27	12,5					standard
227KA AK21 MPN	R 1/2	24	65	27	17					standard
227KA AK26 MPN	R 3/4	27	65	27	17					standard
227KA IW17 MPN	G 3/8	24	57	27	11					standard
227KA IW21 MPN	G 1/2	24	57	27	12					standard
227KA IW26 MPN	G 3/4	32	60,5	27	16					standard
227KA TF10 MPN	10 mm	24	77	27	25					standard
227KA TF13 MPN	13 mm	24	77	27	25					standard
227KA TF16 MPN	16 mm	24	77	27	25					standard
227KA TF19 MPN	19 mm	24	77	27	25					standard


## Wtyczki



gwint zewnętrzny



gwint wewnętrzny



tuleja do węży

Kod produktu	Przyłącze A	Hex SW	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	Hex1 SW1	B mm	G mm	Wersja
227SF AK13 SXN	R 1/4	17	40		12					standard
227SF AK17 SXN	R 3/8	17	40		12					standard
227SF AK21 SXN	R 1/2	22	45		17					standard
227SF AK26 SXN	R 3/4	27	48		19					standard
227SF IW13 SXN	G 1/4	17	34		10					standard
227SF IW17 SXN	G 3/8	19	34		11					standard
227SF IW21 SXN	G 1/2	24	37		12					standard
227SF IW26 SXN	G 3/4	32	42		16					standard
227SF TF10 SXN	10 mm		48	15	25					standard
227SF TF13 SXN	13 mm		48	15	25					standard
227SF TF16 SXN	16 mm		48	18	25					standard
227SF TF19 SXN	19 mm		48	22	25					standard