




Wykorzystując elektryczne moduły integrujące można łatwo zaprojektować i złożyć wyspę zaworową składającą się z elektrorozdzielaczy serii 2400. Do budowy wyspy można wykorzystać elektrorozdzielacze z pilotami z cewkami o napięciach 24 i 12 VDC (PNP) oraz napięciem zmiennym 24 VAC*.

Tak zbudowana wyspa zaworowa posiada stopień ochrony IP40 lub IP 65.

* Uwaga: Jeśli wybrano napięcie sterujące 24V AC NIE UŻYWAĆ modułów z diodą zabezpieczającą.

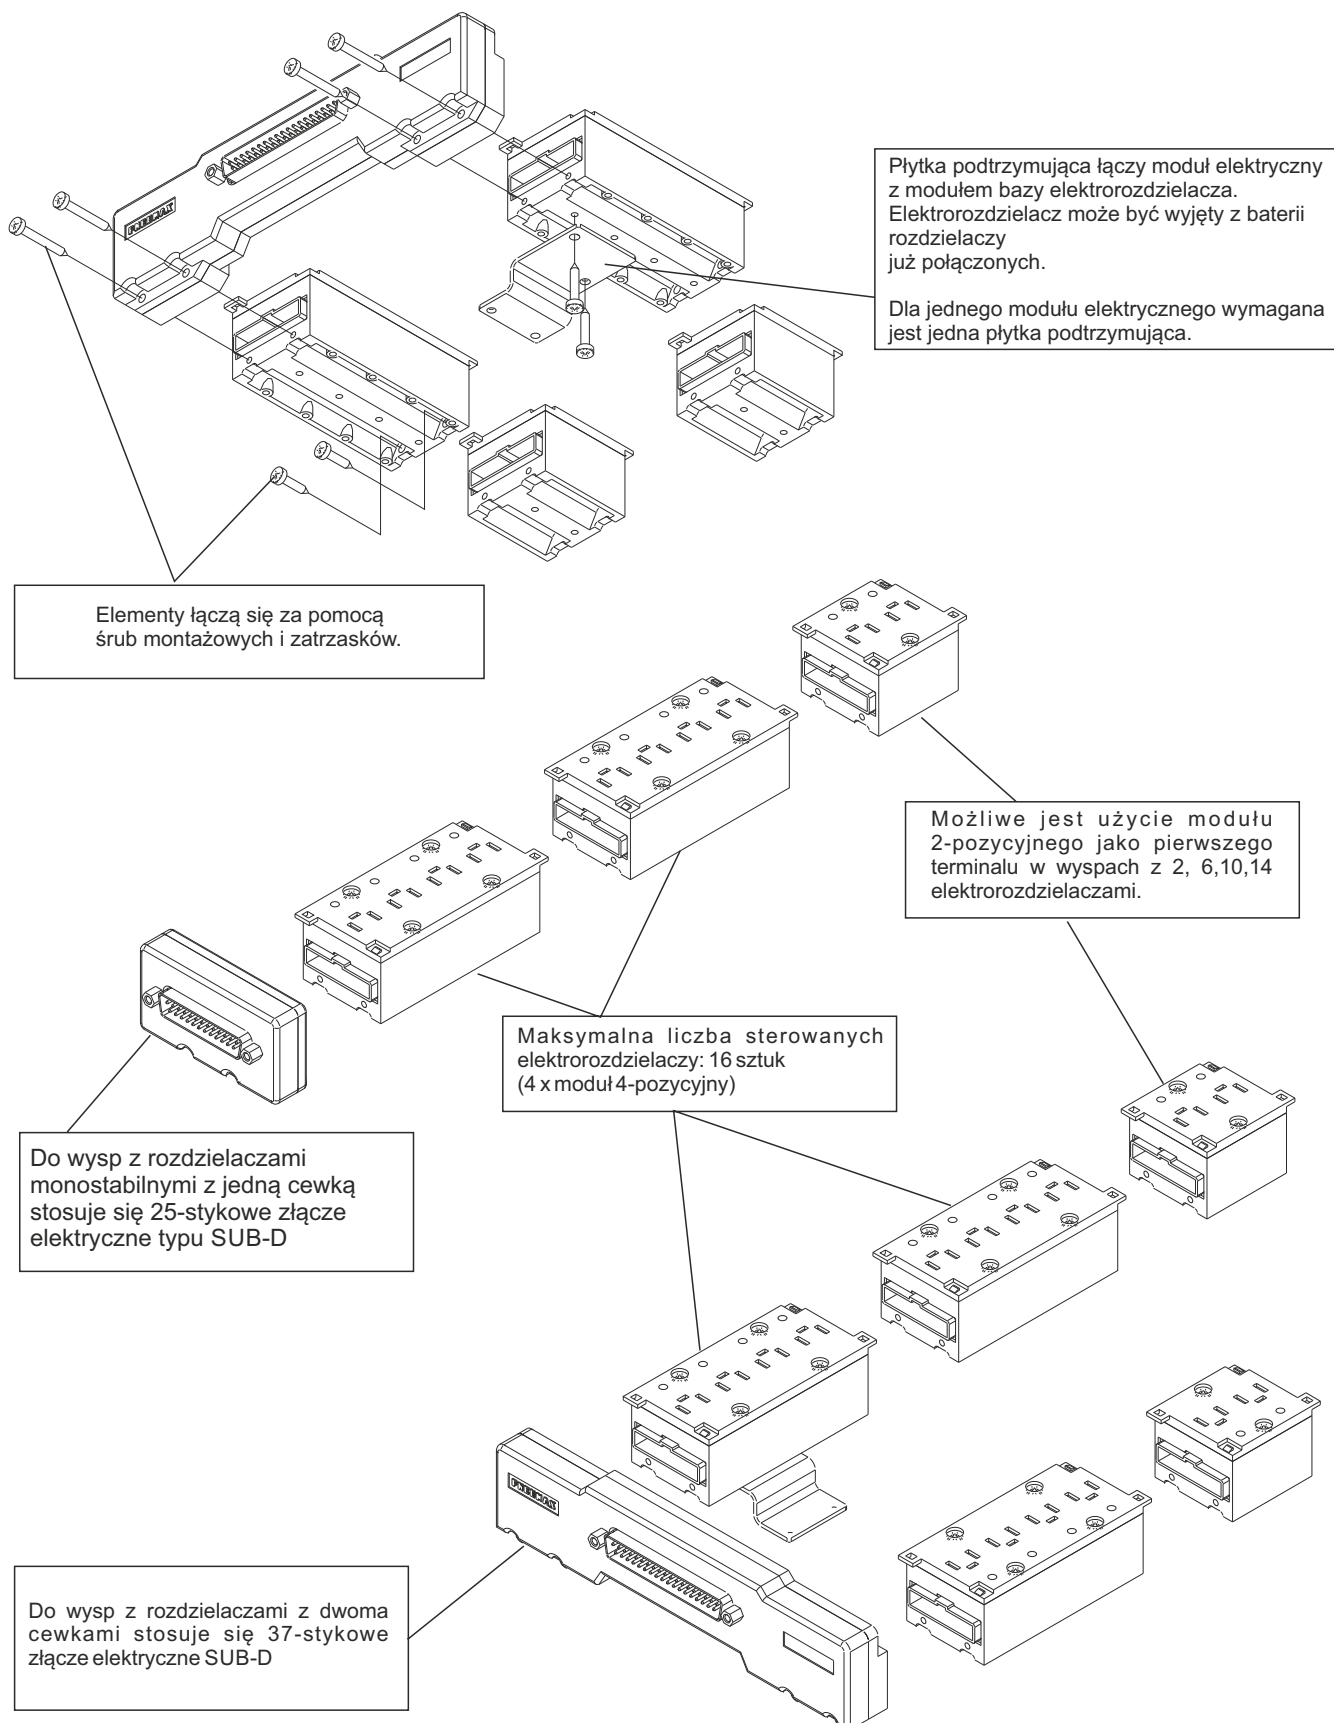

Moduł dla 4 rozdzielaczy	Kod zamówieniowy	Moduł dla 2 rozdzielaczy
 <p>Waga 50 g</p>	2400.P.T	 <p>Waga 50 g</p>
	LICZBA ZAWORÓW W MODULE	
	P 04 = 4 zawory	
	02 = 2 zawory	
	TYP MODUŁU	
	00 = lewy IP40-PNP	
	02 = lewy IP40-PNP z diodą zabezp. PNP*	
	10 = lewy IP65-PNP	
	12 = lewy IP65-PNP z diodą zabezpieczającą*	
	T 01 = prawy IP40-PNP	
03 = prawy IP40-PNP z diodą zabezpieczającą*		
11 = prawy IP65-PNP		
13 = prawy IP65-PNP z diodą zabezpieczającą*		
* tylko dla napięcia stałego (VDC)		

Złącze 37-stykowe z zabezpieczeniem IP65

Kod zamówieniowy	
2400.37.10	
Waga 120 g Zabezpieczenie IP65 osiągnane wraz z kablem Pneumax z zab. IP65	

Złącze 25-stykowe z zabezpieczeniem IP65

Kod zamówieniowy	
2400.25.10	
Waga 40 g Zabezpieczenie IP65 osiągnane wraz z kablem Pneumax z zab. IP65	

Płytką zamykającą

Kod zamówieniowy	
2400.00	
Waga 5 g	

Płytką zamykającą wejścia elektryczne

Kod zamówieniowy	
2400.15.00	
Waga 2 g	

Płytką podtrzymującą moduł elektryczny dla typu VDMA

Kod zamówieniowy	
2440.50	
Waga 20 g	

Płytką podtrzymującą moduł elektryczny dla typu FLAT

Kod zamówieniowy	
2430.50	
Waga 20 g	

Moduł czterozaworowy z przyłączem 25-stykowym

Kod zamówieniowy	
2400.04.25	
Waga 65 g	

Wtyczka 15 mm z dwumetrowym kablem

Kod zamówieniowy	
2400.15.02	
Waga 98 g	



Kabel ze złączem elektrycznym 25 lub 37 stykowym, zabezpieczenie IP40

Kod zamówieniowy	
2400.Z.D.00	
Z	Złącze elektryczne
	25=25 stykowe 37=37 stykowe
D	Długość kabla
	03= 3 m
	05= 5 m 10=10 m



Kabel ze złączem elektrycznym 25 stykowym, zabezpieczenie IP65

Kod zamówieniowy	
2300.25.D.T	
D	Długość kabla
	03=3 m 05=5 m 10=10 m
	Typ złącza
T	10= w osi do przewodu 90= pod kątem 90° do przewodu




Kabel ze złączem elektrycznym 37 stykowym, zabezpieczenie IP65





Kod zamówieniowy	
2400.37.D.T	
D	Długość kabla
	03= 3 m 05= 5 m 10= 10 m
	Typ złącza
T	10= w osi do przewodu 90= pod kątem 90° do przewodu




Złącze 25-stykowe typu SUB-D

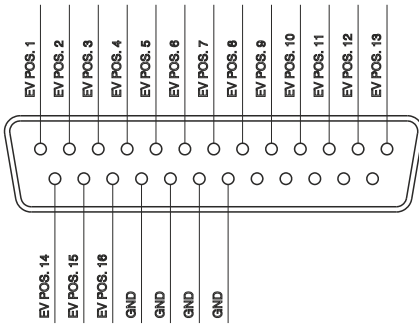

Złącze 37-stykowe typu SUB-D 37

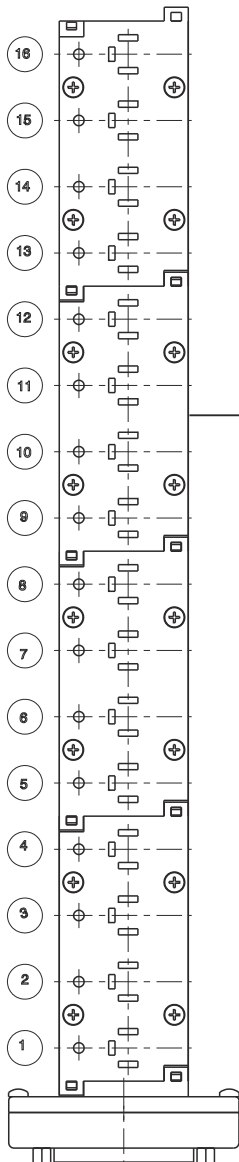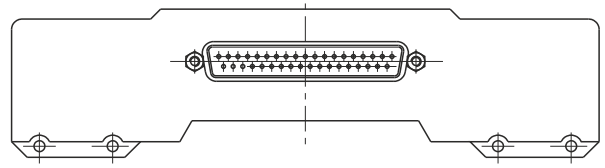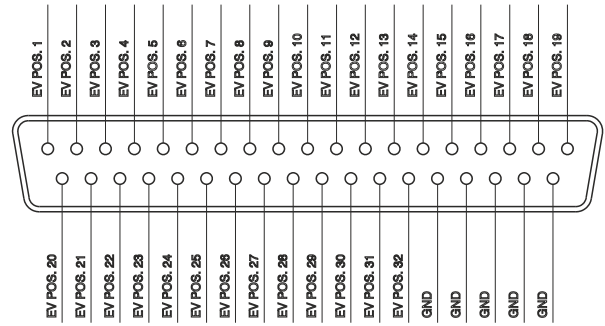

Moduły lewe

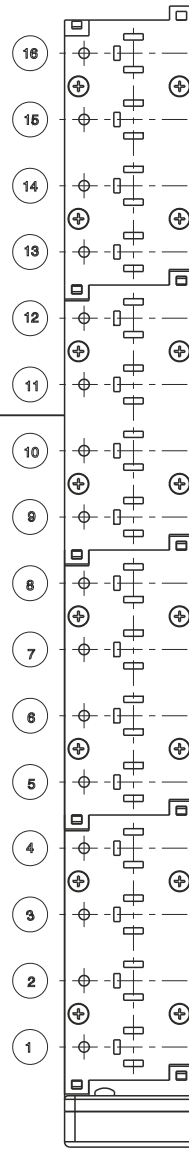

Moduły prawe

