


Seria CS/HES - dodatkowo uszczelniona

INTERNATIONAL
MOUNT



GLOBAL STANDARD COMPONENTS
NAAMS

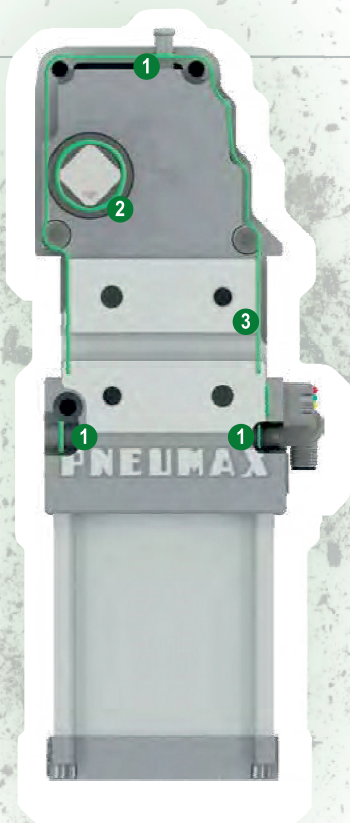

- uszczelnione przed zanieczyszczeniami spawalniczymi
- odpowiednie dla aplikacji cięcia laserowego
- takie same wymiary jak standardowych zacisków

- 1 Przycisk ręcznego odblokowania mechanizmu oraz wejście portu regulacji kąta uszczelnione O-ringiem.
- 2 Mechanizm kolanowy jest w pełni uszczelniony
- 3 Pełne uszczelnienie dzięki klejowi Loctite® na bazie akrylu.



Kod zamówieniowy

Zacisk uszczelniony

CS 1 P 63 E G 4 S 01

CS

WERSJA

C = zacisk

HE = wersja o dużej efektywności

CS = zacisk - wersja uszczelniona

HES = wersja o dużej efektywności - uszczelniona

1

RODZAJ MOCOWANIA

P

STEROWANIE

63

ROZMIAR

E

CZUJNIK

G

PRZYŁĄCZA PNEUMAT.

4

MOCOWANIE RAMIENIA

S

MATERIAŁ RAMIENIA

01

TYP RAMIENIA

Należy użyć kodu zamówieniowego standardowych zacisków. Specyfikacja techniczna taka sama jak w przypadku standardowych zacisków.