

ZAWORY MEMBRANOWE



Firma **T**urbo zaprojektowała i zrealizowała serię zaworów do układów odpylania, będącą w stanie spełnić praktycznie wszystkie potrzeb swych klientów.

Elastyczność i dynamiczność naszej Firmy, połączone z naszymi kompetencjami technicznymi sprawiają, że jesteśmy w stanie, w bardzo krótkim czasie, spełnić nawet bardzo szczególne wymagania projektowe.

wszystkie zawory Turbo zostały zaprojektowane, by służyć przez długi czas.

Ponadto, dzięki dużej ich zdolności reakcji pod względem otwarcia i zamknięcia, zoptymalizowane zostaje zużycie powietrza i energii.

Oferujemy następujące serie zaworów:

- 1 - Zawory membranowe z przyłączami gwintowanymi (seria TF)
- 2 - Zawory membranowe z szybkozłączami (seria TD)
- 3 - Zawory membranowe z przyłączami kołnierzowymi (seria TE)



- 4 - Zawory membranowe do powierzchni płaskich (seria TS)
- 5 - Zawory membranowe do montażu na linii (seria TL)
- 6 - Zawory membranowe kołnierzowe do montażu na linii (seria TM)

Wszystkie zawory mogą być produkowane zgodnie z Dyrektywą Europejską ATEX 2014/34/UE, z następującym znakowaniem:




ATEX II 2 GD (strefa 1 i 21)
ATEX II 3 GD (strefa 2 i 22).

(Dyrektywa ATEX opisana jest na stronie 107/108)



NEW

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

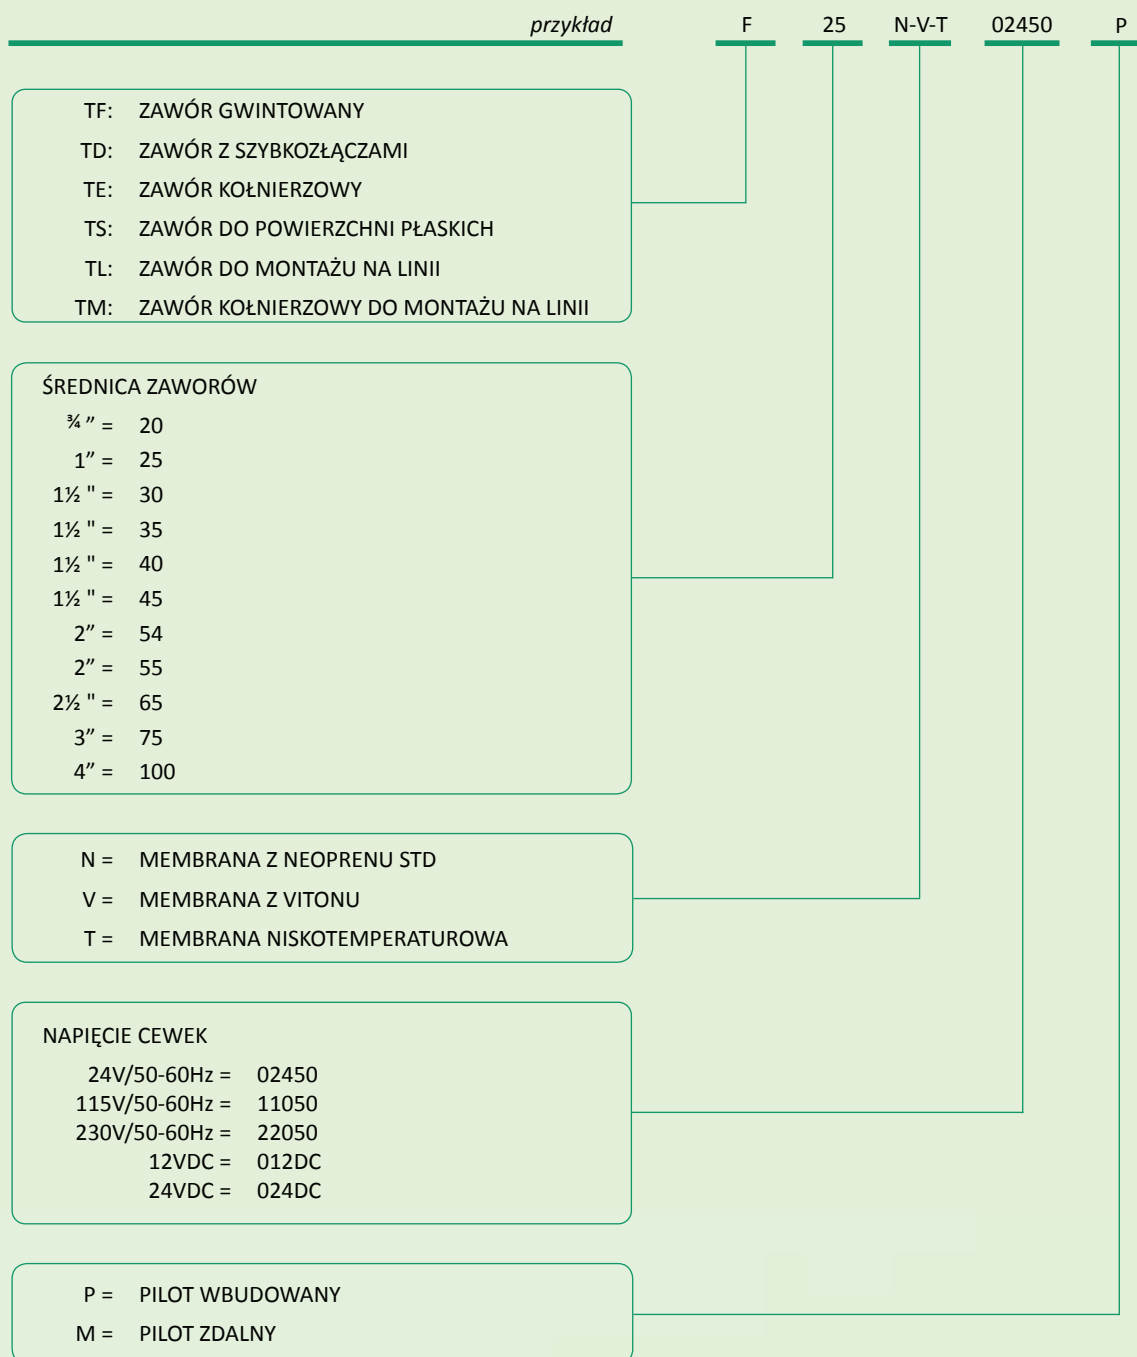

Symbol TF025NPB przedstawia zawór gwintowany serii TF z pilotem elektrycznym zamontowanym na korpusie (P) i średnicą 1"(25) zasilany napięciem 24V 50Hz (02450).



ZAWORY MEMBRANOWE Z PRZYŁĄCZAMI GWINTOWANYMI	Seria TF
ZAWORY MEMBRANOWE Z SZYBKOZŁĄCZAMI	Seria TD
ZAWORY MEMBRANOWE Z PRZYŁĄCZAMI KOŁNIERZOWYMI	Seria TE
ZAWORY MEMBRANOWE DO PŁASKICH POWIERZCHNI	Seria TS
ZAWORY MEMBRANOWE DO MONTAŻU NA LINII	Seria TL
ZAWORY MEMBRANOWE KOŁNIERZOWE DO MONTAŻU NA LINII	Seria TM