


**VALVOLA MONOBLOCCO UNIDIREZIONALE  
TIPO WAFER CON COMANDO A LEVA**

*UNIDIRECTIONAL MONOBLOCK VALVE  
WITH LEVER CONTROL*

ART 04

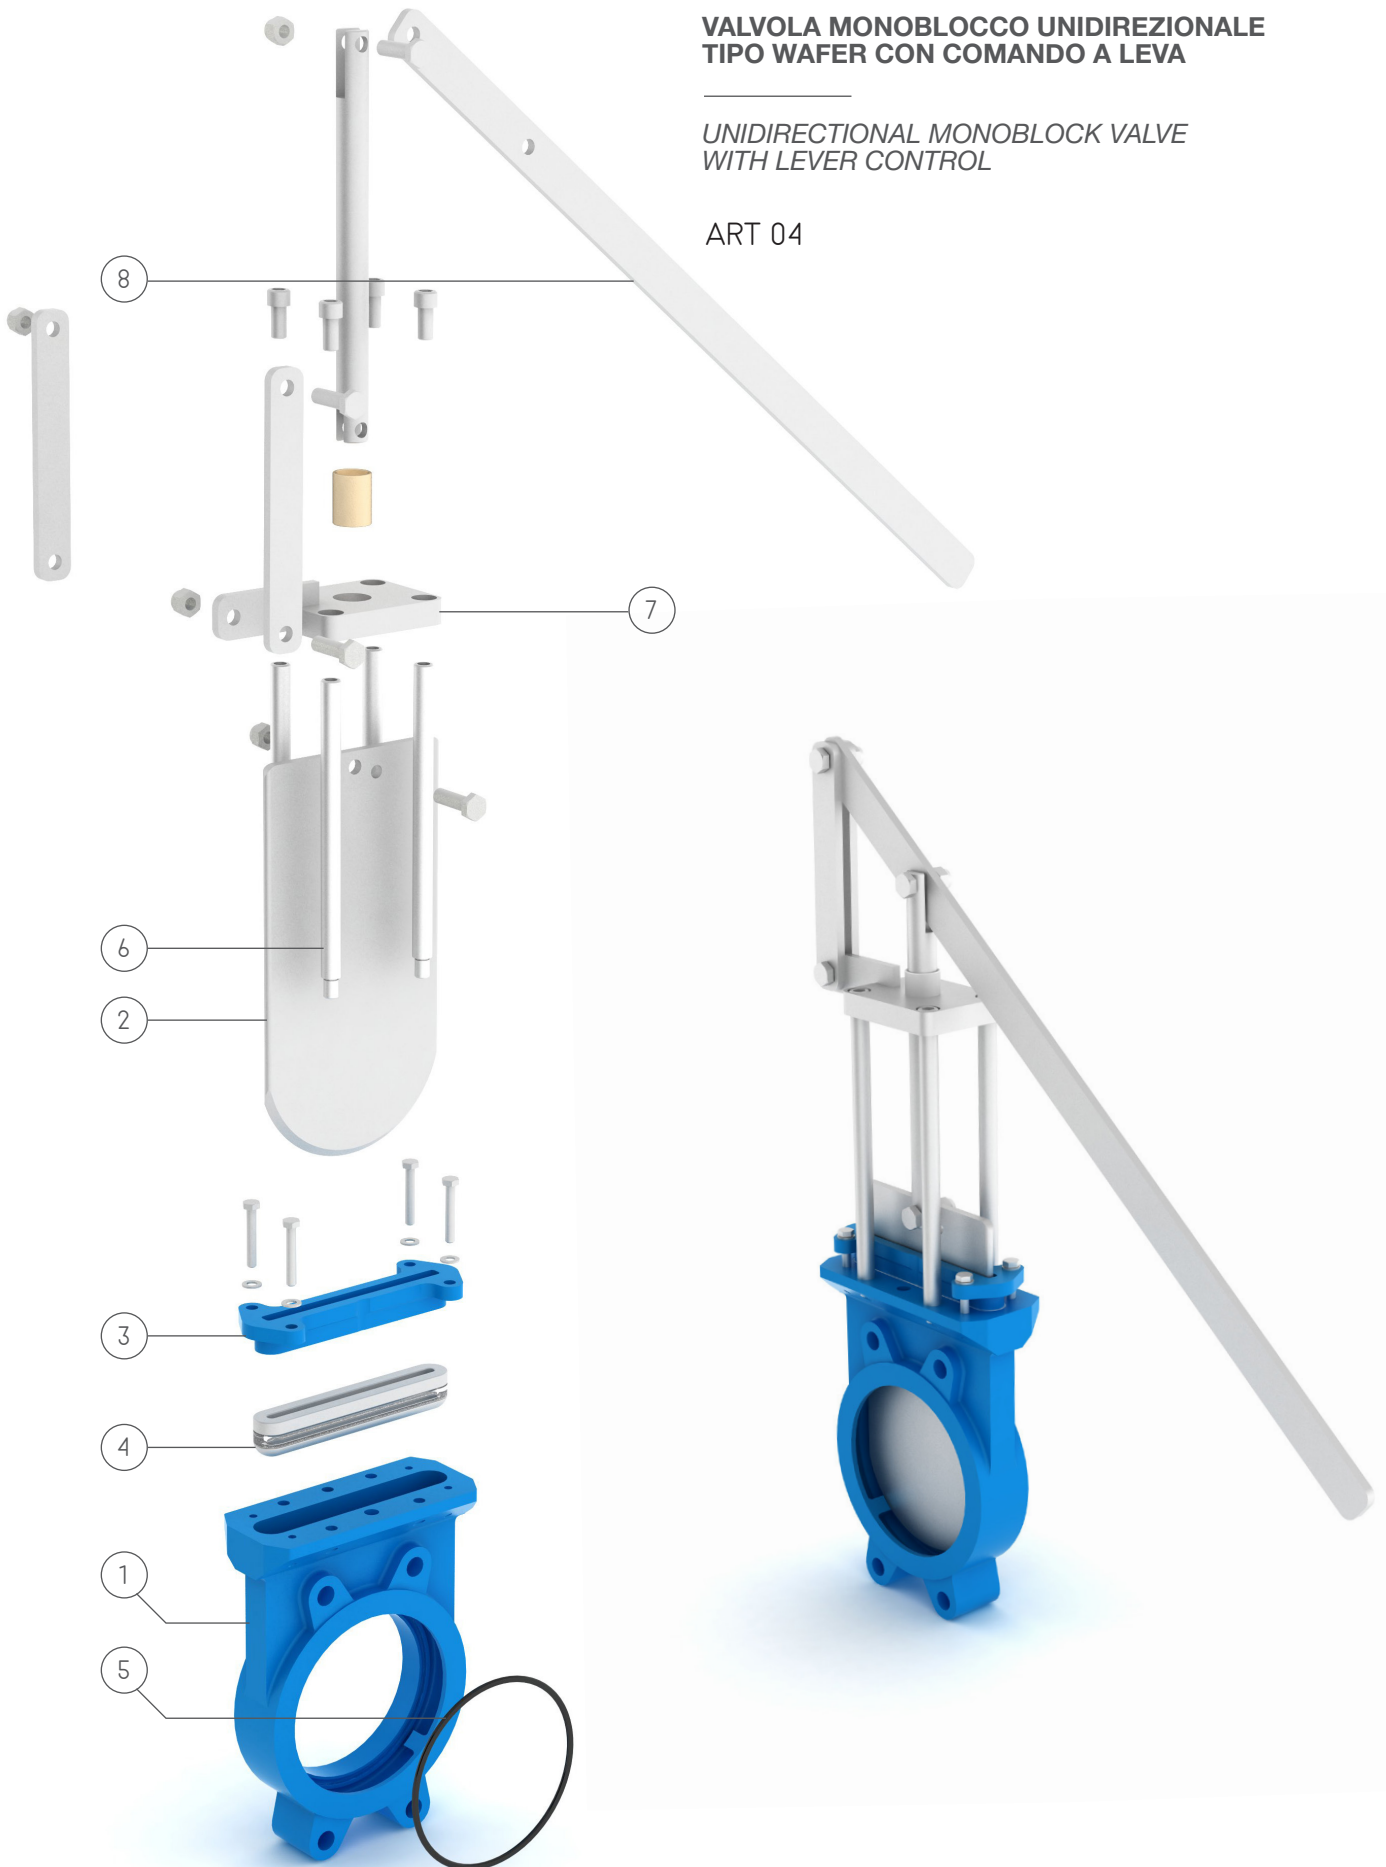

\* Ceap srl si riserva il diritto di cambiare alcuni dettagli senza preavviso - Ceap srl reserves the right to change specifications without notice

## MATERIALI E CARATTERISTICHE / MATERIALS AND CHARACTERISTICS

1	Corpo / Body	GG25, GGG40, CF8, CF8M, BRONZO / GG25, GGG40, CF8, CF8M, BRONZE
2	Paratoia / Gate	AISI 304, AISI 316, Durostat 400, SAF 2205, ACCIAIO ANTIUSURA / AISI 304, AISI 316, Durostat 400, SAF 2205, ANTIUSURY STEEL
3	Premistoppa / Gland follower	Ghisa, Alluminio, Inox / Cast Iron, Aluminium, Stainless Steel
4	Baderne / Packings	Treccia teflonata, grafitata, cotonata e silicone / Teflon graphited or cotton braid and silicon
5	OR / OR	NBR, EPDM, FPM, PTFE / NBR, EPDM, FPM, PTFE
6	Colonne / Columns	Ferro zincato, Inox / Iron galvanized, Stainless Steel
7	Piastra supporto / Support Plate	Ferro verniciato, Ferro zincato, Inox / Iron painted, Iron galvanized, Stainless Steel
8	Comando / Control	Leva in Ferro zincato, inox / Galvanized iron, stainless Steel lever
Passaggio / Passage		Totale / Total
Tenuta verso esterno / Seal towards the outside		100%
Tenuta monte/valle / Upstream/downstream seal		100%
Foratura Flange / Flange drilling		UNI EN 1092 -1 PN 10 (EX UNI2277 - PN10)

Altri materiali e/o versioni a richiesta / Other materials and/or versions up on request

## VALVOLA MONOBLOCCO CON COMANDO A LEVA / MONOBLOCK VALVE WITH LEVER CONTROL

DN		MISURE (mm) DIMENSION (mm)			PESO WEIGHT	PRESSIONE MAX AMMISSIBILE MAX OPERATING PRESSURE
inch	mm	Y	K	H	kg	
2"	50	125	45	260	9	≤ 10 bar
2"1/2	65	145	45	300	10	≤ 10 bar
3"	80	160	45	325	11	≤ 10 bar
4"	100	180	50	340	12	≤ 10 bar
5"	125	210	50	375	15	≤ 10 bar
6"	150	240	55	430	21	≤ 10 bar
8"	200	295	60	550	31	≤ 8 bar

