


■ Seria 880 – automatyczne, otwarte




- obudowa – stal węglowa z powłoką antykorozyjną
- medium – powietrze / woda,
- ciśnienie robocze – maks. 20 bar
- sposób mocowania – ściana/sufit/podłoga
- opcja: uchwyt obrotowy
- 9-pozycyjne ramię



kod zwijadła	rozmiar	długość	rodzaj przewodu	rodzaj przyłącza na bębnie	rodzaj przyłącza na przewodzie	masa netto
E880304	1/2" (13 x 19 mm)	30 m	gumowy SBR	złącze obrotowe z gw. wewn. G 1/2"	gw. zewn. G 1/2"	56 kg
E880206	3/4" (19 x 27 mm)	20 m	gumowy SBR	złącze obrotowe z gw. wewn. G 3/4"	gw. zewn. G 3/4"	58 kg
E880158	1" (25 x 35 mm)	15 m	gumowy SBR	złącze obrotowe z gw. wewn. G 1"	gw. zewn. G 1"	60 kg
E800880				Uchwyt obrotowy 140°		2,5 kg

■ Seria 885 – elektryczne, z przewodem

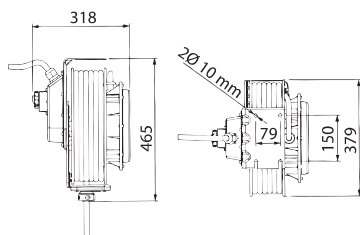

- obudowa – stal węglowa z powłoką antykorozyjną
- sposób mocowania – ściana/sufit/podłoga
- stopień ochrony – IP55
- długość przewodu przyłączeniowego 1,5 m



kod zwijadła	rozmiar	długość	rodzaj przewodu	napięcie elektryczne	maks. obciążenie przy zwiniętym przewodzie	maks. obciążenie przy rozwiniętym przewodzie	masa netto
EL885151	5 x 2,5 mm ²	15 m	PVC	400 V	5000 Watt	7200 Watt	16 kg

