


SERIA 805 - ZWIJADŁO AUTOMATYCZNE OTWARTE

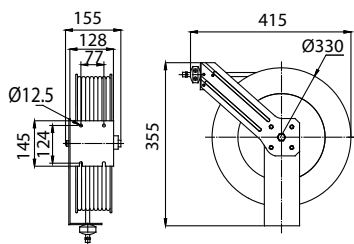


DANE TECHNICZNE

Obudowa: stal węglowa z powłoką antykorozyjną
 Medium: powietrze / woda
 Ciśnienie robocze: maks. 20 bar
 Sposób mocowania: ściana / sufit / podłoga
 Opcja: uchwyt obrotowy
 9-cio pozycyjne ramię

Kod produktu	Rozmiar	Długość	Rodzaj przewodu	Rodzaj przyłącza na bębnie	Rodzaj przyłącza na przewodzie	Masa netto
E805103-G	3/8" (10 x 14,5 mm)	10 m	polimerowy	złącze obrotowe z gw. wewn. G 3/8"	gw. zewn. G 3/8"	16 kg
E800809	Uchwyt obrotowy 140°					2,5 kg

SERIA EW808 - ZWIJADŁO AUTOMATYCZNE OTWARTE




DANE TECHNICZNE

Obudowa: stal węglowa z powłoką antykorozyjną
 Medium: tlen / acetylen
 Ciśnienie robocze: maks. 20 bar
 Sposób mocowania: ściana / sufit / podłoga
 9-cio pozycyjne ramię
 Długość przewodu przyłączeniowego: 0,9 m

Kod produktu	Rozmiar	Długość	Rodzaj przewodu	Rodzaj przyłącza na bębnie	Rodzaj przyłącza na przewodzie	Masa netto
EW8082022	2 x 1/4" (8 x 12 mm)	20 m	gumowy SBR	podwójne złącze obrotowe z gw. wewn. G 3/8"	gw. zewn. G 3/8"	28 kg

SERIA 808 - ZWIJADŁO AUTOMATYCZNE OTWARTE



DANE TECHNICZNE

Obudowa: stal węglowa z powłoką antykorozyjną
 Medium: powietrze / woda / olej hydrauliczny
 Ciśnienie robocze: maks. 20 bar / 276 bar - zwijadła hydrauliczne
 Sposób mocowania: ściana / sufit / podłoga
 Opcja: uchwyt obrotowy

Kod produktu	Rozmiar	Długość	Rodzaj przewodu	Rodzaj przyłącza na bębnie	Rodzaj przyłącza na przewodzie	Masa netto
E808204	1/2" (13 x 19 mm)	20 m	gumowy SBR	złącze obrotowe z gw. wewn. G 1/2"	gw. zewn. G 1/2"	26 kg
E800808	Uchwyt obrotowy 140°					2,5 kg
Zwijadła hydrauliczne - ciśnienie robocze maks. 276 bar						
EH808203-VI	3/8" (10 x 14,5 mm)	20 m	gumowy SBR	złącze obrotowe z gw. wewn. G 3/8"	gw. zewn. G 3/8"	35 kg
EH808203W/O-VI	3/8" (10 x 14,5 mm)	20 m	bez przewodu	złącze obrotowe z gw. wewn. G 3/8"	-	22 kg

