



**średnica**  
**NW - 8 mm**  
**NW - 12 mm**

RQS Seria

2408 KB

2412 KB

**Opis techniczny**

Wysociśnieniowe, suchocinające szybkozłącze charakteryzujące się niskim spadkiem ciśnienia oraz wysokim poziomem przepływu. Konstrukcja szybkozłącza serii 2408 oraz 2412 zapobiega wnikiemu do układu pęcherzyków powietrza podczas operacji łączenia i rozłączania. Wszystkie powierzchnie uszczelniające oraz same uszczelnienia zostały zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem. Obsługa jednoręczna.

**Zastosowanie:**

podłączenie pomp hydraulicznych, siłowników, zaworów i rozdzielaczy, stanowiska testowe.

**Temperatura robocza:**


od -20°C do +200°C  
 (zależnie od medium)

**Materiał****Szybkozłącze**


Korpus stal AISI 420 chromowana  
 Tuleja stal AISI 420 chromowana  
 Sprężyna stal AISI 301  
 Kulki ryglujące stal AISI 301  
 Uszczelnienie FKM

**Wtyczka**


Profil wtyczki stal AISI 420 chromowana  
 Uszczelnienie FKM

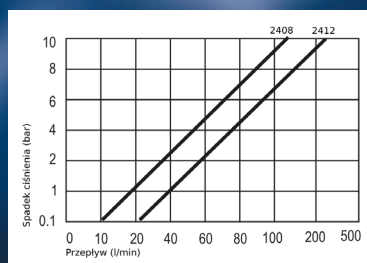**Gniazda****Szybkozłącza z gwintem wew.**

| DN | Przylącze T | ØD   | Kod           | L  | SW |
|----|-------------|------|---------------|----|----|
| 08 | BSP 1/2"    | 39,5 | 2408KBIW21SVZ | 72 | 30 |
| 12 | BSP 3/4"    | 49,5 | 2412KBIW26SVZ | 89 | 41 |

**Szybkozłącza z gwintem wew. do montażu panelowego**


| DN | Przylącze T | ØD      | Kod           | L  | SW |
|----|-------------|---------|---------------|----|----|
| 08 | BSP 1/2"    | M34X1   | 2408KBIS21SVZ | 42 | 13 |
| 12 | BSP 3/4"    | M44X1,5 | 2412KBIS26SVZ | 46 | 22 |






## Wtyczki

### Wtyczka z gwintem wew.




| DN | Przylącze T | SW | Kod           | L  | L1 |
|----|-------------|----|---------------|----|----|
| 08 | BSP 1/2"    | 30 | 2408SBIW21SVZ | 63 | 20 |
| 12 | BSP 3/4"    | 41 | 2412SBIW26SVZ | 74 | 25 |

### Wtyczka z gwintem zew.



| DN | Przylącze T | ØD   | SW | Kod           | L  | L1 |
|----|-------------|------|----|---------------|----|----|
| 08 | BSP 1/2"    | 32,5 | 30 | 2408SBAW21SVZ | 74 | 12 |
| 08 | M22X1,5     | 32,5 | 30 | 2408SBAM22SVZ | 74 | 12 |
| 08 | M24X1,5     | 33   | 30 | 2408SBAM24SVZ | 51 | 14 |

### Wtyczka z gwintem wew. do montażu panelowego



| DN | Przylącze T | ØD    | Kod           | L    | L1 |
|----|-------------|-------|---------------|------|----|
| 08 | BSP 1/2"    | M26X1 | 2408SBIS21SVZ | 24,6 | 13 |
| 12 | BSP 3/4"    | M34X1 | 2412SBIS26SVZ | 30,1 | 22 |

## Akcesoria

### Korek gniazda



| DN | Przylącze T | ØD | Kod     | L | L1 |
|----|-------------|----|---------|---|----|
| 08 | BSP 1/2"    |    | TM 2408 |   |    |
| 12 | BSP 3/4"    |    | TM 2412 |   |    |

### Zaślepka wtyczki



| DN | Przylącze T | ØD | Kod     | L | L1 |
|----|-------------|----|---------|---|----|
| 08 | BSP 1/2"    |    | TF 2408 |   |    |
| 12 | BSP 3/4"    |    | TF 2412 |   |    |