


Samozaciskowy wąż gumowy PUSH-ON




*** RQS *** PUSH-ON HOSE Type TFNP WP 16bar 3024 Made in EU

*** RQS *** PUSH-ON HOSE Type TFNP WP 16bar 3024 Made in EU

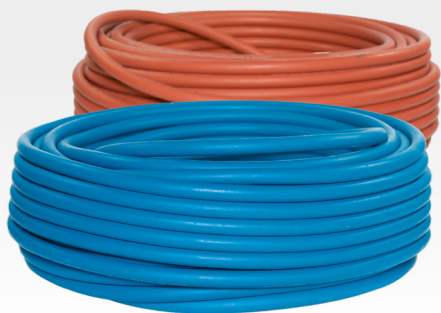

Tuleja TP 3/810 + wąż PUSH-ON

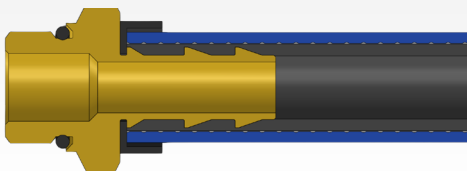

Przekrój połączenia - tuleja PUSH-ON + wąż

Samozaciskowy wąż gumowy TFNBR to wszechstronny wąż przeznaczony do niskociśnieniowych instalacji pneumatycznych, wodnych oraz do transferu oleju hydraulicznego. Jego jednym z głównych zastosowań są instalacje termoregulacji form wtryskowych oraz rozdmuchowych. Jest idealnym rozwiązaniem do stosowania z multizłączami. Znajduje również zastosowanie w automatyce przemysłowej i przemyśle motoryzacyjnym. Wąż został tak zaprojektowany, aby w połączeniu z dedykowanymi złączami typu PUSH-ON nie było konieczności stosowania opasek lub tulejek zaciskowych. Maksymalne ciśnienie robocze dla węża TFNBR 15 bar (218 psi) gwarantowane tylko z użyciem komponentów wiodących producentów europejskich dostępnych w naszej ofercie. Produkt został dokładnie przetestowany i porównany z innymi wężami tego typu dostępnymi na rynku. Gwarantujemy jego wysoką jakość wykonania oraz wyjątkową trwałość.

Nie zalecany do zastosowania w aplikacjach, w których występuje ciśnienie pulsacyjne.

■ ZALETY

- Bardzo dobra odporność na ścieranie
- Elastyczny i lekki
- Łatwy w montażu
- Nie zawiera silikonu
- Kolorystyka: niebieski i czerwony
- Dostępność: rolki 100 m oraz 20 m

■ DANE TECHNICZNE

- Warstwa wewnętrzna: NBR/PVC odporna na olej, w kolorze czarnym o gładkiej powierzchni
- Wzmocnienie: tekstylny opłot
- Warstwa zewnętrzna: NBR/PVC odporna na olej, ścieranie oraz warunki atmosferyczne, powierzchnia gładka

■ TEMPERATURA PRACY

- Powietrze: od -20°C do +110°C
- Woda: od 0°C do +100°C
- Olej hydrauliczny: od -20°C do +70°C
- Woda + glikol: od -20°C do +70°C

■ CIŚNIENIE ROBOCZE

- 15 bar (218 psi)

■ WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA

- 4:1

Średnica [cale]	Średnica wewn. [mm]	Średnica zewn. [mm]	Ciśnienie rob. [bar]	Ciśnienie rozryw. [bar]	Promień gięcia [mm]	Długość [m]	Kolor	Indeks
3/8	9.6	12.4	16	64	75	20	●	TFNBR3/8/020 R
3/8	9.6	12.4	16	64	75	20	●	TFNBR3/8/020 B
3/8	9.6	12.4	16	64	75	100	●	TFNBR3/8/100 R
3/8	9.6	12.4	16	64	75	100	●	TFNBR3/8/100 B
1/2	12.7	18.7	16	64	90	20	●	TFNBR1/2/020 R
1/2	12.7	18.7	16	64	90	20	●	TFNBR1/2/020 B
1/2	12.7	18.7	16	64	90	100	●	TFNBR1/2/100 R
1/2	12.7	18.7	16	64	90	100	●	TFNBR1/2/100 B

