


SERIA 493 - ZWIJADŁO AUTOMATYCZNE Z PRZEWODEM

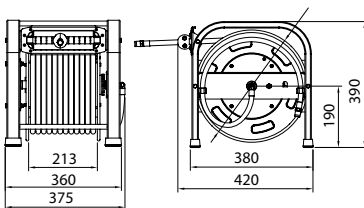


DANE TECHNICZNE

Obudowa: stal węglowa z powłoką antykorozyjną
Medium: powietrze
Ciśnienie robocze: maks. 16 bar
Sposób mocowania: zwijadło wolnostojące
Długość przewodu przyłączeniowego: 1,1 m

Kod produktu	Rozmiar	Długość	Rodzaj przewodu	Rodzaj przyłącza na bębnie	Rodzaj przyłącza na przewodzie	Masa netto
493013	9,5 x 13 mm	30 m	poliuretan zbrojony	wtyczka serii 255F	szybkozłącz serii 1625KA	16 kg

SERIA 701 - ZWIJADŁO AUTOMATYCZNE ZAMKNIĘTE

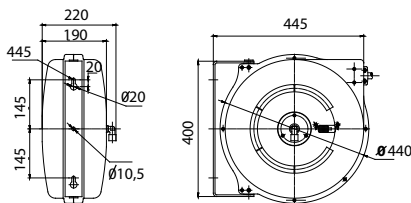


DANE TECHNICZNE

Obudowa: tworzywo sztuczne, odporne na uderzenia
Medium: powietrze / woda
Ciśnienie robocze: maks. 20 bar
Sposób mocowania: ściana lub sufit za pomocą uchwyty obrotowego 180° (w komplecie)
Długość przewodu przyłączeniowego: 1,4 m

Kod produktu	Rozmiar	Długość	Rodzaj przewodu	Rodzaj przyłącza na bębnie	Rodzaj przyłącza na przewodzie	Masa netto
E701153	3/8" (10 x 14,5 mm)	15 m	guma SBR	gw. zewn. G 3/8"	gw. zewn. G 3/8"	11 kg

SERIA 667 - ZWIJADŁO AUTOMATYCZNE ZAMKNIĘTE

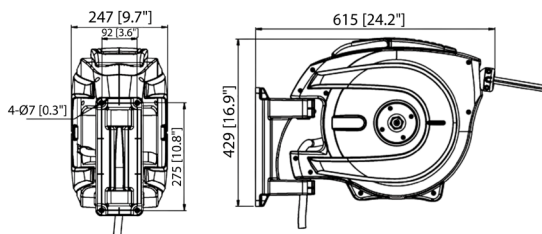

DANE TECHNICZNE

Obudowa - tworzywo sztuczne, odporne na uderzenia
Medium - woda
Ciśnienie robocze - maks. 10 bar
Sposób mocowania - ściana lub sufit za pomocą uchwyty obrotowego 180° (w komplecie)
Długość przewodu przyłączeniowego - 1,8 m

Kod produktu	Rozmiar	Długość	Rodzaj przewodu	Rodzaj przyłącza na bębnie	Rodzaj przyłącza na przewodzie	Masa netto
EG667204	1/2" (13 x 19 mm)	20 m	PVC	gw. wewn. G 3/4"	pistolet do wody	15,1 kg

