

Seria 26KA

DN 7,2 = 40 mm²

skala 80%



Najbardziej rozpowszechnione złącze o profilu EURO DN 7,2 stosowane do transportu sprężonego powietrza oraz innych obojętnych mediów gazowych. Posiada ergonomiczną tuleję ryglującą zabezpieczającą korpus zaworu przed zanieczyszczeniami. Dostępne jest w wykonaniu zarówno mosiężnym, jak i z mosiądzu z powłoką niklowaną. Materiały te gwarantują odporność na korozję, a wersja niklowana dodatkowo wydłuża żywotność. Poprzez zastosowanie hartowanych kołków ryglujących możliwe jest stosowanie, obok wtyczek mosiężnych, również wtyczek w wykonaniu ze stali, w które często wyposażone są narzędzia pneumatyczne. Stosowane w przemysłowych instalacjach sprężonego powietrza oraz przy zasilaniu narzędzi pneumatycznych i pistoletów przedmuchiowych.

INNE WYKONANIA:

- KB - dwustronnie odcinające z mosiądzu
- KE - z systemem rozłączania bezciśnieniowego

KOMPATYBILNOŚĆ:

- RECTUS 25, 1600, 1625
- CEJN 320
- JWL 520, 530

CIŚNIENIE ROBOCZE:

- PN = 35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

MATERIAŁ WYKONANIA: GNIAZDO

- korpus gwintowany
- korpus zaworu
- tuleja ryglująca
- zawór
- sprężyna i pierścień
- kołki ryglujące
- uszczelnienia

WTYCZKA

- profil wtyczki

Wersja standardowa

- mosiądz
- mosiądz
- mosiądz
- mosiądz
- AISI 301
- AISI 420
- NBR

Wersja niklowana

- mosiądz niklowany
- mosiądz niklowany
- mosiądz niklowany
- mosiądz niklowany
- AISI 301
- AISI 420
- NBR

- mosiądz
- stal hart. niklowana (tylko elementy 25FA)



TEMPERATURA ROBOCZA:

- od -20°C do +100°C (NBR)*
- od -40°C do +120/150°C (EPDM)*
- od -15°C do +200°C (FKM)*
- * zależnie od medium



WIELKOŚĆ PRZEPŁYWU:

- 1070 l/min przy ciśnieniu wejściowym 6 bar i spadku ciśnienia 0,5 bar

DIAGRAM PRZEPŁYWU



Gniazda




Seria 26KA

Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. niklowana
26KA AW10 MPX	G 1/8	22	38	25	7					26KA AW10 MPN
26KA AW13 MPX	G 1/4	22	40	25	9					26KA AW13 MPN
26KA AW17 MPX	G 3/8	22	41	25	10					26KA AW17 MPN
26KA AW21 MPX	G 1/2	22	44	25	12					26KA AW21 MPN
26KA AD14 MPX	M 14 x 1,5	22	40	25	9					
26KA AD16 MPX	M 16 x 1,5	22	40	25	9					

Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. niklowana
26KA IW10 MPX	G 1/8	22	39	25	9					26KA IW10 MPN
26KA IW13 MPX	G 1/4	22	41	25	10					26KA IW13 MPN
26KA IW17 MPX	G 3/8	22	41	25	10					26KA IW17 MPN
26KA IW21 MPX	G 1/2	24	42	25	12					26KA IW21 MPN
26KA IM16 MPX	M 16 x 1,5	22	42	25	9					
26KA IM18 MPX	M 18 x 1,5	22	42	25	10					




SZYBKOZŁĄCZA NISKOCIŚNIENIOWE




tuleja do węża

Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. niklowana
26KA TF06 MPX	6 mm	22	58	25	25					26KA TF06 MPN
26KA TF08 MPX	8 mm	22	58	25	25					26KA TF08 MPN
26KA TF09 MPX	9 mm	22	58	25	25					26KA TF09 MPN
26KA TF10 MPX	10 mm	22	58	25	25					26KA TF10 MPN
26KA TF13 MPX	10 mm	22	58	25	25					26KA TF13 MPN



przyłącze do węża z tworzywa


Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. niklowana
26KA KO06 MPX	4 x 6 mm	22	44	25	7	6			M 10 x 1	26KA KO06 MPN
26KA KO08 MPX	6 x 8 mm	22	46	25	7	6			M 12 x 1	26KA KO08 MPN
26KA KO10 MPX	8 x 10 mm	22	48	25	9	8			M 16 x 1	26KA KO10 MPN
26KA KO12 MPX	9 x 12 mm	22	48	25	9	8			M 16 x 1	26KA KO12 MPN

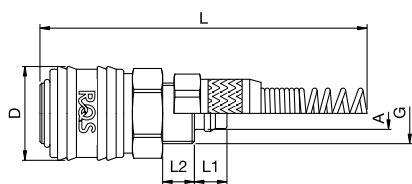

przyłącze do węża z tworzywa ze sprężyną ochronną


Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. niklowana
26KA KK06 MPX	4 x 6 mm	22	125	25	7	6	12		M 10 x 1	26KA KK06 MPN
26KA KK08 MPX	6/5 x 8 mm	22	132	25	7	6	14		M 12 x 1	26KA KK08 MPN
26KA KK10 MPX	8 x 10 mm	22	126	25	9	8	19		M 16 x 1	26KA KK10 MPN
26KA KK12 MPX	9 x 12 mm	22	150	25	9	8	19		M 16 x 1	26KA KK12 MPN

Wtyczki



gwint zewnętrzny


Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. niklowana
26SF AW10 MXX	G 1/8	13	31		7					26SF AW10 MXN
26SF AW13 MXX	G 1/4	17	33		9					26SF AW13 MXN
26SF AW17 MXX	G 3/8	19	33		9					26SF AW17 MXN
26SF AW21 MXX	G 1/2	24	35		10					26SF AW21 MXN
26SF AD14 MXX	M 14 x 1,5	17	33		9					
26SF AD16 MXX	M 16 x 1,5	19	33		9					



gwint wewnętrzny


Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. niklowana
26SF IW10 MXX	G 1/8	13	30		9					26SF IW10 MXN
26SF IW13 MXX	G 1/4	17	32		10					26SF IW13 MXN
26SF IW17 MXX	G 3/8	19	32		10					26SF IW17 MXN
26SF IW21 MXX	G 1/2	24	35		12					26SF IW21 MXN
26SF IM14 MXX	M 14 x 1,5	17	33		9					
26SF IM16 MXX	M 16 x 1,5	19	33		9					

SZYBKOZŁĄCZA NISKOCIŚNIENIOWE




tuleja do węża

Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. niklowana
26SFTF04 MXX	4 mm		45	12	24					26SFTF04 MXN
26SFTF06 MXX	6 mm		45	12	24					26SFTF06 MXN
26SFTF08 MXX	8 mm		45	12	24					26SFTF08 MXN
26SFTF09 MXX	9 mm		45	12	24					26SFTF09 MXN
26SFTF10 MXX	10 mm		45	12	24					26SFTF10 MXN
26SFTF13 MXX	13 mm		46	12	24					26SFTF13 MXN




przyłącze do węża z tworzywa

Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. niklowana
26SF KO06 MXX	4 x 6 mm	12	34		7	6			M 10 x 1	26SF KO06 MXN
26SF KO08 MXX	6 x 8 mm	17	34		7	6			M 10 x 1	26SF KO08 MXN
26SF KO10 MXX	8 x 10 mm	17	42		7	6	17		M 16 x 1	26SF KO10 MXN
26SF KO12 MXX	9 x 12 mm	17	42		9	8	17		M 16 x 1	26SF KO12 MXN

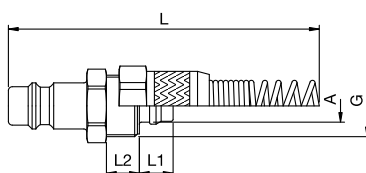


przyłącze do węża z tworzywa ze sprężyną ochronną

Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. niklowana
26SF KK06 MXX	4 x 6 mm		120		7	6	12		M 10 x 1	26SF KK06 MXN
26SF KK08 MXX	6/5 x 8 mm	17	127		7	6	14		M 12 x 1	26SF KK08 MXN
26SF KK10 MXX	8 x 10 mm	17	145		9	8	19		M 16 x 1	26SF KK10 MXN
26SF KK12 MXX	9 x 12 mm	17	120		9	8	19		M 16 x 1	26SF KK12 MXN



z tłumikiem zwrotnym i tuleją do węża

Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. niklowana
26SRTF06 MXX	6 mm		60		25					
26SRTF09 MXX	9 mm		60		25					
26SRTF10 MXX	10 mm		60		25					
26SRTF13 MXX	13 mm		60		25					




połączenie przegubowe z gwintem wewnętrznym

Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu inne wykonanie
25FA IW13 SPN	G 1/4	19	61		9					



SZYBKOZŁĄCZA NISKOCIŚNIENIOWE



połączenie przegubowe
z gwintem zewnętrznym

Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu inne wykonanie
25FA AK13 SPN	R 1/4	19	65		13					

