





CHARAKTERYSTYKA

Typ	3/2 - 5/2 uniwersalny z ręcznym przesterowaniem
Przylączy	G1/4", NAMUR
Korpus	aluminium
Uszczelnienie	NBR
Napięcie cewki	24 VDC, 24 VAC, 230 VAC (wtyczka z LED)
Pobór mocy	24 VDC - 3W; 24 VAC, 230 VAC - 5 VA
Ciśnienie zasilania	2 – 9 bar
Temperatura pracy	-20°C do +70°C
Medium robocze	sprężone powietrze, nieagresywne i niepalne gazy
Stopień ochrony	IP65
Opcje	przylączy 1/2" wersja bistabilna

Napięcie cewki	24 VDC	24 VAC	230 VAC
Kod zaworu	NNV24D	NNV24A	NNV230


WYMIARY

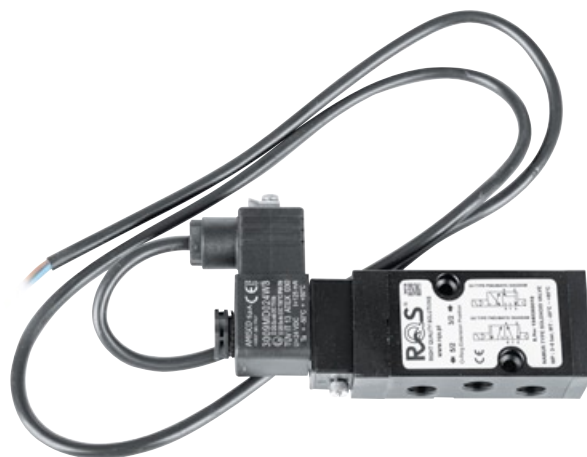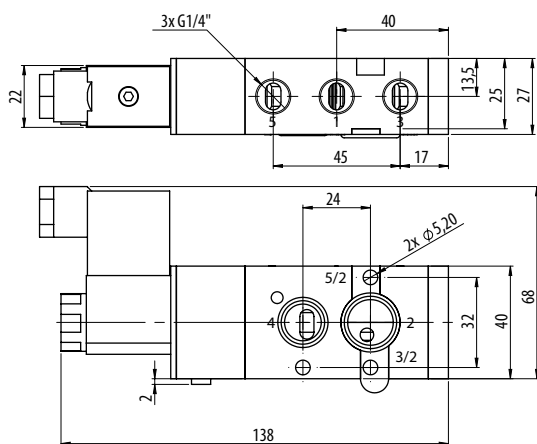

Wersja ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex tb IIIC T95

USTAWIENIE FUNKCJI 3/2 – 5/2


Zawór RQS NAMUR typ NNV może być używany zarówno w funkcji 3/2 (do napędów jednostronnego działania), jak i funkcji 5/2 (do napędów dwustronnego działania). Zmianę funkcji zaworu uzyskujemy poprzez obrót specjalnej uszczelki o 180° i umieszczenie jej w prowadzeniu w korpusie zaworu.

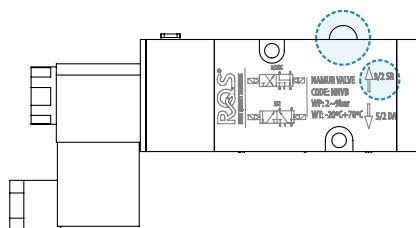

Widok z przodu dla funkcji 3/2



Widok z tyłu dla funkcji 3/2

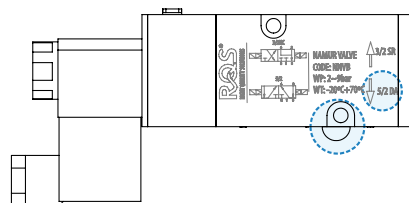

Widok z przodu dla funkcji 5/2



Widok z tyłu dla funkcji 5/2