

Seria 8206 / 8209



Seria szybkózłączy suchoodcinających z systemem płaskich zaworów, dzięki którym rozłączanie jest bezwyciekowe i bezpieczne dla obsługującego. Dzięki odpowiedniej budowie podczas procesu łączenia nie dochodzi do inkluzji powietrza do układu. Seria ta zapewnia maksymalną ochronę operatora jak również zabezpiecza przed zanieczyszczeniami, które mogą przedostać się do układu podczas łączenia. Kolejnym atutem jest ergonomiczna tuleja ryglująca, która ułatwia obsługę jedną ręką w trudno dostępnych miejscach.

■ KOMPATYBILNOŚĆ:

STAUBLI CBI/SPI
PARKER NSI/NSP
RECTUS 206/209

■ MATERIAŁ WYKONANIA: Wersja standardowa

GNIAZDO

korpus tylny
korpus zaworu
zawór
tuleja ryglująca
sprężyna
kulki ryglujące
uszczelnienie

mosiądz nikl.
mosiądz nikl.
mosiądz nikl.
mosiądz nikl.
stal nierdz. 1.4310
stal nierdz. 1.4034
FKM

Wersja nierdzewna

stal nierdz. 1.4305
stal nierdz. 1.4305
stal nierdz. 1.4305
stal nierdz. 1.4305
stal nierdz. 1.4301
stal nierdz. 1.4021
FKM

■ TEMPERATURA ROBOCZA:

maks. +200°C (FKM)*

* zależnie od medium

WTYCZKA

część gwintowana
korpus zaworu
zawór
sprężyna
uszczelnienie



mosiądz nikl.
stal nierdz.
mosiądz nikl.
stal nierdz. 1.4310
FKM

stal nierdz. 1.4305
stal nierdz. 1.4305
stal nierdz. 1.4305
stal nierdz. 1.4301
FKM

■ CIŚNIENIE ROBOCZE:

maks. 35 bar


GNIAZDA

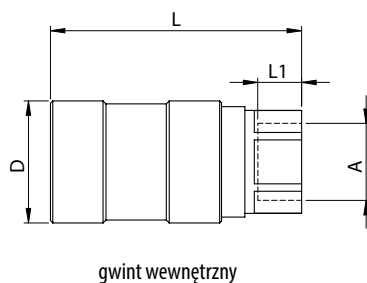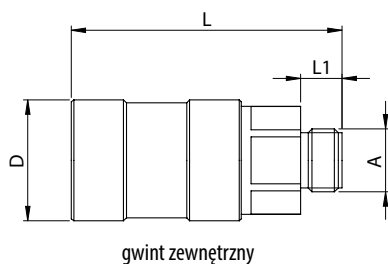

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Wersja	Kod produktu
G1/4	22	59	26	11	Standard	8206KLAW13MVN
G1/4	22	59	26	11	Nierdzewna	8206KLAW13RVX
G3/8	22	59	26	11	Standard	8206KLAW17MVN
G3/8	22	59	26	11	Nierdzewna	8206KLAW17RVX
G3/8	27	75	33,5	11	Standard	8209KLAW17MVN
G3/8	27	75	33,5	11	Nierdzewna	8209KLAW17RVX
G1/2	27	75	33,5	12	Standard	8209KLAW21MVN
G1/2	27	75	33,5	12	Nierdzewna	8209KLAW21RVX

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Wersja	Kod produktu
G1/4	22	53,5	26	9	Standard	8206KLIW13MVN
G1/4	22	53,5	26	9	Nierdzewna	8206KLIW13RVX
G3/8	22	53,5	26	11	Standard	8206KLIW17MVN
G3/8	22	53,5	26	9	Nierdzewna	8206KLIW17RVX
G3/8	27	69	33,5	11	Standard	8209KLIW17MVN
G3/8	27	69	33,5	11	Nierdzewna	8209KLIW17RVX
G1/2	27	69	33,5	12	Standard	8209KLIW21MVN
G1/2	27	69	33,5	12	Nierdzewna	8209KLIW21RVX




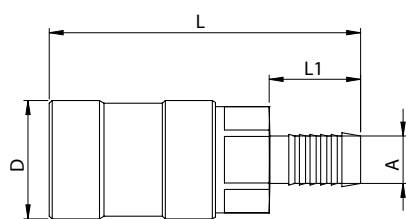

tuleja do węża


Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Wersja	Kod produktu
9 mm		70,5	26	22,5	Standard	8206KLTF09MVN
9 mm		70,5	26	22,5	Nierdzewna	8206KLTF09RVX
13 mm		87	33,5	25	Standard	8209KLTF13MVN
13 mm		87	33,5	25	Nierdzewna	8209KLTF13RVX

WTYCZKI

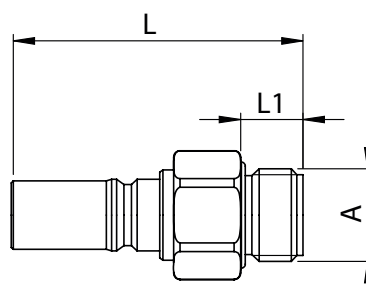

gwint zewnętrzny

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Wersja	Kod produktu
G1/4	22	59,5	12,5	11	Standard	8206SLAW13MVN
G1/4	22	59,5	12,5	11	Nierdzewna	8206SLAW13RVX
G3/8	22	59,5	12,5	11	Standard	8206SLAW17MVN
G3/8	22	59,5	12,5	11	Nierdzewna	8206SLAW17RVX
G3/8	27	62	17	11	Standard	8209SLAW17MVN
G3/8	27	62	17	11	Nierdzewna	8209SLAW17RVX
G1/2	27	63	17	12	Standard	8209SLAW21MVN
G1/2	27	63	17	12	Nierdzewna	8209SLAW21RVX



gwint wewnętrzny

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Wersja	Kod produktu
G1/4	22	56	12,5	11	Standard	8206SLIW13MVN
G1/4	22	56	12,5	11	Nierdzewna	8206SLIW13RVX
G3/8	22	56	12,5	11	Standard	8206SLIW17MVN
G3/8	22	56	12,5	11	Nierdzewna	8206SLIW17RVX
G3/8	27	61	17	10	Standard	8209SLIW17MVN
G3/8	27	61	17	10	Nierdzewna	8209SLIW17RVX
G1/2	27	63	17	12	Standard	8209SLIW21MVN
G1/2	27	63	17	12	Nierdzewna	8209SLIW21RVX