

Seria 227KA

DN 10 = 80 mm²

skala 100%



Szybkozłącze przemysłowe o średnicy nominalnej DN10, przeznaczone do układów pneumatycznych o dużym poborze sprężonego powietrza. Szybkozłącze serii 227 wyróżnia się solidną konstrukcją oraz ulepszoną przednią częścią wykonaną z hartowanej stali pokrytej powłoką QPQ. Zastosowanie takiego materiału znacząco zwiększa odporność na wibracje i korozję, co przekłada się na wydłużoną żywotność i niezawodność szybkozłącza nawet w trudnych warunkach pracy. Dzięki tym cechom seria 227 znajduje zastosowanie między innymi w przemyśle ciężkim, na liniach produkcyjnych do zasilania maszyn oraz narzędzi pneumatycznych, jak również w warsztatach samochodowych czy wulkanizacyjnych.

■ MATERIAŁ WYKONANIA:

GNIAZDO

korpus gwintowany

korpus zaworu

tuleja ryglująca

zawór

sprężyna

tuleja wewnętrzna

kulki ryglujące

uszczelnienia

WTYCZKA

profil wtyczki

mosiądz niklowany

stal hartowana, z powłoką QPQ

stal hartowana, niklowana

mosiądz

stal nierdzewna AISI 301


mosiądz

stal nierdzewna AISI 420

NBR

stal hartowana, niklowana

■ DIAGRAM PRZEPŁYWU



■ KOMPATYBILNOŚĆ:

Rectus 27

Rectus 1700, 1727

CEJN 410

■ TEMPERATURA ROBOCZA:

od -20°C do +100°C (NBR)

■ ZAŚLEPKA:

Kod

dla wtyczki SK16S





■ CIŚNIENIE ROBOCZE:

PN = 35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze
ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

■ WIELKOŚĆ PRZEPŁYWU:

3200 l/min przy ciśnieniu wejściowym 6 bar
i spadku ciśnienia 0,5 bar

Gniazda

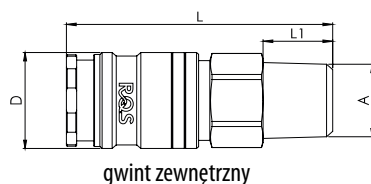


Seria 227KA

Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. niklowana
	R 3/8	24	63	27	12,5					227KA AK17 SPN
	R 1/2	24	65	27	17					227KA AK21 SPN
	R 3/4	27	65	27	17					227KA AK26 SPN


Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. niklowana
	G 3/8	24	57	27	11					227KA IW17 SPN
	G 1/5	24	57	27	12					227KA IW21 SPN
	G 3/4	32	60,5	27	16					227KA IW26 SPN



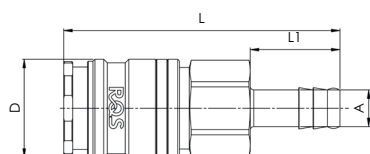


tuleja do węży


Wtyczki



gwint zewnętrzny



gwint wewnętrzny



tuleja do węży

Kod produktu wer. standard	Przylącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. niklowana
	10 mm	24	77	27	25					227KA TF10 SPN
	13 mm	24	77	27	25					227KA TF13 SPN
	16 mm	24	77	27	25					227KA TF16 SPN
	19 mm	24	77	27	25					227KA TF19 SPN

Kod produktu wer. standard	Przylącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. niklowana
	R 1/4	17	40		12					227SF AK13 SXN
	R 3/8	17	40		12					227SF AK17 SXN
	R 1/2	22	45		17					227SF AK21 SXN
	R 3/4	27	48		19					227SF AK26 SXN

Kod produktu wer. standard	Przylącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. niklowana
	G 1/4	17	34		10					227SF IW13 SXN
	G 3/8	19	34		11					227SF IW17 SXN
	G 1/2	24	37		12					227SF IW21 SXN
	G 3/4	32	42		16					227SF IW26 SXN

Kod produktu wer. standard	Przylącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. niklowana
	10 mm		48	15	25					227SFTF10 SXN
	13 mm		48	15	25					227SFTF13 SXN
	16 mm		48	18	25					227SFTF16 SXN
	19 mm		48	22	25					227SFTF19 SXN