
PROFIL EURO

Seria ESHMT

gniazda profil EURO - mini



TempSecure® by LUDECKE



DN 6


ESHMT to seria szybkozłączy o średnicy nominalnej DN 6 z automatycznym mechanizmem blokującym, zapobiegającym przypadkowemu rozłączeniu. Szybkozłącza TempSecure są standardowo wyposażone w uszczelnienie High-Performance FKM (HFKM), dostosowane do pracy w wyższych temperaturach. Ponadto w korpusie umieszczona została dodatkowa uszczelka doszczelniająca wewnętrzne połączenie gwintowane. W rezultacie szybkozłącze szczególnie nadaje się do zastosowań tam, gdzie mamy do czynienia z gorącymi mediami - gorącą wodą czy olejem termalnym.
System TempSecure charakteryzuje się prostotą i intuicyjnością działania. Nawet w trudnych okolicznościach i z ograniczeniem dostępu umożliwia operatorowi w prosty i szybki sposób zarówno połączyć jak i rozłączyć szybkozłącze. Połączenie odbywa się poprzez automatyczne ryglowanie tulei, które nie wymaga dodatkowych ruchów, jak to ma miejsce w systemie Security Lock. Dodatkowy, zielony wskaźnik kolorystyczny pod tuleją ryglującą wyraźnie wskazuje na prawidłowe i bezpieczne połączenie. Proces rozłączania może być przeprowadzony bez konieczności kontroli wzrokowej ze względu na wymuszone prowadzenie tulei blokującej.

MATERIAŁ WYKONANIA:

	Wersja standardowa	Wersja nierdzewna
GNIAZDO		
korpus tylny	mosiądz	stal nierdzewna 1.4305
korpus zaworu	mosiądz	stal nierdzewna 1.4305
zawór	mosiądz	stal nierdzewna 1.4305
tuleja ryglująca	mosiądz / mosiądz nikl.*	stal nierdzewna 1.4305
sprężyna i pierścień	stal nierdzewna 1.4310	stal nierdzewna 1.4310
kulki ryglujące	stal nierdzewna 1.4034	stal nierdzewna 1.4034
uszczelnienie	HFKM	HFKM

* dla wersji bez zaworu

DIAGRAM PRZEPŁYWU

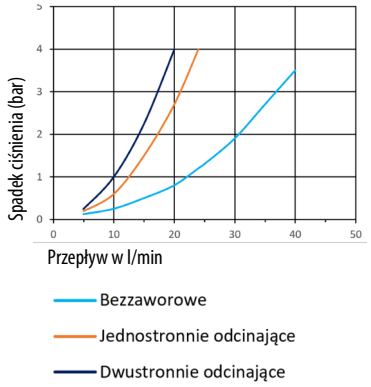

INNE WYKONANIA:

ESHMTE - stal nierdzewna 1.4305


TEMPERATURA ROBOCZA:

HFKM
woda: maks. +180°C
olej: maks. +220°C
powietrze: maks. +220°C

CIŚNIENIE ROBOCZE:


maks. 15 bar

Wtyczki do serii ESHMT - str. 10-12



tuleja do węża


Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
9 mm		61	18	22,5	ESHMT 9 TL [1]	ESHMT 9 TLAB [1]

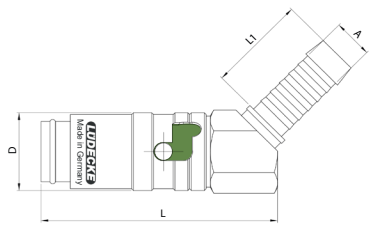

tuleja do węża 45°


Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
9 mm		54	18	22,5	ESHMT 9 TL45 [1]	ESHMT 9 TL45AB [1]

[1] dostępne w wersji nierdzewnej




tuleja do węża 90°

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
9 mm		56	18	22,5	ESHMT 9 TL90 [1]	ESHMT 9 TL90AB [1]




gwint zewnętrzny

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
G 1/4"	17	56,5	18	11	ESHMT 14 AL [1]	ESHMT 14 ALAB [1]
G 3/8"	19	56,5	18	11	ESHMT 38 AL	ESHMT 38 ALAB
M14x1.5	17	56,5	18	11	ESHMT 1415 AL [1]	ESHMT 1415 ALAB [1]
M16x1.5	19	57	18	11	ESHMT 1615 AL	ESHMT 1615 ALAB



gwint zewnętrzny 45°

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
G 1/4"	17	56	18	11	ESHMT 14 AL45 [1]	ESHMT 14 AL45AB [1]
G 3/8"	17	56	18	11	ESHMT 38 AL45	ESHMT 38 AL45AB
M14x1.5	17	56	18	11	ESHMT 1415 AL45 [1]	ESHMT 1415 AL45AB [1]
M16x1.5	17	56	18	11	ESHMT 1615 AL45	ESHMT 1615 AL45AB




gwint zewnętrzny 90°

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
G 1/4"	17	56	18	11	ESHMT 14 AL90 [1]	ESHMT 14 AL90AB [1]
G 3/8"	17	56	18	11	ESHMT 38 AL90	ESHMT 38 AL90AB
M14x1.5	17	56	18	11	ESHMT 1415 AL90 [1]	ESHMT 1415 AL90AB [1]
M16x1.5	17	56	18	11	ESHMT 1615 AL90	ESHMT 1615 AL90AB

[1] dostępne w wersji nierdzewnej


Seria ESHM / ESHMT / ESHMTC

wtyczki profil EURO - mini



DN 6

PROFIL EURO



Wtyczki o profilu EURO - mini o średnicy nominalnej DN 6 są przeznaczone do łączenia z gniazdami serii ESHM, ESHMT oraz ESHMTC. Serie te charakteryzują się dużym przepływem przy niskim spadku ciśnienia. Wtyczki EURO - mini DN 6 występują w wersji bezzaworowej oraz zaworowej. W celu łatwiejszej identyfikacji, wtyczki z gwintami calowymi są niklowane.


- **MATERIAŁ WYKONANIA:**

	Wersja standardowa	Wersja nierdzewna
WTYCZKA		
korpus	mosiądz / mosiądz nikl.*	stal nierdzewna 1.4305
zawór	mosiądz	stal nierdzewna 1.4305
sprężyna	stal nierdzewna 1.4310	stal nierdzewna 1.4305
pierścień	stal nierdzewna 1.4310	stal nierdzewna 1.4305

* gwinty calowe


- **INNE WYKONANIA:**

ESHME i ESHMTE - stal nierdzewna 1.4305




tuleja do węża
bez zaworu

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
6 mm		39,5	12	22,5	ESHM 6 SL	
9 mm		39,5	12	22,5	ESHM 9 SL [1]	
13 mm		39,5	16	22,5	ESHM 13 SL	



tuleja do węża PUSH-ON
bez zaworu


Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
6 mm		44	12	28	ESHM 6 S	
10 mm		44	16	28	ESHM 10 S	



gwint zewnętrzny
wewnętrzny stożek 60°
bez zaworu


Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
G 1/8"	11	24		7	ESHM 18 NA [1,2]	
G 1/4"	15	26		9	ESHM 14 NA [1,2]	
G 3/8"	17	27		9	ESHM 38 NA [1,2]	
M8x0.75	11	24		7	ESHM 875 NA [1]	
M10x1	11	24		7	ESHM 101 NA [1]	
M14x1.5	15	26		9	ESHM 1415 NA [1]	
M16x1.5	17	26		9	ESHM 1615 NA [1]	

[1] dostępne w wersji nierdzewnej
[2] wersja niklowana




gwint zewnętrzny
wewnętrzny sześciokąt IMBUS
bez zaworu

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
G 1/8"	11	24		7	ESHM 18 NAIB [2]	
G 1/4"	15	26		9	ESHM 14 NAIB [2]	
M10x1	11	24		7	ESHM 101 NAIB	
M14x1.5	15	26		9	ESHM 1415 NAIB	




gwint wewnętrzny
bez zaworu

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
G 1/8"	14	27		9	ESHM 18 NI [2]	
G 1/4"	17	27		9	ESHM 14 NI [2]	
G 3/8"	19	27		10	ESHM 38 NI [2]	




gwint zewnętrzny 90°
bez zaworu

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
R 1/8"	15	27		9	ESHM 18 NA-90 [2]	
R 1/4"	15	29		11	ESHM 14 NA-90 [2]	
R 3/8"	17	30		12	ESHM 38 NA-90 [2]	
M8x0.75	15	27		9	ESHM 875 NA-90	
M10x1	15	27		9	ESHM 101 NA-90	
M14x1.5	15	29		11	ESHM 1415 NA-90	



gwint zewnętrzny
z zaworem

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
G 1/8"	15	40		8		ESHM 18 NAAB [1, 2]
G 1/4"	15	29		12		ESHM 14 NAAB [1, 2]
G 3/8"	17	30		12		ESHM 38 NAAB [1, 2]
M14x1.5	15	29		12		ESHM 1415 NAAB [1]




wtyczka przedłużana bez gwintu
bez zaworu

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
8 mm	9	63		42	ESHM 63 R [1]	
8 mm	9	100		79	ESHM 100 R [1]	
10 mm	11	63		42	ESHM 63 R10	
10 mm	11	100		79	ESHM 100 R10	
10 mm	11	120		99	ESHM 120 R [1]	
10 mm	11	240		219	ESHM 240 R [1]	
10 mm	11	360		339	ESHM 360 R	
14 mm	15	150		127	ESHM 150 R–14	


[1] dostępne w wersji nierdzewnej
[2] wersja niklowana

PROFIL EURO



wtyczka przedłużana z gwintem
bez zaworu - 100 mm


Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
G 1/8"	11	100		60	ESHM 18-60 NA	
G 1/4"	14	100		60	ESHM 14-60 NA	
G 3/8"	17	100		60	ESHM 38-60 NA	
M10x1	11	100		60	ESHM 101-60 NA	
M14x1.5	14	100		60	ESHM 1415-60 NA	



wtyczka - adapter
bez zaworu

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
DN 6 - DN 6		34			ESHM-ESHM [1]	
DN 9 - DN 6		34			ESH-ESHM	


[1] dostępne w wersji nierdzewnej

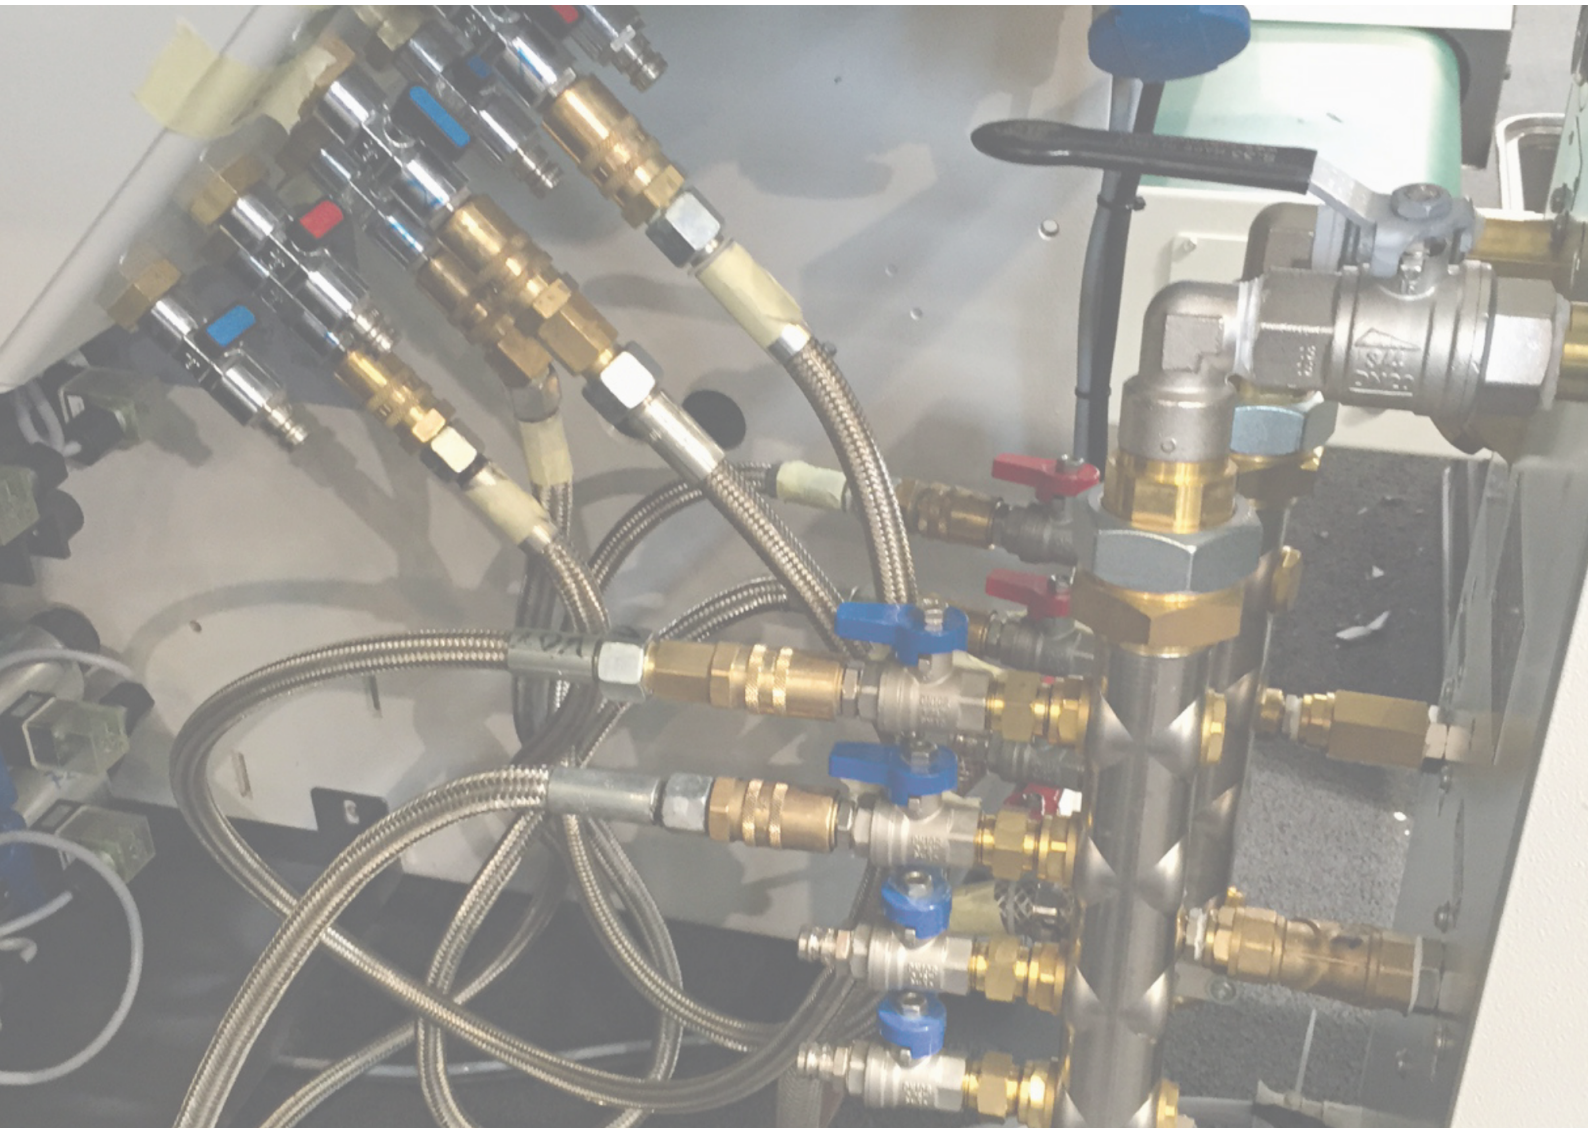

Seria ESHT
gniazda profil EURO

TempSecure by LÜDECKE

DN 9

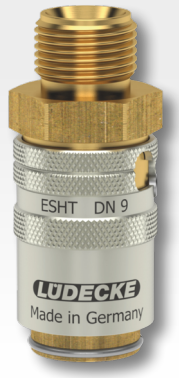


ESHT to seria szybkozłączy o średnicy nominalnej DN 9 z automatycznym mechanizmem blokującym, zapobiegającym przypadkowemu rozłączeniu. Szybkozłącza TempSecure są standardowo wyposażone w uszczelnienie High-Performance FKM (HFKM), dostosowane do pracy w wyższych temperaturach. Ponadto w korpusie umieszczona została dodatkowa uszczelka doszczelniająca wewnętrzne połączenie gwintowane. W rezultacie szybkozłącze szczególnie nadaje się do zastosowań tam, gdzie mamy do czynienia z gorącymi mediami - gorącą wodą czy olejem termalnym.
System TempSecure charakteryzuje się prostotą i intuicyjnością działania. Nawet w trudnych okolicznościach i z ograniczeniem dostępu umożliwia operatorowi w prosty i szybki sposób zarówno połączyć jak i rozłączyć szybkozłącze. Połączenie odbywa się poprzez automatyczne ryglowanie tulei, które nie wymaga dodatkowych ruchów, jak to ma miejsce w systemie Security Lock. Dodatkowy zielony wskaźnik kolorystyczny pod tuleją ryglującą wyraźnie wskazuje na prawidłowe i bezpieczne połączenie. Proces rozłączania może być przeprowadzony bez konieczności kontroli wzrokowej ze względu na wymuszone prowadzenie tulei blokującej.

MATERIAŁ WYKONANIA:

	Wersja standardowa	Wersja nierdzewna
GNIAZDO		
korpus tylny	mosiądz	stal nierdzewna 1.4305
korpus zaworu	mosiądz	stal nierdzewna 1.4305
zawór	mosiądz	stal nierdzewna 1.4305
tuleja ryglująca	mosiądz / mosiądz nikl.*	stal nierdzewna 1.4305
sprężyna i pierścień	stal nierdzewna 1.4310	stal nierdzewna 1.4310
kulki ryglujące	stal nierdzewna 1.4034	stal nierdzewna 1.4034
uszczelnienie	HFKM	HFKM

* dla wersji bez zaworu

DIAGRAM PRZEPŁYWU

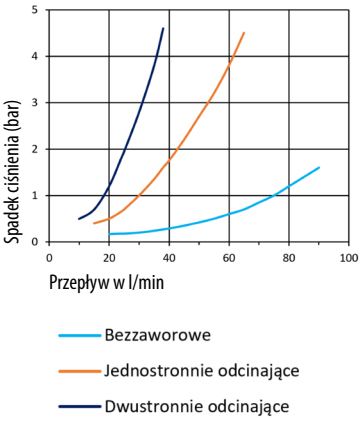

INNE WYKONANIA:

ESHTE - stal nierdzewna 1.4305

TEMPERATURA ROBOCZA:

HFKM
woda: maks. +180°C
olej: maks +220°C
powietrze: maks. +220°C


CIŚNIENIE ROBOCZE:

maks. 15 bar

Wtyczki do serii ESHT- str. 19-21

tuleja do węża

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
13 mm		63	23,5	25	ESHT 13 TL [1]	ESHT 13 TLAB [1]

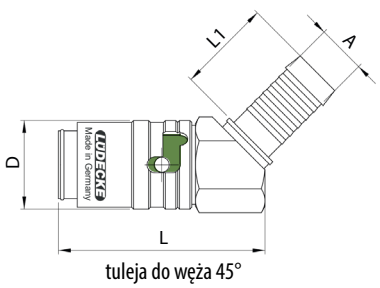


tuleja do węża 45°

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
13 mm	22	55,5	23,5	25	ESHT 13 TL45 [1]	ESHT 13 TL45AB [1]


[1] dostępne w wersji nierdzewnej

PROFIL EURO




tuleja do węża 90°

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
13 mm	22	55,5	23,5	25	ESHT 13 TL90 [1]	ESHT 13 TL90AB [1]




gwint zewnętrzny

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
G 1/4"	22	56	23,5	11	ESHT 14 AL	ESHT 14 ALAB
G 3/8"	22	56	23,5	12,5	ESHT 38 AL [1]	ESHT 38 ALAB [1]
M16x1.5	22	56	23,5	12,5	ESHT 1615 AL [1]	ESHT 1615 ALAB [1]
M18x1.5	22	56	23,5	12,5	ESHT 1815 AL	ESHT 1815 ALAB

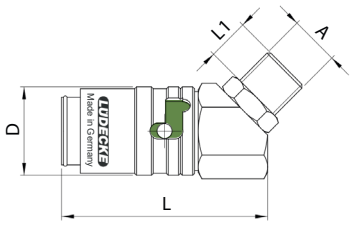

gwint wewnętrzny 45°

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
G 1/4"	22	55,5	23,5	11	ESHT 14 AL45	ESHT 14 AL45AB
G 3/8"	22	55,5	23,5	12,5	ESHT 38 AL45 [1]	ESHT 38 AL45AB [1]
M16x1.5	22	55,5	23,5	12	ESHT 1615 AL45 [1]	ESHT 1615 AL45AB [1]



gwint wewnętrzny 90°

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
G 1/4"	22	55,5	23,5	11	ESHT 14 AL90	ESHT 14 AL90AB
G 3/8"	22	55,5	23,5	12,5	ESHT 38 AL90 [1]	ESHT 38 AL90AB [1]
M16x1.5	22	55,5	23,5	12	ESHT 1615 AL90 [1]	ESHT 1615 AL90AB [1]

[1] dostępne w wersji nierdzewnej




Seria ESH / ESHT / ESHTC

wtyczki profil EURO



DN 9



Wtyczki o profilu EURO o średnicy nominalnej DN 9 są przeznaczone do łączenia z gniazdami serii ESH, ESHT oraz ESHTC. Seria ESH / ESHT / ESHTC charakteryzuje się dużym przepływem przy niskim spadku ciśnienia. Wtyczki o profilu EURO DN 9 występują w wersji bezzaworowej oraz zaworowej. W celu łatwiejszej identyfikacji, wtyczki z gwintami calowymi są niklowane.


- **MATERIAŁ WYKONANIA:**

	Wersja standardowa	Wersja nierdzewna
WTYCZKA		
korpus	mosiądz / mosiądz nikl.*	stal nierdzewna 1.4305
zawór	mosiądz	stal nierdzewna 1.4305
sprężyna	stal nierdzewna 1.4310	stal nierdzewna 1.4305
pierścień	stal nierdzewna 1.4310	stal nierdzewna 1.4305

* gwinty calowe


- **INNE WYKONANIA:**

ESHE i ESHTE - stal nierdzewna 1.4305




tuleja do węża
bez zaworu

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
9 mm		39,5	14,5	22,5	ESH 9 SL	
13 mm		42	16	25	ESH 13 SL [1]	



tuleja do węża PUSH-ON
bez zaworu


Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
10 mm		43,5	14,5	28	ESH 10 S	
13 mm		43,5	16	28	ESH 13 S	



gwint zewnętrzny
wewnętrzny stożek 60°
bez zaworu


Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
G 1/8"	15	24		7	ESH 18 NA [2]	
G 1/4"	15	26		9	ESH 14 NA [1,2]	
G 3/8"	17	26		9	ESH 38 NA [1,2]	
G 1/2"	22	31		12	ESH 12 NA [1,2]	
G 3/4"	27	35		16	ESH 34 NA [2]	
M10x1	15	24		7	ESH 101 NA	
M14x1.5	15	26		9	ESH 1415 NA [1]	
M16x1.5	17	26		9	ESH 1615 NA [1]	
M18x1.5	19	26		9	ESH 1815 NA	

[1] dostępne w wersji nierdzewnej
[2] wersja z wydłużonym gwintem




gwint zewnętrzny
z zaworem

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
G 1/4"	15	30		11		ESH 14 NAAB [1, 2]
G 3/8"	17	31		12		ESH 38 NAAB [1, 2]
G 1/2"	22	31		12		ESH 12 NAAB [2]
M14x1.5	15	30		11		ESH 1415 NAAB
M16x1.5	17	31		12		ESH 1615 NAAB [1]
M18x1.5	19	30		12		ESH 1815 NAAB




gwint zewnętrzny
wewnętrzny sześciokąt IMBUS
bez zaworu

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
G 1/4"	17	26		9	ESH 14 NAIB [2]	
M14x1.5	17	26		9	ESH 1415 NAIB	




gwint wewnętrzny
bez zaworu

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
G 3/8"	19	26		10	ESH 38 NI [2]	
G 1/2"	24	29		10	ESH 12 NI [2]	



gwint zewnętrzny 90°
bez zaworu


Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
R 1/4"	17	34		11	ESH 14 NA-90 [2]	
M14x1.5	17	34		11	ESH 1415 NA-90	
R 3/8"	17	35		12	ESH 38 NA-90 [2]	



wtyczka przedłużana bez gwintu
bez zaworu


Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
14 mm	15	150		127	ESH 150 R [1]	
14 mm	15	300		277	ESH 300 R	
14 mm	15	450		427	ESH 450 R	
10 mm	15	150		127	ESH 150 R–10	

[1] dostępne w wersji nierdzewnej
[2] wtyczki z gwintem calowym niklowane




wtyczka przedłużana z gwintem
bez zaworu

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
G 1/4"	14	100		60	ESH 14-60 NA	
G 1/4"	15	57		34	ESH 14 NAL18	
G 1/4"	15	110		87	ESH 14 NAL71	
G 3/8"	17	100		60	ESH 38-60 NA	
M14x1.5	14	100		60	ESH 1415-60 NA	
M16x1.5	17	100		60	ESH 1615-60 NA	



wtyczka - adapter
bez zaworu

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
DN 9 - DN 6		34	14		ESH-ESHM [1]	
DN 9 - DN 9		34	14		ESH-ESH	



adaptery systemowe
ARBURG

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
DN 9 ESH-Arburg		64		22	ESH-ARB	
G1/4"	21	50		22	ARB 14 NI	
G3/8"	21	50		22	ARB 38 NI	


[1] dostępne w wersji nierdzewnej

PROFIL EURO

Seria ESHGT
gniazda profil EURO



TempSecure by LUDECKE



DN 13


ESHGT to seria szybkozłączy o średnicy nominalnej DN 13 z automatycznym mechanizmem blokującym, zapobiegającym przypadkowemu rozłączeniu. Szybkozłącza TempSecure są standardowo wyposażone w uszczelnienie High-Performance FKM (HFKM), dostosowane do pracy w wyższych temperaturach. Ponadto w korpusie umieszczona została dodatkowa uszczelka doszczelniająca wewnętrzne połączenie gwintowane. W rezultacie szybkozłącze szczególnie nadaje się do zastosowań tam, gdzie mamy do czynienia z gorącymi mediami - gorącą wodą czy olejem termalnym.
System TempSecure charakteryzuje się prostotą i intuicyjnością działania. Nawet w trudnych okolicznościach i z ograniczeniem dostępu umożliwia operatorowi w prosty i szybki sposób zarówno połączyć jak i rozłączyć szybkozłącze. Połączenie odbywa się poprzez automatyczne ryglowanie tulei, które nie wymaga dodatkowych ruchów, jak to ma miejsce w systemie Security Lock. Dodatkowy zielony wskaźnik kolorystyczny pod tuleją ryglującą wyraźnie wskazuje na prawidłowe i bezpieczne połączenie. Proces rozłączania może być przeprowadzony bez konieczności kontroli wzrokowej ze względu na wymuszone prowadzenie tulei blokującej.

MATERIAŁ WYKONANIA:

	Wersja standardowa	Wersja nierdzewna
GNIAZDO		
korpus tylny	mosiądz	stal nierdzewna 1.4305
korpus zaworu	mosiądz	stal nierdzewna 1.4305
zawór	mosiądz	stal nierdzewna 1.4305
tuleja ryglująca	mosiądz / mosiądz nikl.*	stal nierdzewna 1.4305
sprężyna i pierścień	stal nierdzewna 1.4310	stal nierdzewna 1.4310
kulki ryglujące	stal nierdzewna 1.4034	stal nierdzewna 1.4034
uszczelnienie	HFKM	HFKM

* dla wersji bez zaworu

DIAGRAM PRZEPŁYWU

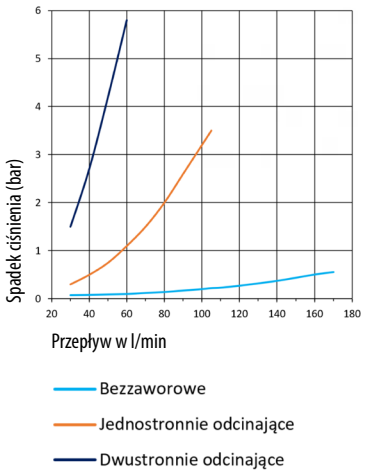

INNE WYKONANIA:

ESHGTE - stal nierdzewna 1.4305


TEMPERATURA ROBOCZA:

HFKM
woda: maks. +180°C
olej: maks. +220°C
powietrze: maks. +220°C

CIŚNIENIE ROBOCZE:


maks. 15 bar

Wtyczki do serii ESHGT - str. 28-29



tuleja do węża


Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
13 mm		82	32,5	25	ESHGT 13 TL [1]	ESHGT 13 TLAB [1]
19 mm		90	32,5	34	ESHGT 19 TL [1]	ESHGT 19 TLAB [1]

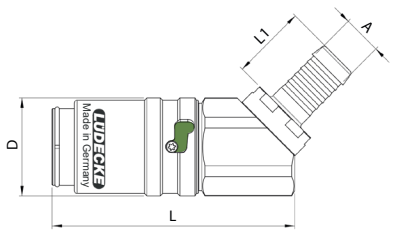

tuleja do węża 45°

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
13 mm	30	82	32,5	25	ESHGT 13 TL45	ESHGT 13 TL45AB
19 mm	30	90	32,5	34	ESHGT 19 TL45	ESHGT 19 TL45AB

[1] dostępne w wersji nierdzewnej




tuleja do węża 90°

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
13 mm	30	82	32,5	25	ESHGT 13 TL90	ESHGT 13 TL90AB
19 mm	30	90	32,5	34	ESHGT 19 TL90	ESHGT 19 TL90AB




gwint zewnętrzny

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
G 1/2"	30	76	32,5	15	ESHGT 12 AL	ESHGT 12 ALAB
G 3/4"	30	77	32,5	16	ESHGT 34 AL	ESHGT 34 ALAB
M24x1.5	30	77	32,5	16	ESHGT 2415 AL	ESHGT 2415 ALAB

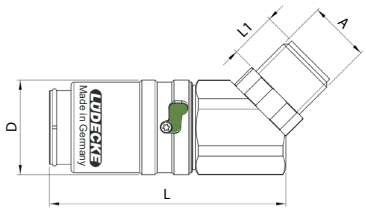

gwint zewnętrzny 45°

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
G 1/2"	30	81	32,5	16	ESHGT 12 AL45	ESHGT 12 AL45AB
G 3/4"	30	81	32,5	16	ESHGT 34 AL45	ESHGT 34 AL45AB
M24x1.5	30	81	32,5	17	ESHGT 2415 AL45	ESHGT 2415 AL45AB



gwint zewnętrzny 90°

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
G 1/2"	30	81	32,5	16	ESHGT 12 AL90	ESHGT 12 AL90AB
G 3/4"	30	81	32,5	16	ESHGT 34 AL90	ESHGT 34 AL90AB
M24x1.5	30	81	32,5	17	ESHGT 2415 AL90	ESHGT 2415 AL90AB


Seria ESHG / ESHGT

wtyczki profil EURO



DN 13

PROFIL EURO



Wtyczki o profilu EURO o średnicy nominalnej DN 13 są przeznaczone do łączenia z gniazdami serii ESHG oraz ESHGT. Serie te charakteryzują się dużym przepływem przy niskim spadku ciśnienia. Wtyczki o profilu EURO DN 13 występują w wersji bezzaworowej oraz zaworowej. W celu łatwiejszej identyfikacji, wtyczki z gwintami calowymi są niklowane.


MATERIAŁ WYKONANIA:

	Wersja standardowa	Wersja nierdzewna
WTYCZKA		
korpus	mosiądz / mosiądz nikl.*	stal nierdzewna 1.4305
zawór	mosiądz	stal nierdzewna 1.4305
sprężyna	stal nierdzewna 1.4310	stal nierdzewna 1.4305
pierścień	stal nierdzewna 1.4310	stal nierdzewna 1.4305

* dla wersji bez zaworu


INNE WYKONANIA:

ESHGTE - stal nierdzewna 1.4305




tuleja do węża
bez zaworu

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
13 mm		54	22	25	ESHG 13 SL [1]	
19 mm		63	25	34	ESHG 19 SL [1]	



tuleja do węża PUSH-ON
bez zaworu


Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
16 mm		67	22	38	ESHG 16 S	
19 mm		67	25	38	ESHG 19 S	



gwint zewnętrzny
wewnętrzny stożek 60°
bez zaworu


Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
G 1/2"	22	47		12	ESHG 12 NA [1, 2]	
G 3/4"	27	51		16	ESHG 34 NA [1, 2]	
M24x1.5	27	51		16	ESHG 2415 NA [1]	

[1] wtyczki z gwintem calowym niklowane
[2] dostępne w wersji nierdzewnej




gwint wewnętrzny
bez zaworu

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
G 1/2"	27	42		12	ESHG 12 NI [1, 2]	
G 3/4"	32	42		12	ESHG 34 NI [1, 2]	



gwint zewnętrzny 90°
bez zaworu

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
R 1/2"	24	47		16	ESHG 12 NA-90 [2]	
M24x1.5	24	47		16	ESHG 2415 NA-90	



gwint zewnętrzny
z zaworem

Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	Kod bez zaworu	Kod z zaworem
G 1/2"	22	47		12		ESHG 12 NAAB [2]
G 3/4"	27	51		16		ESHG 34 NAAB [2]
M24x1.5	27	51		16		ESHG 2415 NAAB

[1] dostępne w wersji nierdzewnej
[2] wtyczki z gwintem calowym niklowane