

## Seria 5319



Seria 5319, dzięki swojej konstrukcji oraz zastosowanemu materiałowi, jest dedykowana do aplikacji związanych z transportem wody. Szczególnie jest polecana do podłączenia zasilania kolektorów oraz bezpośrednio do dużych form wtryskowych, wyposażonych w kanały chłodzące o zwiększonych przekrojach. Seria dostępna jest w rozmiarze o średnicy nominalnej 19 mm. Gniazda, obok wersji bezzaworowej, dostępne są również w wersji z zaworem odcinającym. Elementy serii 5319 wykonane są z mosiądzu, co zapewnia trwałość i niezawodność podczas użytkowania.

### ■ MATERIAŁ WYKONANIA:      Wersja standardowa

**GNIAZDO**  
korpus tylny  
korpus gniazda  
tuleja ryglująca  
sprężyna  
kulki ryglujące  
uszczelnienie

mosiądz  
mosiądz  
mosiądz  
stal nierdzewna  
stal nierdzewna  
NBR

### ■ TEMPERATURA ROBOCZA:

od -30°C do +100°C

### WTYCZKA




korpus

mosiądz

### ■ CIŚNIENIE ROBOCZE:

maks. 35 bar

### GNIAZDA

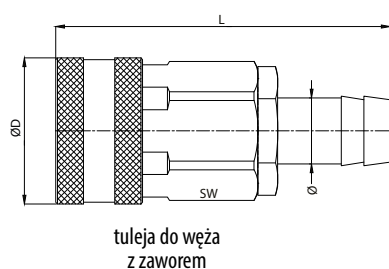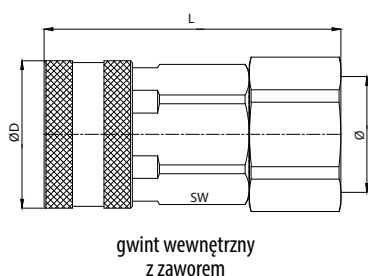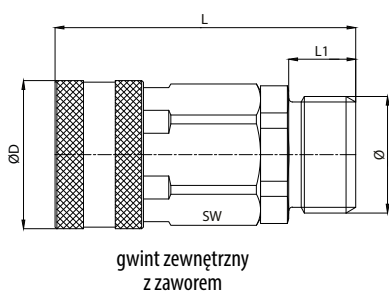


| Przyłącze A | SW | ØD | L  | L1 | Kod               |
|-------------|----|----|----|----|-------------------|
| BSP 1/2"    | 36 | 42 | 80 | 14 | RQC 5319KAAW21MPX |
| BSP 3/4"    | 36 | 42 | 82 | 16 | RQC 5319KAAW26MPX |
| BSP 1"      | 36 | 42 | 85 | 19 | RQC 5319KAAW33MPX |
| BSP 1 1/4"  | 36 | 42 | 85 | 19 | RQC 5319KAAW42MPX |
|             |    |    |    |    |                   |
|             |    |    |    |    |                   |


| Przyłącze A | SW | ØD | L  | L1 | Kod               |
|-------------|----|----|----|----|-------------------|
| BSP 1/2"    | 36 | 42 | 80 |    | RQC 5319KAIW21MPX |
| BSP 3/4"    | 36 | 42 | 81 |    | RQC 5319KAIW26MPX |
| BSP 1"      | 36 | 42 | 84 |    | RQC 5319KAIW33MPX |
| BSP 1 1/4"  | 36 | 42 | 85 |    | RQC 5319KAIW42MPX |
|             |    |    |    |    |                   |
|             |    |    |    |    |                   |

| Przyłącze A  | SW | ØD | L  | L1 | Kod               |
|--------------|----|----|----|----|-------------------|
| 16 mm - 5/8" | 36 | 42 | 96 |    | RQC 5319KATF16MPX |
| 19 mm - 3/4" | 36 | 42 | 96 |    | RQC 5319KATF19MPX |
| 25 mm - 1"   | 36 | 42 | 96 |    | RQC 5319KATF25MPX |
|              |    |    |    |    |                   |
|              |    |    |    |    |                   |




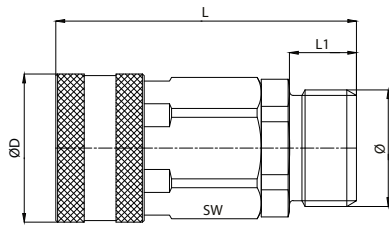

gwint zewnętrzny  
bez zaworu

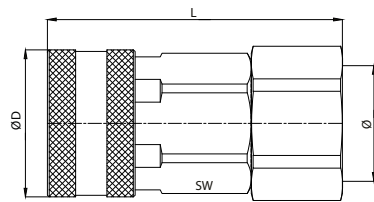


gwint wewnętrzny  
bez zaworu

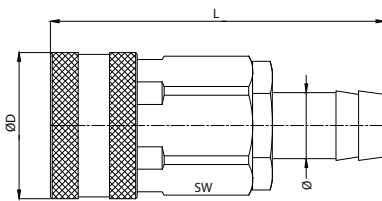


tuleja do węża  
bez zaworu

## WTYCZKI

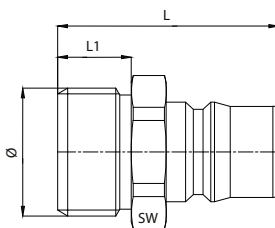

gwint zewnętrzny  
bez zaworu

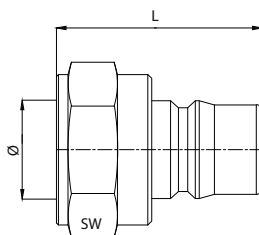

gwint wewnętrzny  
bez zaworu


| Przyłącze A | SW | ØD | L  | L1 | Kod               |
|-------------|----|----|----|----|-------------------|
| BSP 1/2"    | 32 | 42 | 80 | 14 | RQC 5319KFAW21MPX |
| BSP 3/4"    | 32 | 42 | 82 | 16 | RQC 5319KFAW26MPX |
| BSP 1"      | 36 | 42 | 85 | 19 | RQC 5319KFAW33MPX |
| BSP 1 1/4"  | 46 | 42 | 85 | 19 | RQC 5319KFAW42MPX |
|             |    |    |    |    |                   |
|             |    |    |    |    |                   |
|             |    |    |    |    |                   |

| Przyłącze A | SW | ØD | L  | L1 | Kod               |
|-------------|----|----|----|----|-------------------|
| BSP 1/2"    | 36 | 42 | 80 |    | RQC 5319KFIW21MPX |
| BSP 3/4"    | 36 | 42 | 81 |    | RQC 5319KFIW26MPX |
| BSP 1"      | 36 | 42 | 84 |    | RQC 5319KFIW33MPX |
| BSP 1 1/4"  | 36 | 42 | 85 |    | RQC 5319KFIW42MPX |
|             |    |    |    |    |                   |
|             |    |    |    |    |                   |
|             |    |    |    |    |                   |

| Przyłącze A  | SW | ØD | L  | L1 | Kod               |
|--------------|----|----|----|----|-------------------|
| 16 mm - 5/8" | 36 | 42 | 96 |    | RQC 5319KFTF16MPX |
| 19 mm - 3/4" | 36 | 42 | 96 |    | RQC 5319KFTF19MPX |
| 25 mm - 1"   | 36 | 42 | 96 |    | RQC 5319KFTF25MPX |
|              |    |    |    |    |                   |
|              |    |    |    |    |                   |
|              |    |    |    |    |                   |

| Przyłącze A | SW | ØD | L  | L1 | Kod               |
|-------------|----|----|----|----|-------------------|
| BSP 3/4"    | 30 |    | 54 | 16 | RQC 5319SFAW26MXX |
| BSP 1"      | 36 |    | 57 | 19 | RQC 5319SFAW33MXX |
| BSP 1 1/4"  | 45 |    | 60 | 22 | RQC 5319SFAW42MXX |
|             |    |    |    |    |                   |
|             |    |    |    |    |                   |
|             |    |    |    |    |                   |

| Przyłącze A | SW | ØD | L  | L1 | Kod               |
|-------------|----|----|----|----|-------------------|
| BSP 3/4"    | 32 |    | 51 |    | RQC 5319SFIW26MXX |
| BSP 1"      | 41 |    | 54 |    | RQC 5319SFIW33MXX |
| BSP 1 1/4"  | 50 |    | 54 |    | RQC 5319SFIW42MXX |
|             |    |    |    |    |                   |
|             |    |    |    |    |                   |
|             |    |    |    |    |                   |



| Przyłącze A  | SW | ØD | L  | L1 | Kod               |
|--------------|----|----|----|----|-------------------|
| 16 mm - 5/8" |    | 27 | 66 |    | RQC 5319SFTF16MXX |
| 19 mm - 3/4" |    | 27 | 66 |    | RQC 5319SFTF19MXX |
| 25 mm - 1"   |    | 27 | 66 |    | RQC 5319SFTF25MXX |
|              |    |    |    |    |                   |
|              |    |    |    |    |                   |
|              |    |    |    |    |                   |
|              |    |    |    |    |                   |

